



POHLED SEVERNÍ
POHLED 1-1

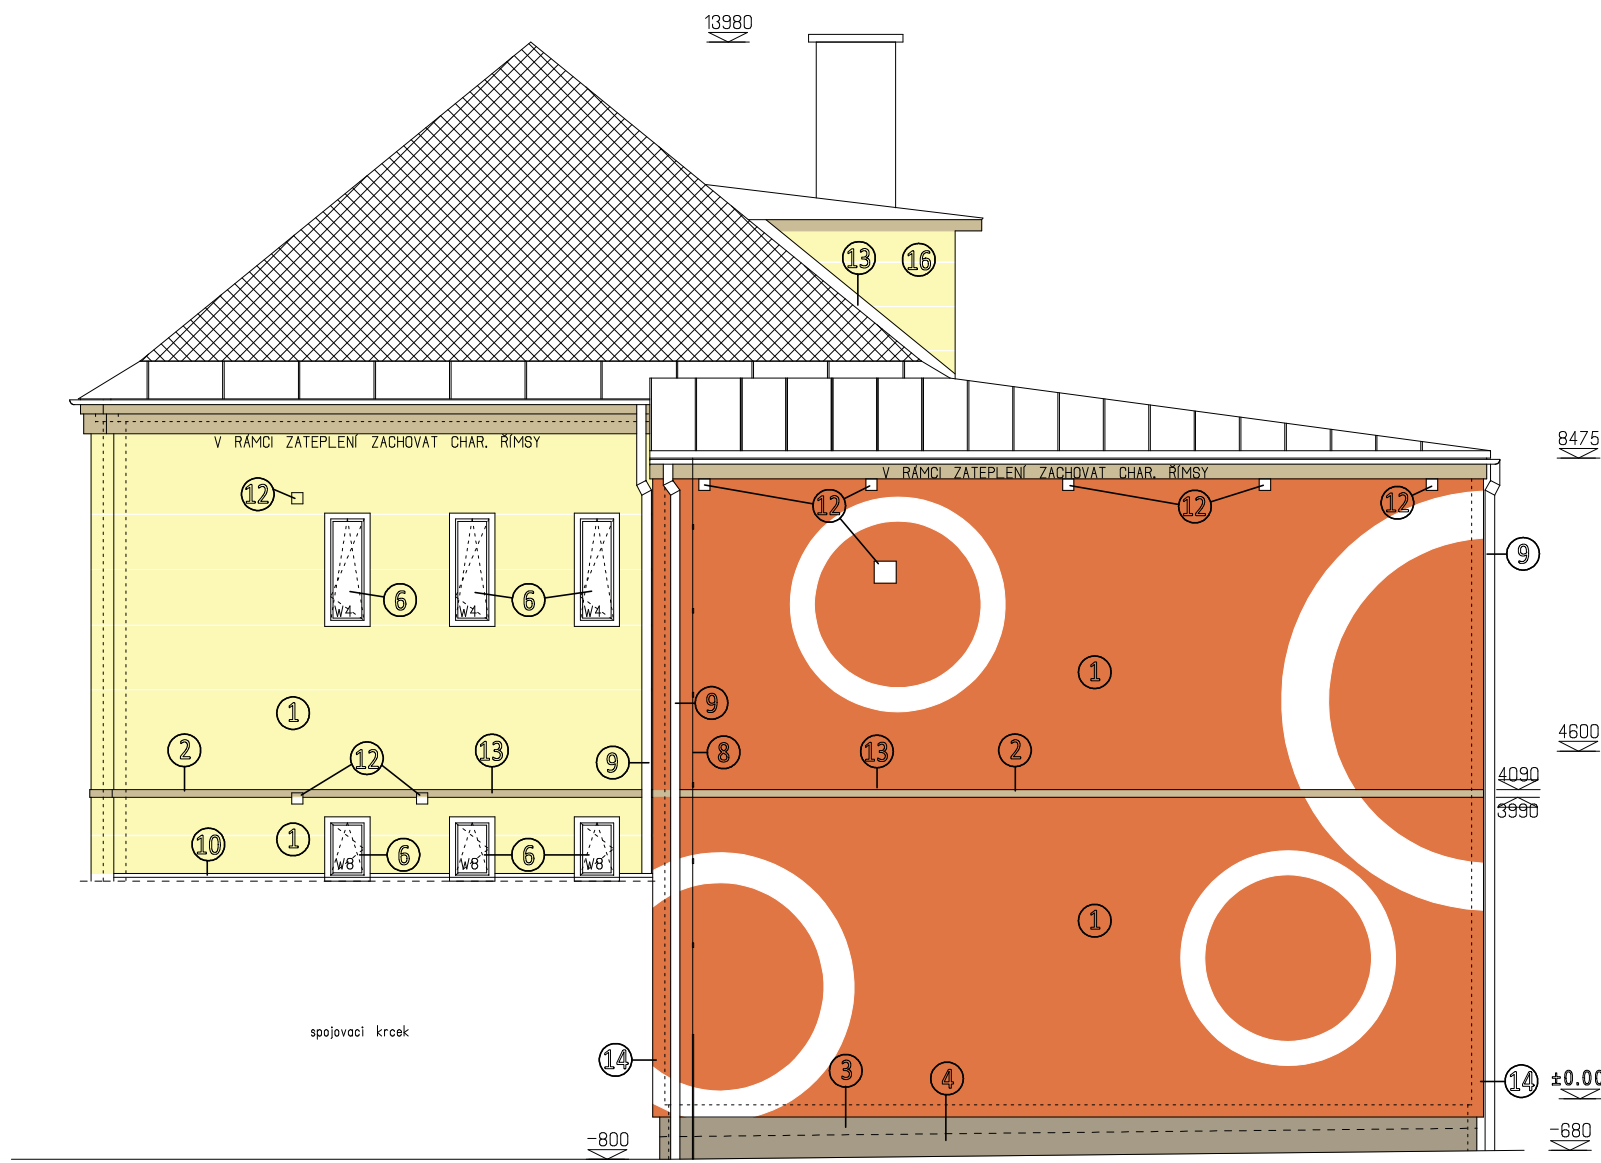

POHLED ZAPADNÍ
POHLED 1-2

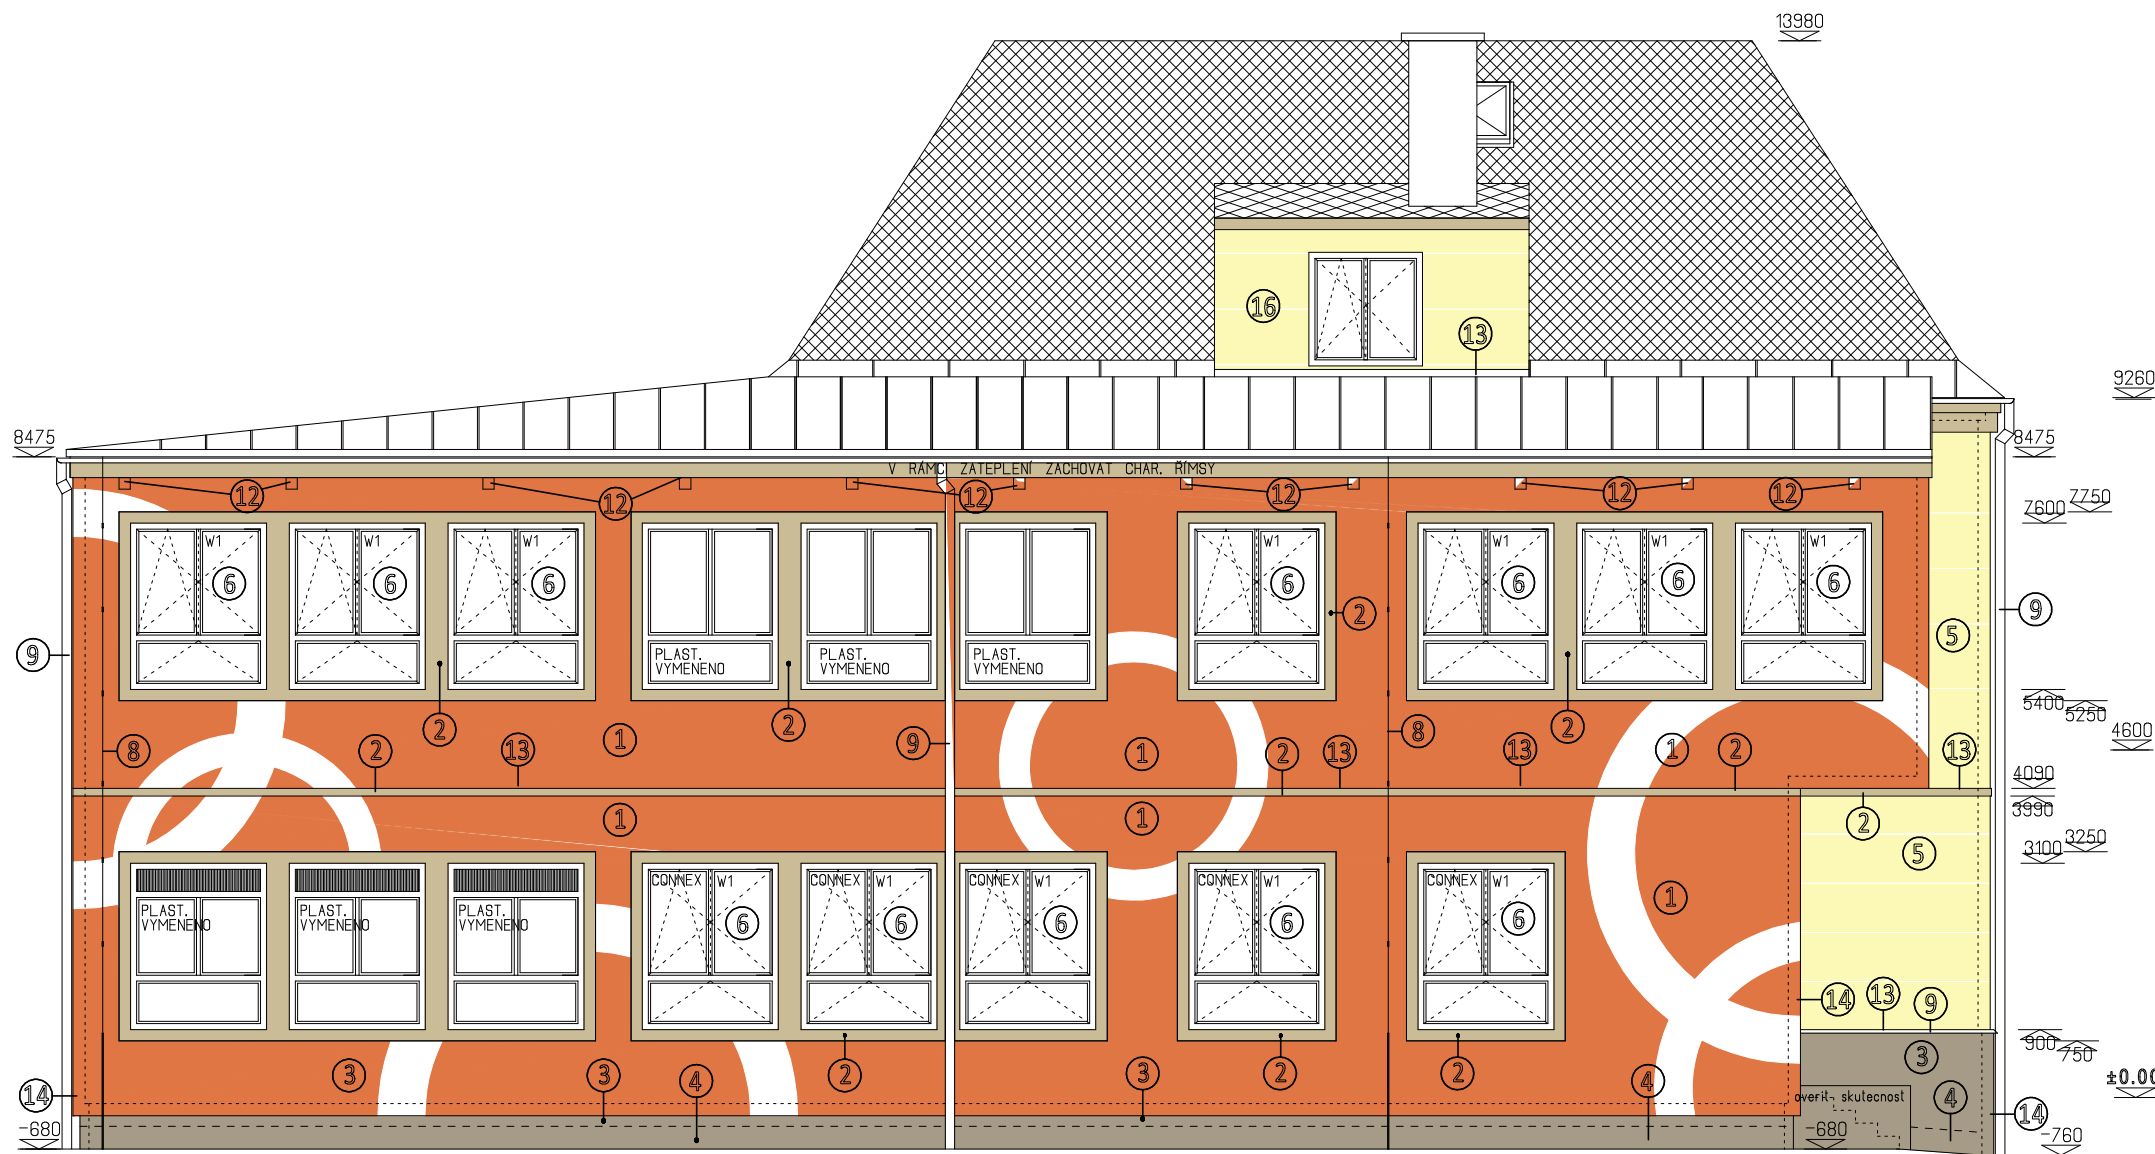

POHLED JIŽNÍ
POHLED 1-3



POHLED VÝCHODNÍ
POHLED 1-4

SPECIFIKACE SANACNÍCH OPATŘENÍ

- 1 SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, POLYSTYREN EPS-F TL.180MM
- 2 SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, POLYSTYREN EPS-F TL.200MM (RIMSY, SAMBRANY)
- 3 SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, POLYSTYREN EPS-F TL.140MM
- 4 SANACE SOKLU KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, EX. POLYSTYREN XPS TL.140MM (300MM NAD TERÉNO)
- 5 SANACE OBVSTEN KONTAKT.SYSTEEMEM DODATEČNEHO ZATEPLENÍ, MVD TL.180MM
- 6 VÝMENA STAVAJÍCÍCH DŘEK, OKNA NOVA-- PLAST BILY, Uv min=0,8, TROUSKLO Ug=0,6, ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ A GÍSTEN 40MM TEP.ZOLACE, NOVE OPLECHOVÁNÍ PARAPETU AL--PŘÍRODNÍ TL.10MM, PODLOŽENÍ PARAPETU TEP.ZOLANTEM TL.30MM
- 7 NOVE OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z AL--PŘÍRODNÍHO PLECHU TL.10MM, PODLOŽENÍ KLINEM 30MM TEP.ZOLANTU

- 8 PREKOTVENÍ SVISLÝCH PARTII STAVAJÍCÍCH HROMOSVODU, S NÁSLEDNOU REVIZÍ
- 9 ÚPRAVA OKAPOVÝCH SVODU, PREKOTVENÍ A NOVE NAPJENÍ NA STAVAJÍCÍ VPUSTE DO ZEMĚ
- 10 ÚPRAVA KLEMPŘSKÝCH NAPJENÍ STRSKÝ KOMUNKAČNÍHO KROKU NA ZATEPLOVANOU ZED
- 11 PODATKOVÝ PLECH, OXYBANY AL--PŘÍRODNÍ TL.10MM
- 12 ZACHOVÁNÍ VETRAČNÍCH OTVORŮ, KRYTÍ NOVOU MRIZKOU S PROTÍMÝZOVOU SITKOU
- 13 NOVE KLEMPŘSKÉ KRYTÍ SOKLU, RIMS, SAMBRAN
- 14 ZESÍLENÍ ZATEPL.SYSTEEMU DO VÝSKY 2M DVOL.VÝZTUŽ, OSADIT ROHOVE LISTY
- 15 ÚPRAVA OKAPOVÝCH CHODNIKŮ
- 16 NEZATEPLENÍ, POUZE SANOVÁNÍ, PROVEDENA NOVÁ POVRCHOVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2MM

SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm

- RGB 242-224-160 CMYK 0-7-34-5
- RGB 191-111-95 CMYK 0-42-95-25
- RGB 205-182-156 CMYK 0-11-24-20
- SOKLOVÁ MOZAIKA -MIX ČERNO-HNĚDO-BÍLÁ
- POZN.
- VENKOVNÍ SPALETY OKENNÍCH OTVORŮ, VZDY V BARVE PŘILEHAJÍCÍ CELNÍ FASÁDY KE SPALETĚ

| | | | | | |
|--|---|------------|--|----------------|-----------------|
| INVESTOR MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ RUSKA 155 353 01, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ IČ: 00254061 DIČ: CZ00254061 | | | GENERALNÍ PROJEKTANT ATELIER SMITKA s.r.o. BUCHAROVA 2641/14 158 00, PRAHA 5 IČ: 02826771 DIČ: CZ02826771 | | |
| PROJEKTANT: | ING.ARCH.SMITKA PH.D. | VÝPRAVČÍK: | ING.ARCH.SMITKA PH.D. VJHVLK | HP | ING.ARCH.SMITKA |
| AKCE: | VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKL.ŠKOLY PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, na parc.6.220, k.ú. ÚŠOVICE | | | DATUM | II.2015 |
| POZEMNÍ OBJEKT: | F.1.1- ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | DŘÍDL. ZAKÁZKY | 112014 |
| | | | | STUPEN | DPS |
| VÝKRES: | POHLEDY-JIŽNÍ KŘÍDLO-BAREVNÉ ŘEŠENÍ | | | MĚRITKO | 1:100 |
| | | | | ČÍSLO PROJEKTU | F1 |
| | | | | PAPE | CYFRIERU |
| POHLEDY-JIŽNÍ KŘÍDLO-BAREVNÉ ŘEŠENÍ | | | | | |
| 2 | | | | | |