







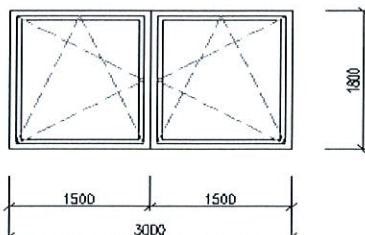






±0,000 = 1.NP






VED.PROJEKTANT Ing. J. Bránský	ODPOV.PROJ. Ing. J. Bránský	VYPRACOVAL Petra Švancarová	KONTROLOVAL Ing. J. Bránský	
Kraj Karlovarský MÚ Mariánské Lázně INVESTOR Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně STAVBA <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY</b> <b>zázemí sportovní haly v Mariánských Lázních</b>				
OBSAH <b>VÝPISY VÝROBKŮ P,K,Z</b> NOVÝ STAV				FORMÁT 3 A4 DATUM 03-2016 STUPEŇ PPS ZAK.ČÍS. 36.7039.7.1. MĚŘ. ČÍS. VÝKR. 10 ČÁST D.1.1.b.

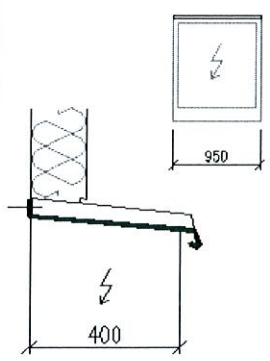
NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL		Datum			
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Švancarová		03/2016			
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
P 1			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - vnitřní parapet - keramický obklad - včetně parotěsné a difúzní pásky				
			Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy				
		rozměry nutno ověřit na stavbě	Sklo	izolační trojsklo - neprůhledné sklo (kůra)			
		600x750					
P 2a			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásky - okna opatřena vnitřními žaluziemi	4			4
			Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy	vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy			
		rozměry nutno ověřit na stavbě	Sklo	izolační trojsklo			
		1200x1500					
P 2b			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - keramický obklad - včetně parotěsné a difúzní pásky	12			12
			Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy				
		rozměry nutno ověřit na stavbě	Sklo	izolační trojsklo – neprůhledné sklo (kůra)			
		1200x1500					

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			Švancarová			03/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)					
P	3a		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  U <sub>w</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásky - okna opatřena vnitřními žaluziemi		14		14
		rozměry nutno ověřit na stavbě 1200x1800	Kování konstrukční celoobvodové s mikroventilací  Nátěr odstín bílý Č.barvy vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy Sklo izolační trojsklo				
P	3b		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  U <sub>w</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásky		10	28	38
		rozměry nutno ověřit na stavbě 1200x1800	Kování konstrukční celoobvodové s mikroventilací  Nátěr odstín bílý Č.barvy Sklo izolační trojsklo				
P	3c		Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  U <sub>w</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> K - vnitřní parapet - keramický obklad - včetně parotěsné a difúzní pásky		4	2	6
		rozměry nutno ověřit na stavbě 1200x1800	Kování konstrukční celoobvodové s mikroventilací  Nátěr odstín bílý Č.barvy Sklo izolační trojsklo				

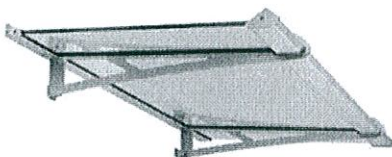


NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			Švancarová			03/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)					
P 4			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního a venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - včetně parotěsné a difúzní pásky		2	2	4
			Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
			Nátěr Č.barvy	odstín bílý			
			Sklo	izolační trojsklo			
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>1500x1800</b>					
P 5			Sestava plastových oken ze dvou křídel otevíravých a sklápěcích rozm.:1500x1800mm  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního a venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - včetně parotěsné a difúzní pásky		1		1
			Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací			
			Nátěr Č.barvy	odstín bílý			
			Sklo	izolační trojsklo			
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>3000x1800</b>					
P 6			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem pevně zaskleným  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního a venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - včetně parotěsné a difúzní pásky		1		1
			Kování				
			Nátěr Č.barvy	odstín bílý			
			Sklo	izolační trojsklo			
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>1800x1000</b>					

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			Švancarová			03/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)					
P 7			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem pevně zaskleným  $U_W = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního a venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - včetně parotěsné a difúzní pásky			1	1
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>1800x1500</b>	Kování				
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy				
			Sklo	izolační trojsklo			
P 8			Plastová vstupní stěna s dveřmi dvoukřídlovými, otevíravými, částečně prosklenými  $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně parotěsné a difúzní pásky (vzhled dle stávajících plastových dveří)		1		1
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>1800x2100</b>	Kování	Klika + koule se štíty dveřními pro vložku FAB panikové kování + samozavírač, stavěč křídla			
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy				
			Sklo	izolační dvojsklo			
P 9			Plastová vstupní stěna s dveřmi dvoukřídlovými, otevíravými, plnými  $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně parotěsné a difúzní pásky	1			1
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>2050x2100</b>	Kování	Klika + koule se štíty dveřními pro vložku FAB stavěč křídla			
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy				
			Sklo				

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum			
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			Švancarová			03/2016			
VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku			1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m, kg)
		Rozměr (mm)							
K 1		  rozměry nutno ověřit na stavbě R.Š. 750 mm	Oplechování atiky na ploché střeše z poplastovaného plechu tl. 0,63mm (oplechování tepelné izolace)  R.Š. 750 mm  Celkové délky 70,40bm						70,4m
			Kování						
			Nátěr Č.barvy			odstín tmavě šedý			
			Sklo						
K 2		  rozměry nutno ověřit na stavbě R.Š.500mm	Oplechování průběžného okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,63mm pro dvě okna š.1200mm a sloupek š.300mm  R.Š.500mm  Délky 2,70 m			8	14	15	37ks
			Kování						
			Nátěr Č.barvy			odstín tmavě šedý			
			Sklo						
K 3		 rozměry nutno ověřit na stavbě R.Š.330mm	Lemování zdi z poplastovaného plechu tl. 0,63mm (nad spojovací chodbou s plechovou krytinou)  R.Š.330mm  Celkové délky 12,00bm						12m
			Kování						
			Nátěr Č.barvy			odstín tmavě šedý			
			Sklo						

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			Švancarová			03/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m, kg)
		Rozměr (mm)					
			Oplechování stříšky skříně slaboproudu včetně napojení na fasádu  R.Š.500mm				1ks
K			Kování				
4			Nátěr Č.barvy	odstín tmavě šedý			
			Sklo				
		rozměry nutno ověřit na stavbě					
		R.Š.500mm					


## Zámečnické

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum	
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ			Švancarová			03/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH							
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)					
			Stříška nad vstupem oblouková, minerální sklo 12mm, s UV vrstvou nosníky z nerezové oceli integrovaný hliníkový okap pro odtok vody včetně oplechování u fasády rozměr2200x950mm	1	2		3
Z							
1							
			Kování				
			Nátěr				
			Č.barvy				
		rozměry nutno ověřit na stavbě	Sklo				
			Hliníková větrací mřížka rozm.400x200mm	3			3
Z							
2							
			Kování				
			Nátěr	odstín hliník			
			Č.barvy				
		400x200mm	Sklo				
			Plastová větrací mřížka, rozm.200x200mm	1	2		3
Z							
3							
			Kování				
			Nátěr	odstín bílý			
			Č.barvy				
		200x200mm	Sklo				

## Zámečnické

NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	Datum
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	Švancarová	03/2016

## VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)					
			Hliníková větrací mřížka s protidešťovou žaluzií rozm.400x400mm	1			1
Z							
4							
			Kování				
			Nátěr	odstín hliník			
			Č.barvy				
			Sklo				
		400x400mm					