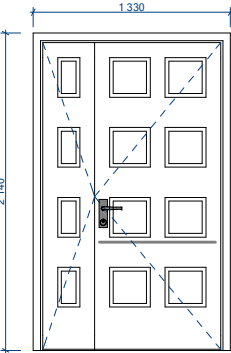

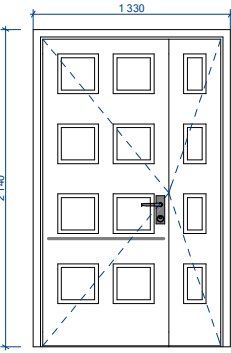


SPECIFIKACE DVEŘNÍCH OTVORŮ										
Ozn.	Ks.		L / P	Rozměry hl. křídla		Tl. stěny	Materiál a kování	Pozn.	Barva (odstín)	Vzorový příklad
				Šířka	Výška					
D 01	1		L	900	2 068	300 mm	Dvoukřídle plastové vstupní dveře s přerušeným tepelným mostem, vícebodový zámek s kombinací kulatého čepu a výsuvného háku, cylindrická vložka, kování klika/madlo +vodorovné madlo, nízký hliníkový Al práh s dvojitým těsněním	Plastové dveře, 6 komorový systém z prvoplastu, zasklení izolační bezpečnostní VSG dvojsklo, zámek dveří umístěn do výšky max. 1000 mm, klika výšky max. 1100 mm, hlavní dvevní křídlo opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 mm přes celou šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy Nadpraží opatřeno okenním profilem s okapovou drážkou	Plastový profil v kombinaci ext / int zlatý dub / bílá	
D 02	1		P	900	2 068	300 mm	Dvoukřídle plastové vstupní dveře s přerušeným tepelným mostem, vícebodový zámek s kombinací kulatého čepu a výsuvného háku, cylindrická vložka, kování klika/madlo +vodorovné madlo, nízký hliníkový Al práh s dvojitým těsněním	Plastové dveře, 6 komorový systém z prvoplastu, zasklení izolační bezpečnostní VSG dvojsklo, zámek dveří umístěn do výšky max. 1000 mm, klika výšky max. 1100 mm, hlavní dvevní křídlo opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 mm přes celou šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy Nadpraží opatřeno okenním profilem s okapovou drážkou	Plastový profil v kombinaci ext / int zlatý dub / bílá	