


# ŘEZ B-B', STÁVAJÍCÍ STAV M 1:100

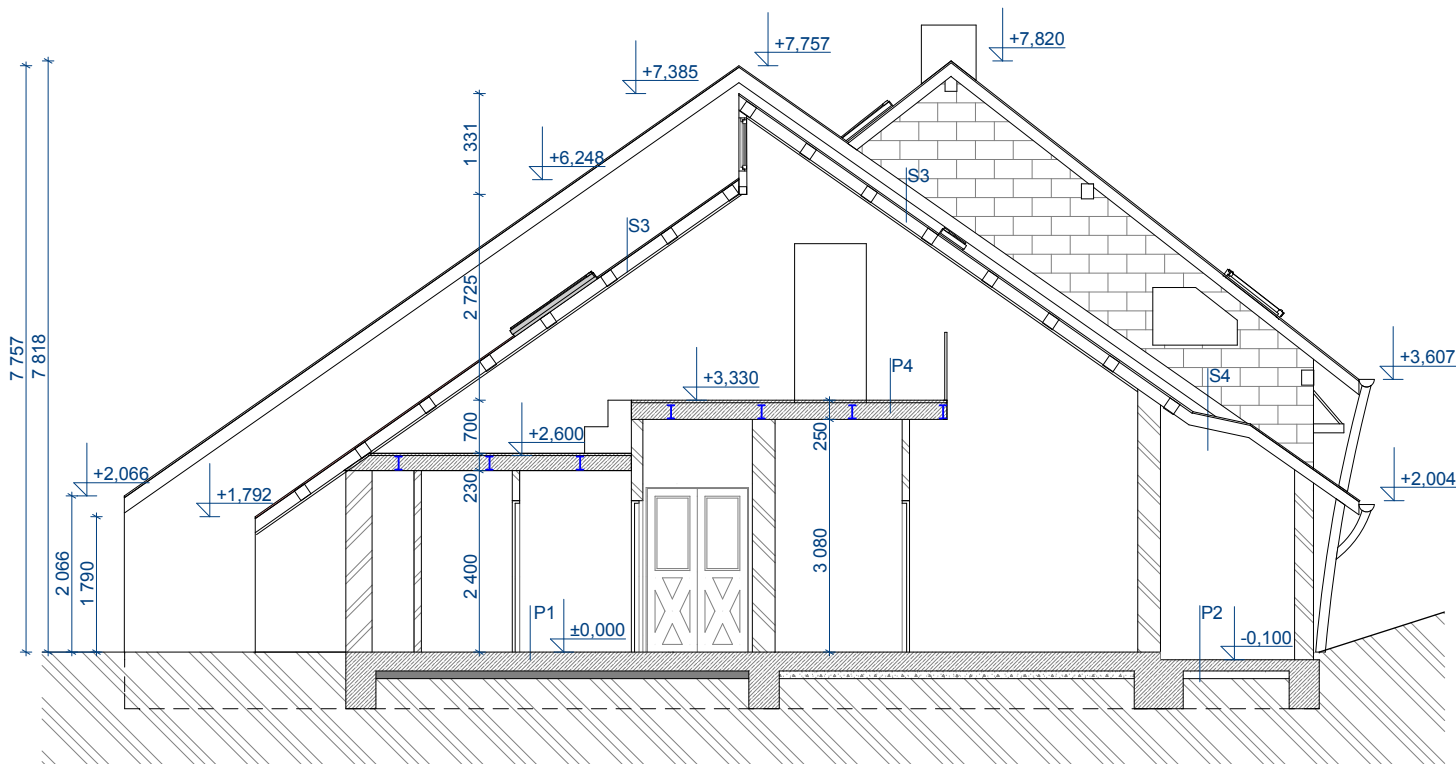

## Skladby:

<b>S3 - STŘECHA NAD PŮVODNÍ BUDOVOU</b>	<b>200 mm</b>
- Falcovaný pozink. plech	0,7 mm
- bednění prkené	15 mm
- Krokve 60x140mm	140 mm

<b>S4 - STŘECHA NAD PŘÍSTAVBOU</b>	<b>180 mm</b>
- Živičná krytina - lepenka	5 mm
- bednění prkené	15 mm
- Trámy 160x160mm + TI z MV 150mm	160mm

<b>P1 - PODLAHA Č.1</b>	
- Keram. dlažba	10 mm
- Lepidlo na keram dlažbu	4 mm
- Bet mazanina + kari síť	60 mm
- Konstrukční beton	180 mm
- Kamenivo 4/8	150 mm
- Zemina	-

<b>P2 - PODLAHA Č.2</b>	
- Bet mazanina + kari síť	60 mm
- Konstrukční beton	150 mm
- Kamenivo 4/8	150 mm
- Zemina	-

<b>P6 - STROP Č.3</b>	<b>250 mm</b>
- dřevěná podlaha	30 mm
- betonová mazanina	50 mm
- ocelové I profily s vložkami hurdís	170 mm

## Legenda materiálů

	CIHELNÉ ZDIVO CPP
	PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
	ŽELEZOBETON
	TI EPS
	STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

## ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

AUTOR PROJEKTU		Ing. PAVEL GRACA		<div><div>PROKON</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ PLZEŇSKÁ 131/15 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ TEL. 354 622 153</div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. PAVEL GRACA			
VYPRACOVAL		Bc. MAREK RYCHTR			
OBECNÍ ÚŘAD	Mariánské Lázně				
INVESTOR	Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně				
AKCE:				ÚČEL PD	DPS
PARK BOHEMINIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ č.p. 665, 353 01 Mariánské Lázně St.p.č.701/2, St.p.č.2225, St.p.č.2230, k.ú. Mariánské Lázně				DATUM	02/2018
				ZAK. ČÍSLO	2017_33
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:100
ŘEZ B-B', STÁVAJÍCÍ STAV				VÝKRES ČÍSLO	
				D.1.1.4	

## Poznámka:

- Veškeré udávané hodnoty jsou informativní, prováděcí firma je před zahájením stavebních prací povína přesně zaměřit přesné velikosti, vzdálenosti, výšky a sklony.
- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané poloze. Hloubka je informativní, nutno ověřit na stavbě.
- Pozor na stabilitu základu, nesmí být podkopána základová spára.