


±0,00 = 606,54 m.n.m. Bpv

STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně		
STUPEŇ PROJEKTU	etapa I. – objekty B a D – dokumentace pro provedení stavby		
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně Kontaktní osoba: ing. Stanislav Pajer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelazne.cz		
ARCHITEKT		ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská, BA Nora Behová, ing.arch. Matouš Štrba Na Maninách 32a/1525, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www.a-tucek.cz	
ČÁST	D.1.1.	TABULKA PRVKŮ – BUDOVA B	11/2019 DATUM

## CELKOVÝ PŘEHLED PRVKŮ

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

## MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

## POVRCHY

P/B 01	omítka budova B – patro
P/B 02	omítka budova B – parter
P/B 03	omítka budova B – sokl
P/B 04	střešní krytina budova B – TiZn plech předzvětralý

## OKNA

O/B 1	okno hlavní průčelí, 1.pp	replika	6
O/B 2	okno hlavní průčelí, úklid 1.pp	replika	1
O/B 3	okno hlavní průčelí, sklad 1.pp	replika	2
O/B 4	okno hlavní a boční průčelí, 1.np	replika	7
O/B 5	okno hlavní průčelí, přípravná 1.np	replika	1
O/B 6	okno hlavní průčelí, zasedací místnost, 1.np	replika	1
O/B 7	průčelí od terasy, wc 1.np, 2.np, 3.np	nové	6
O/B 8	okno hlavní a boční průčelí, 2.np	replika	9
O/B 9	okno hlavní průčelí, úklid 2.np	replika	1
O/B 10	okno hlavní průčelí, kancelář 2.np	replika	1
O/B 11	okno hlavní průčelí, kancelář 2.np	replika	2
O/B 12	okno hlavní a boční průčelí, 3.np	replika	9
O/B 13	okno hlavní průčelí, úklid 3.np	replika	1
O/B 14	okno ateliérové, střecha	nové	6

## DVEŘE

D/B 01	dveře hlavní úřelí, dvoukřídle, vstup z terasy	nové	1
D/B 02	dveře hlavní průčelí, dvoukřídle, vstup na schodiště	replika	1
D/B 03	dveře interiér, dvoukřídle, vstup z budovy D 1.np	nové	1
D/B 04	dveře interiér, schodiště, chůc, šířka 900	nové	6
D/B 05	dveře interiér, dvoukřídle, klub důchodců 1.np	nové	1
D/B 06	dveře interiér, kyvné, přípravná 1.np, šířka 900	nové	1
D/B 07	dveře interiér, wc, kuchyňka, úklid, šířka 700	nové	12
D/B 08	dveře interiér, wc, chodba, šířka 900	nové	6
D/B 09	dveře interiér, úklid, umývárna 1.pp, šířka 700	nové	3
D/B 10a	dveře interiér, pokoje 3.np, šířka 800	nové	10
D/B 10b	dveře interiér, kanceláře 2.np, šířka 800	nové	6
D/B 11	dveře interiér, 1.pp, šířka 800	nové	9
D/B 12	dveře interiér, vstup z budovy D 2.np, 3.np	nové	2
D/B 13	dveře na balkón	replika	2
D/B 14	dveře v apartmánu	nové	1

## PROSKLENÉ STĚNY

PS/B 01	prosklená stěna v 1.np, 2.np, 3.np	nové	3
---------	------------------------------------	------	---

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKL/B 01	skladba odvětrané podlahy na terénu
SKL/B 02	skladba podlahy 1.np
SKL/B 03	skladba podlahy 2.np, 3.np
SKL/B 04	skladba střechy
SKL/B 05	skladba balkónu
SKL/B 06	skladba odvětrané zdi ve styku se zemí
SKL/B 07	skladba zdi 3.np

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z/B 01	zábradlí schodiště	1
Z/B 02	ventilační mřížky	9
Z/B 03	sněhové zábrany na střeše	3
Z/B 04	čistící zóna u vstupu	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	K/B 01	žlab	1
	K/B 02	svod	2
	K/B 03	oplechování komínů a prostupů	3
	K/B 04	komínové hlavice	10
	K/B 05	horní oplechování tepelné izolace – pultové oplechování	1
	K/B 06	výměna strážky arkýře včetně konstrukce	1
	K/B 07	oplechování u štítů	2
	K/B 08	oplechování u budovy D	1

SVÍTIDLA	02 S	svítidlo stropní, běžné interiérové	nové	33
	03a S	svítidlo stropní, kavárna – 1.np – trojice svítidel	nové	12
	03b S	svítidlo stropní kavárna – bar, boxy – dvojice	nové	7
	13 S	svítidlo stropní, kulaté, zapuštěné, budova A, B, C	nové	24
	14 S	svítidlo zářivkové, budova A, B, C	nové	26
	19 S	svítidlo nástěnné, balkon a arkýř	nové	4
	20a S	svítidlo závěsné, kanceláře	nové	10
	20b S	svítidlo závěsné, kanceláře	nové	8
	27 S	LED pásek v neg. Spáře – pokoje	nové	



UMĚLECKOŘEMESELNÉ KONSTR.	UŘK/B 01	zábradlí balkónu v 2.np	1
	UŘK/B 02	konzoly balkónu v 2.np	4
	UŘK/B 03	fasáda domu	



GASTROTECHNOLOGIE není součástí PD !!!	G 01	barový pult s dvojdřezem a výčepní stolicí	kpl
	G 02	zápultí	kpl
	G 03	gastronábytek v přípravně	kpl
	G 04	umyvadlo	1
	G 05	dřez	2
	G 06	myčka	2

INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ není součástí PD !!!	INT/B 01	mobilář Komunitního klubu	kpl
	INT/B 02	vybavení zasedací místnosti	kpl
	INT/B 03	kuchyňka pro knihovnu	kpl
	INT/B 04	vybavení kanceláře	kpl
	INT/B 05	vybavení knihovny, čítárny a fonotéky	kpl
	INT/B 06	vybavení víceúčelového protoru	kpl
	INT/B 07	kuchyňka pro víceúčelový protor	kpl


TABULKA PŘEKLADŮ
------------------

# MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

PODLAHA	PUR stěrka	světlý odstín	
	broušené terrazzo		
	dřevěné parkety	dubové dřevo	
STROP	omítka, sdk	bílá výmalba	
OBKLADY	keramický obklad	keramický obklad bílý, 100x100 mm	
	krytina balkónu TiZn	TiZn plechová falcovaná krytina	

ZÁMEČNICKÉ PRVKY	zábradlí schodiště	svařovaná ocelová pásovina, připevněné k stávajícím ocelovým konzolkám ve stěnách, sloupky kotvené do podlahy, povrchová úprava: komaxit, odstín antracit	
	odvětrávací mřížka na fasádě	nerezová kruhová ventilační mřížka na fasádě, zámečnická konstrukce osazená do zdiva, povrchová úprava: nerez. plech	

OKNA, DVEŘE	zárubně, křídla	základní nátěr + vrchní lesklý lak, odstín RAL 9003	
-------------	-----------------	---	--

STŘECHA	střešní krytina TiZn	TiZn plech předzvětralý	
---------	----------------------	-------------------------	---

FASÁDA	fasádní omítka - patro	dvojvrstvá fasádní omítka, vápenná barva, povrchová úprava: velmi světle okrový odstín	
	fasádní omítka - parter	dvojvrstvá fasádní omítka, vápenná barva, povrchová úprava: středně světlý okrový odstín	
	fasádní omítka - sokl	dvojvrstvá fasádní omítka, vápenná barva, povrchová úprava: tmavý okrový odstín	


## POVRCHY

P/B 01	OMÍTKA BUDOVA B - PATRO
	dvojrstvá fasádní omítka (jádro + vápenný štuk), vápenná barva, světle okrový odstín. Cca 35m2 zcela nový povrch na místě bouraných sousedících konstrukcí. Zbytek - cca 30% nová skladba, 70% oprava stávajícího podkladu. Finální povrch (štuk) na 100% povrchu. Nutno vzorkovat !
P/B 02	OMÍTKA BUDOVA B - PARTER
	dvojrstvá fasádní omítka (jádro + vápenný štuk), vápenná barva, střední okrový odstín. Cca 25m2 zcela nový povrch na místě bouraných sousedících konstrukcí. Zbytek - cca 20% nová skladba, 80% oprava stávajícího podkladu. Finální povrch na 100% povrchu. Nutno vzorkovat !
P/B 03	OMÍTKA BUDOVA B - SOKL
	tvrdá dvojrstvá fasádní omítka (jádro + vápenný štuk), vápenná barva, tmavý okrový odstín, transparentní krycí nátěr. Cca 20m2 zcela nový povrch na místě bouraných sousedících konstrukcí. Zbytek - cca 20% nová skladba, 80% oprava stávajícího podkladu. Finální povrch na 100% povrchu. Nutno vzorkovat !
P/B 04	STŘEŠNÍ KRYTINA BUDOVA B
	TiZn plech předzvětralý



Záskočka okenní

Typ	11 053	11 054
Provedení	■	○ s krytím

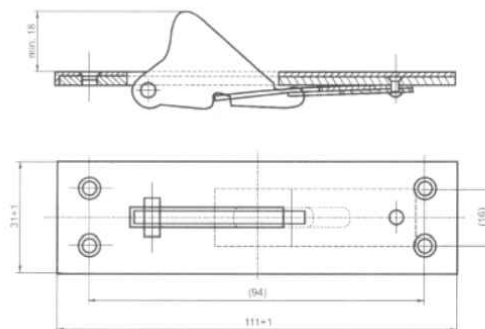

OKENNÍ ZÁSKOČKA  
referenční výrobek






OKENNÍ KLIKA  
referenční výrobek



DVEŘNÍ KLIKA  
referenční výrobek






ÚT/B 01  
ocelový člankový radiátor

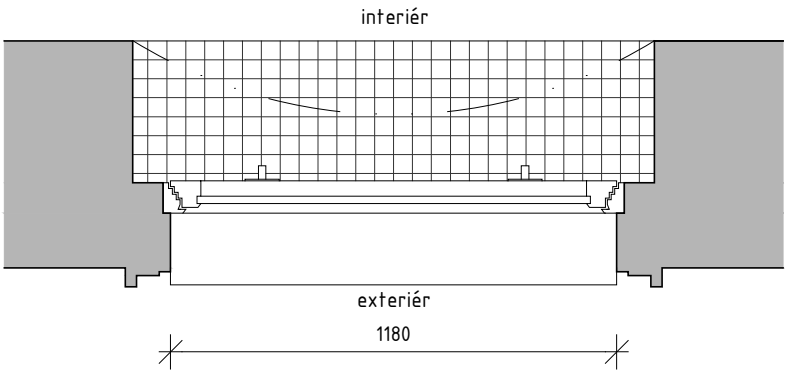
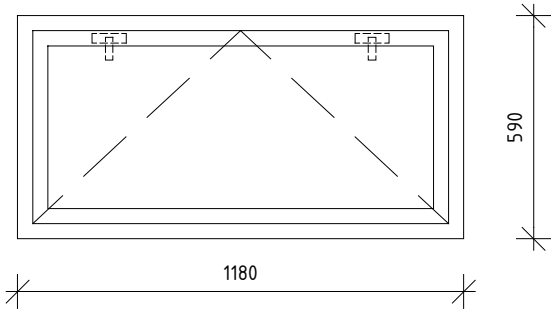
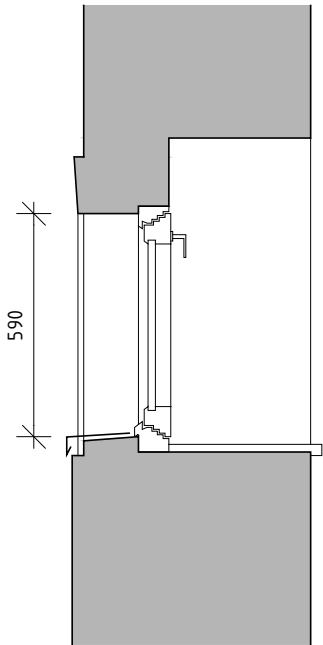


ROZMĚRY VÝROBKU		1180/590 – nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřev., jednoduchý, replika dnešního členění		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	keramický obklad 5x5 bílý
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	izolační dvojsklo	DOPLŇKY	čidlo EZS	
	parametry	U<1,2			




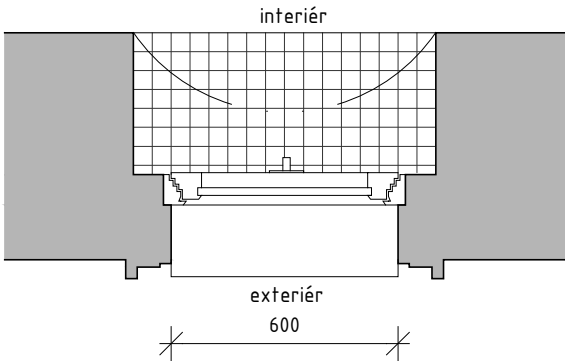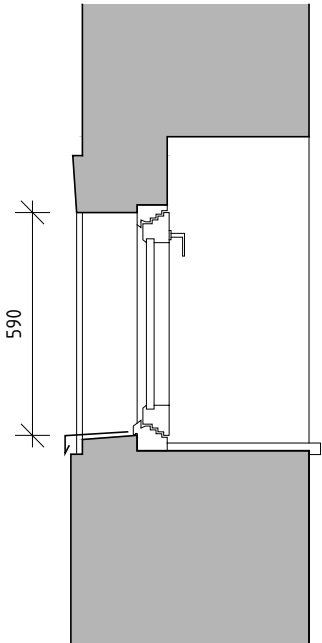


ROZMĚRY VÝROBKU		600/590 - nutno zaměřit		VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřev., jednoduchý, replika dnešního členění			parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		VNITŘNÍ PARAPET	popis	keramický obklad 5x5 bílý
KOVÁNÍ		mosazná klika			parametry	-
ZASKLENÍ	popis	izolační dvojsklo		DOPLŇKY		čidlo EZS
	parametry	U<1,2				

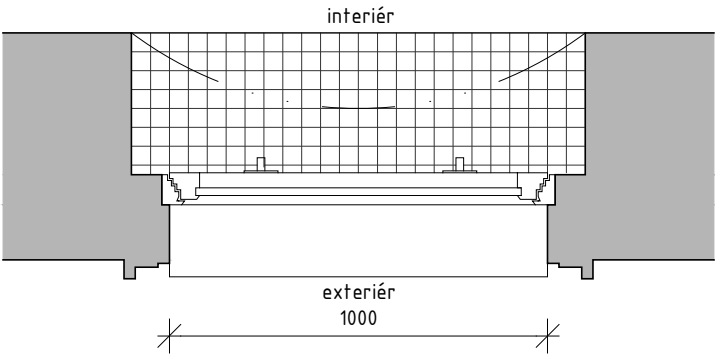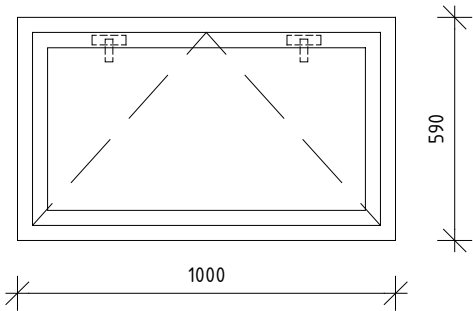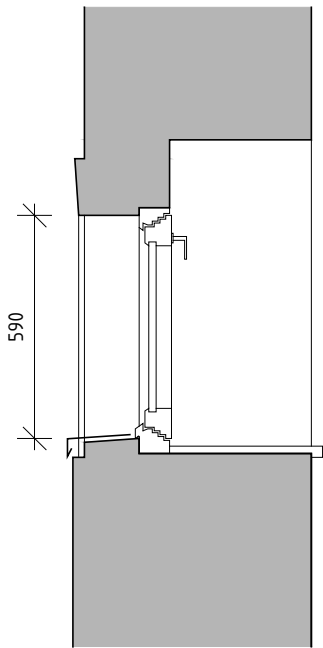

ROZMĚRY VÝROBKU		1000/590 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřev., jednoduchý, replika dnešního členění	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	keramický obklad 5x5 bílý
KOVÁNÍ		mosazná klika	DOPLŇKY	parametry	-
ZASKLENÍ	popis	izolační dvojsklo			čidlo EZS
	parametry	U<1,2			

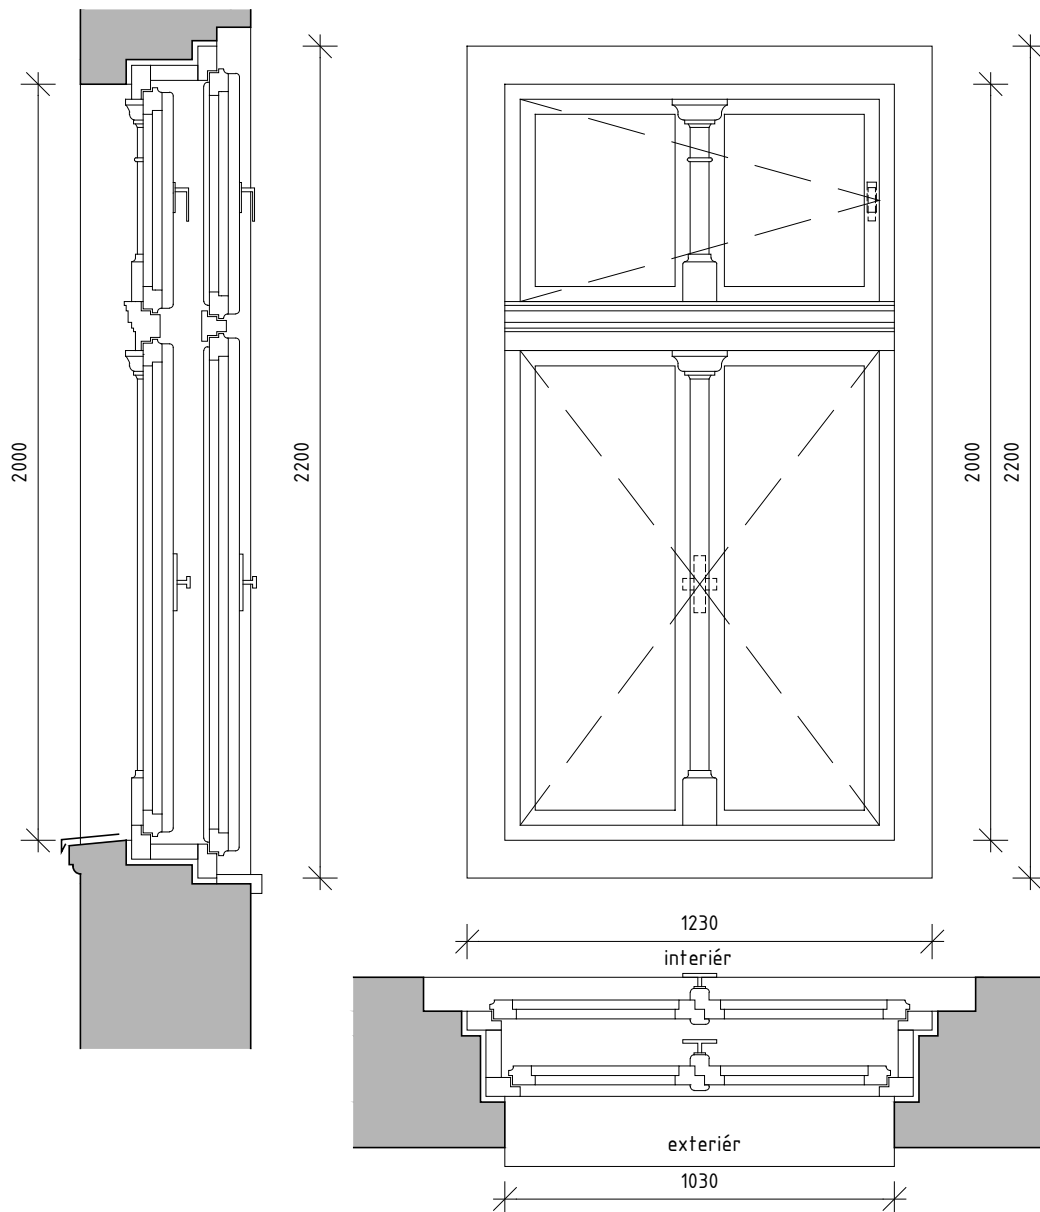

ROZMĚRY VÝROBKU		1030/2000 – nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, členění dle O/B 08		parametry	–
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	–
ZASKLENÍ	popis	2x jednoktlo	DOPLŇKY		čidlo EZS
	parametry	U<1,4			

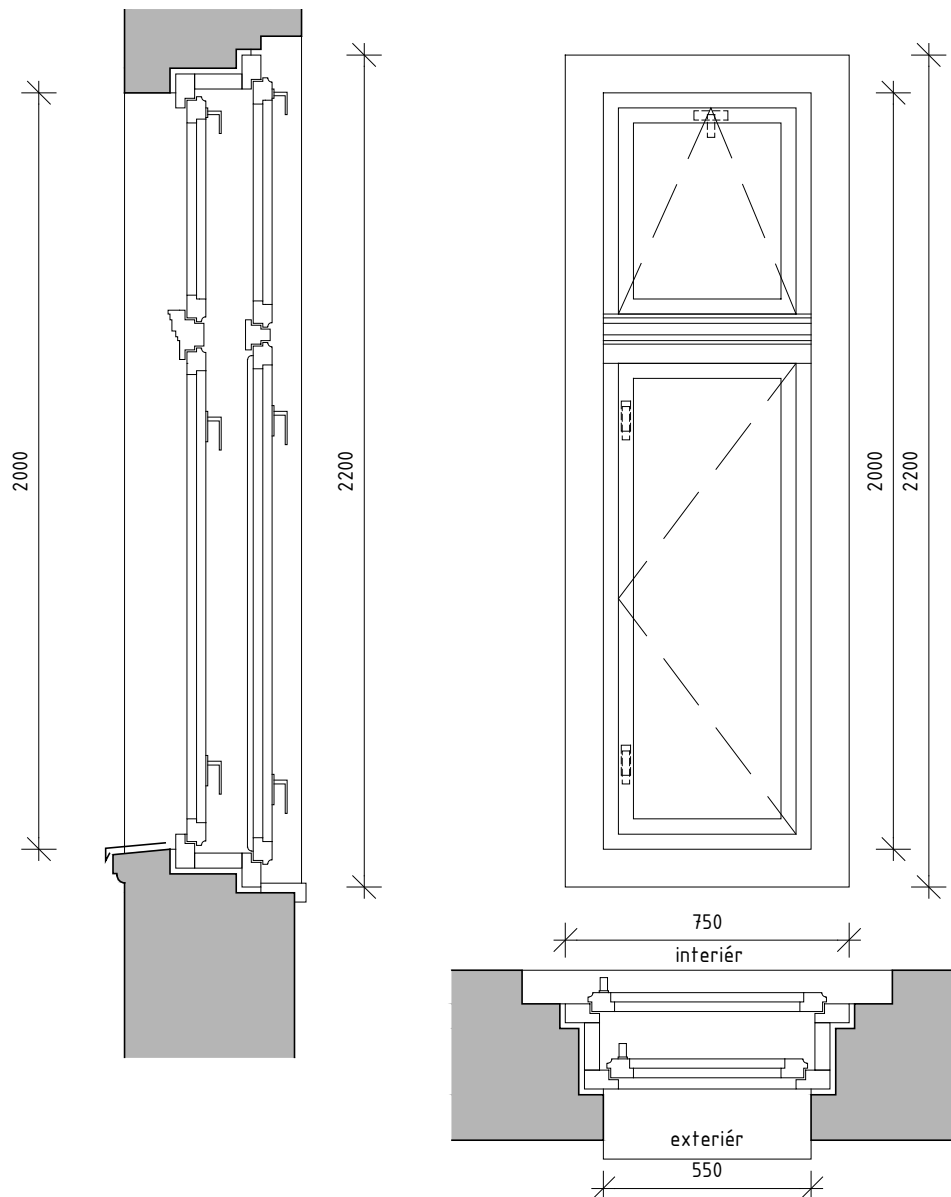



ROZMĚRY VÝROBKU		550/2000 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, členění dle B/O 09		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednoklo	DOPLŇKY	čidlo EZS	
	parametry	U<1,4			

O/B 06


CELKEM 1 KS

REPLIKA OKNA



HLAVNÍ PRŮČELÍ, 1.NP, ZASED. MÍST.

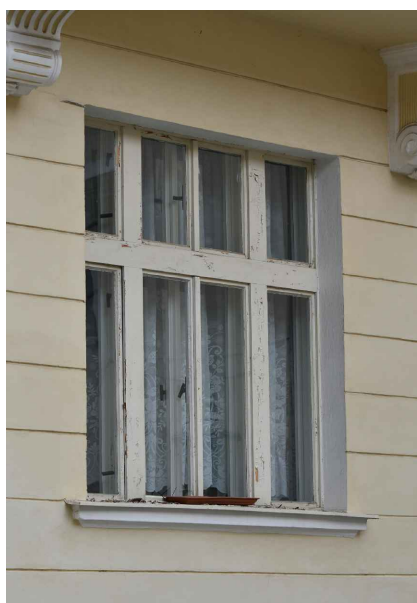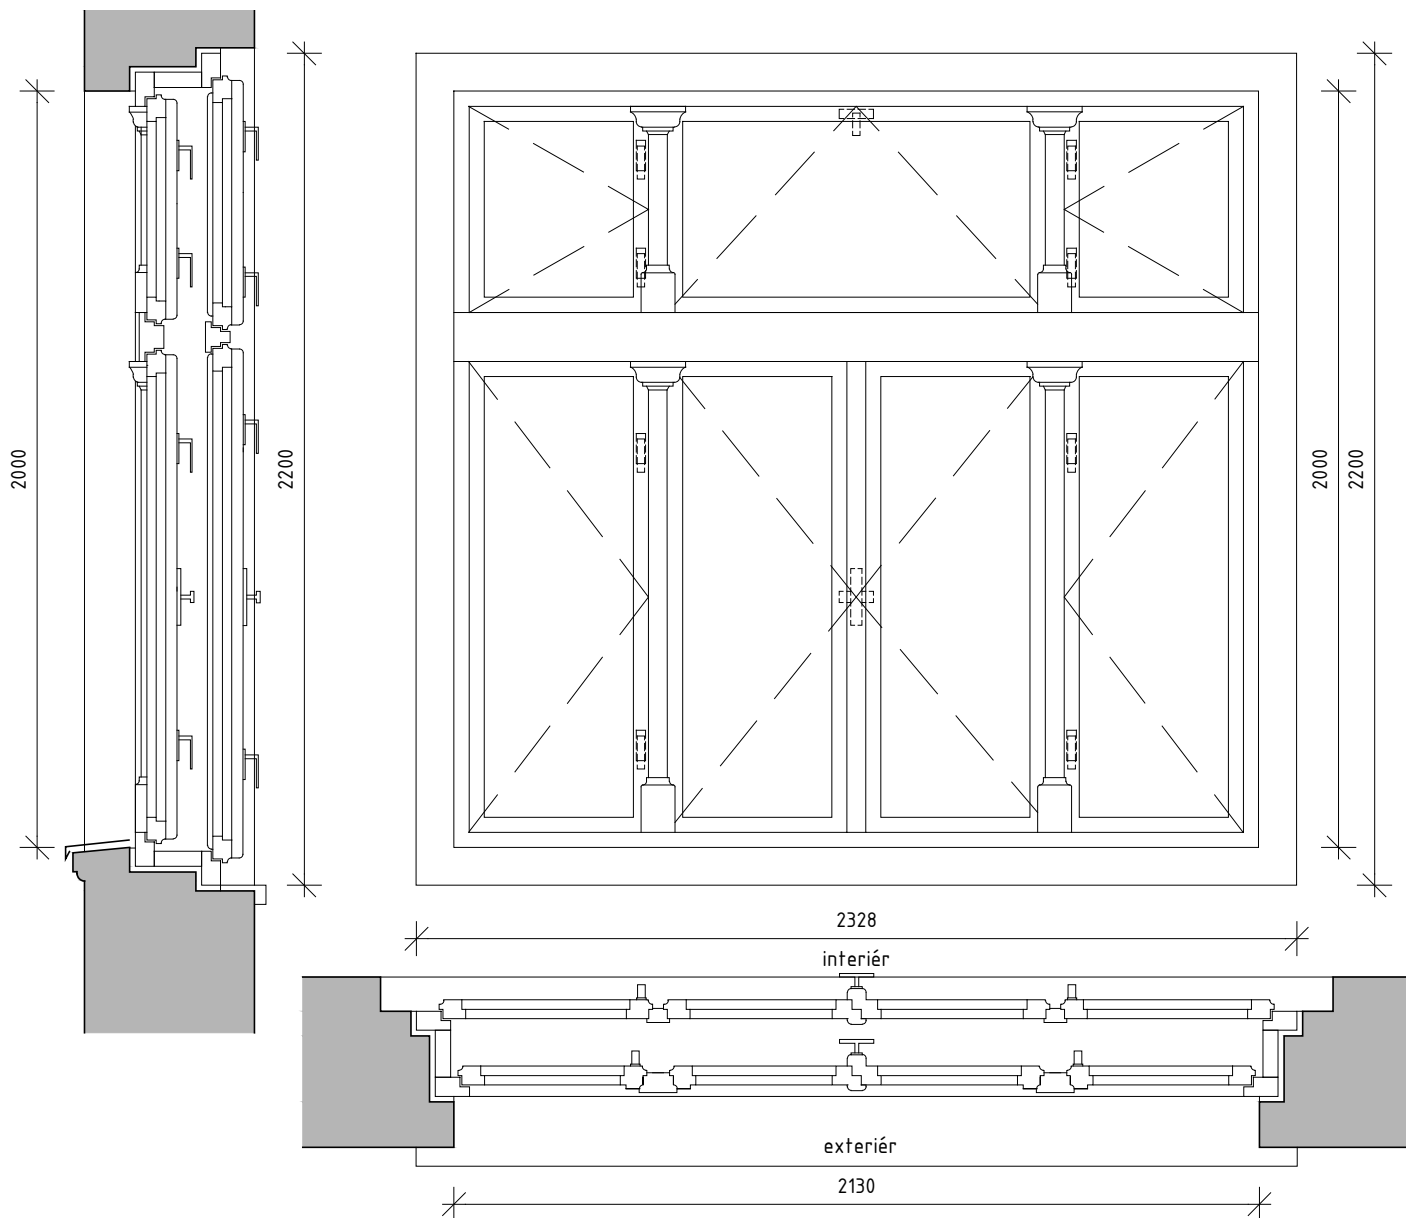

ROZMĚRY VÝROBKU		2130/2000 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, členění dle O/B 10	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednoklo	DOPLŇKY	čidlo EZS	
	parametry	U<1,4			

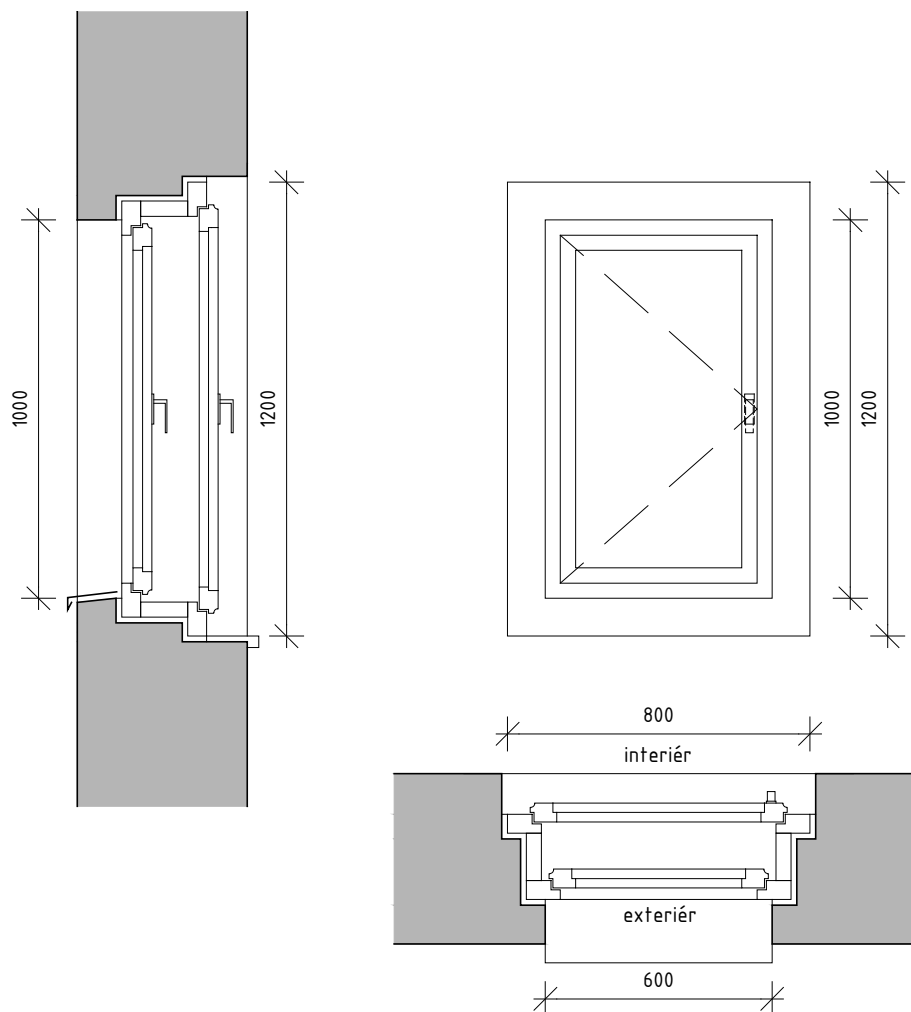

ROZMĚRY VÝROBKU		600/1000	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednosklo	DOPLŇKY		-
	parametry	U<1,4			

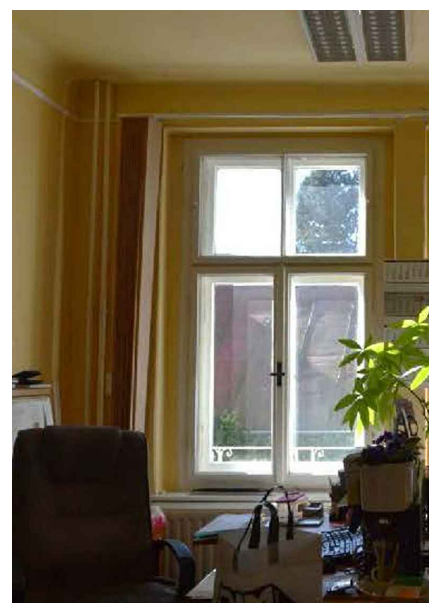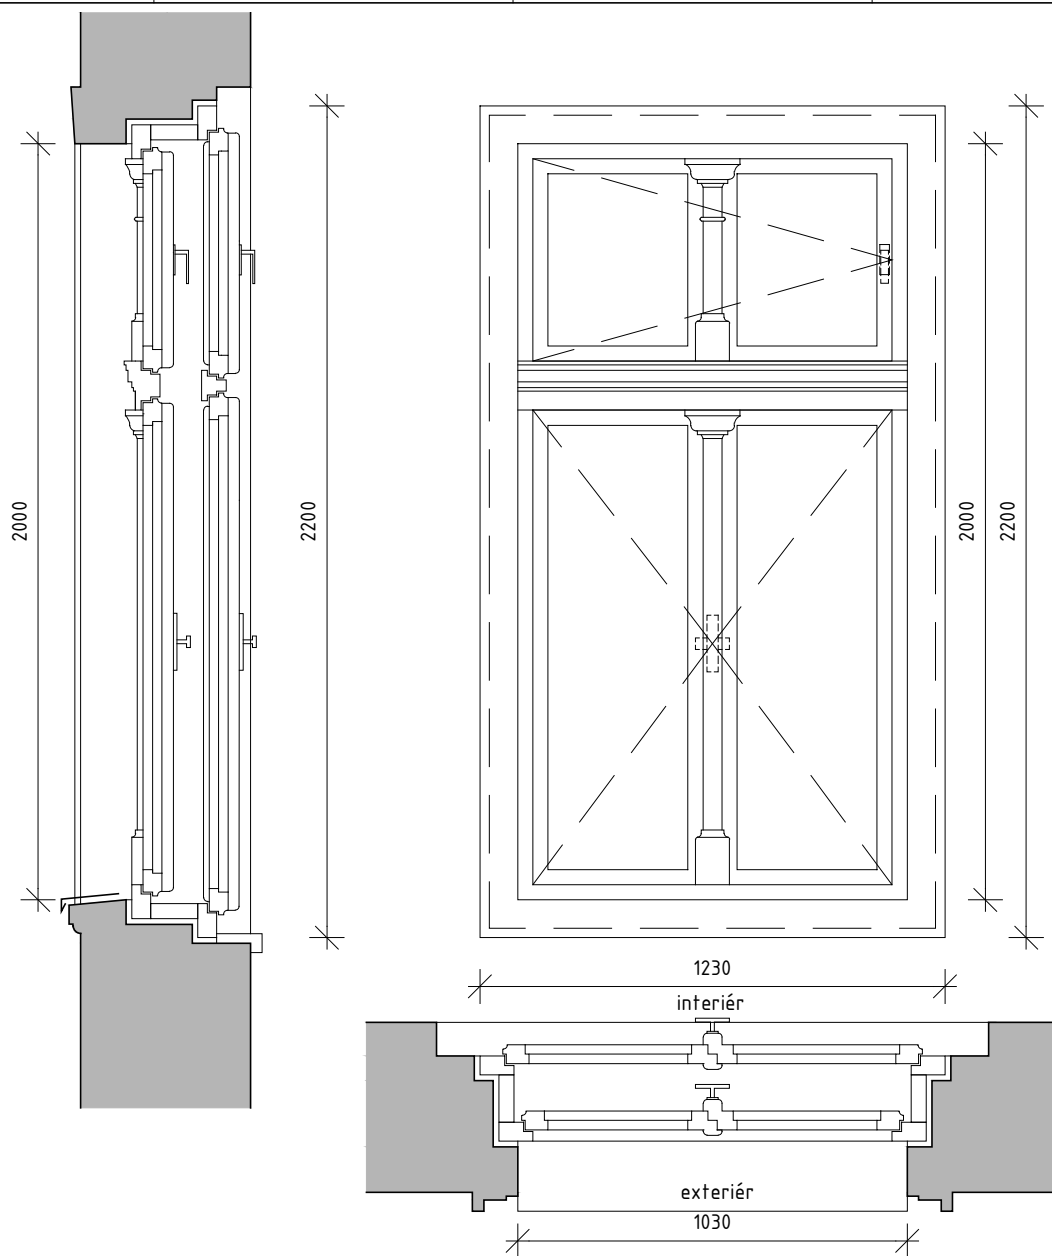

ROZMĚRY VÝROBKU		1030/2000 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednosklo	DOPLŇKY		-
	parametry	U<1,4			




O/B 09

CELKEM 1 KS

REPLIKA OKNA

HLAVNÍ PRŮČELÍ, 2.NP, ÚKLID

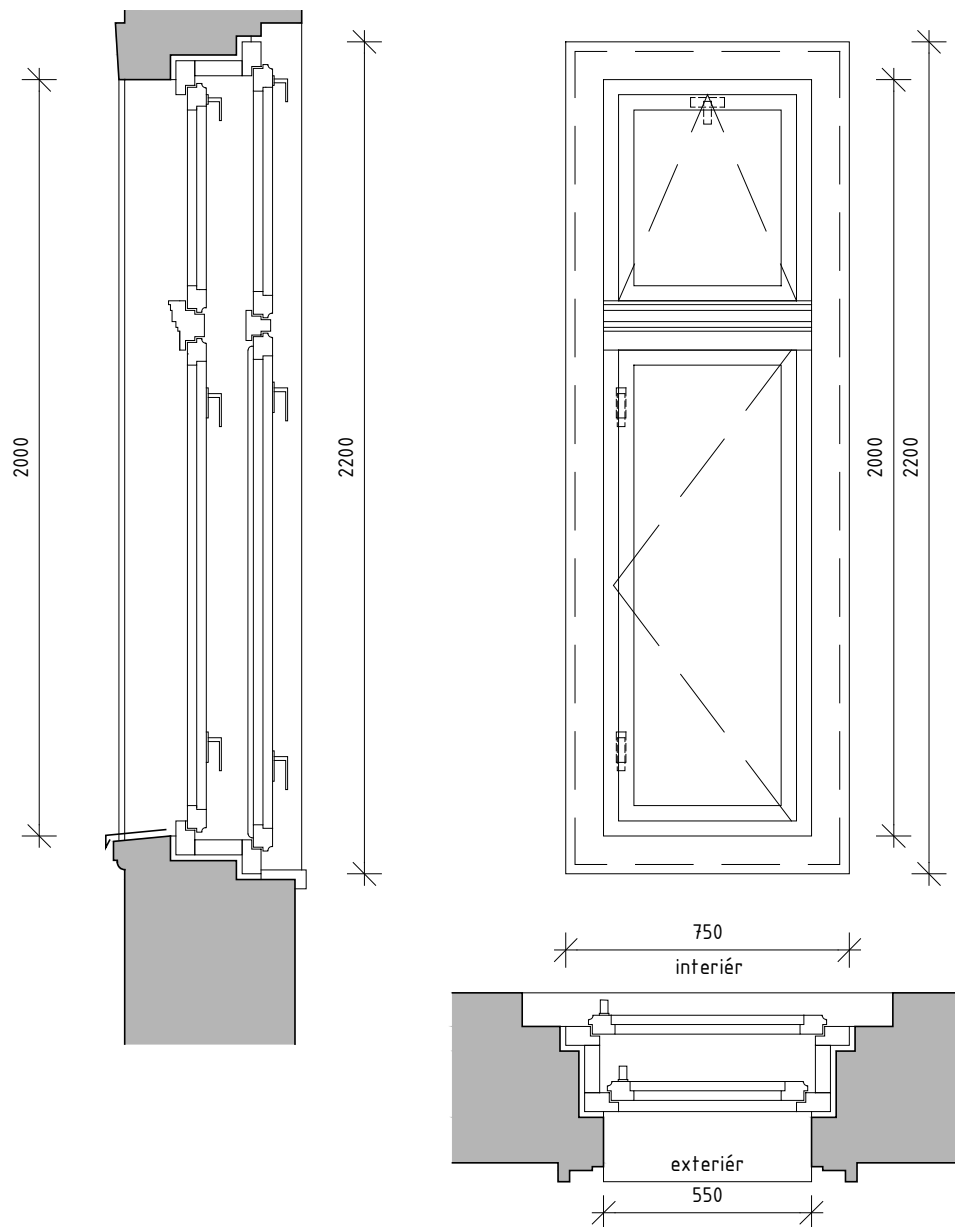

ROZMĚRY VÝROBKU		550/2000 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	vnější jednosklo	DOPLŇKY		-
	parametry	UC<1,4			




O/B 10


CELKEM 1 KS

REPLIKA OKNA



HLAVNÍ PRŮČELÍ, 2.NP, KANCELÁŘ

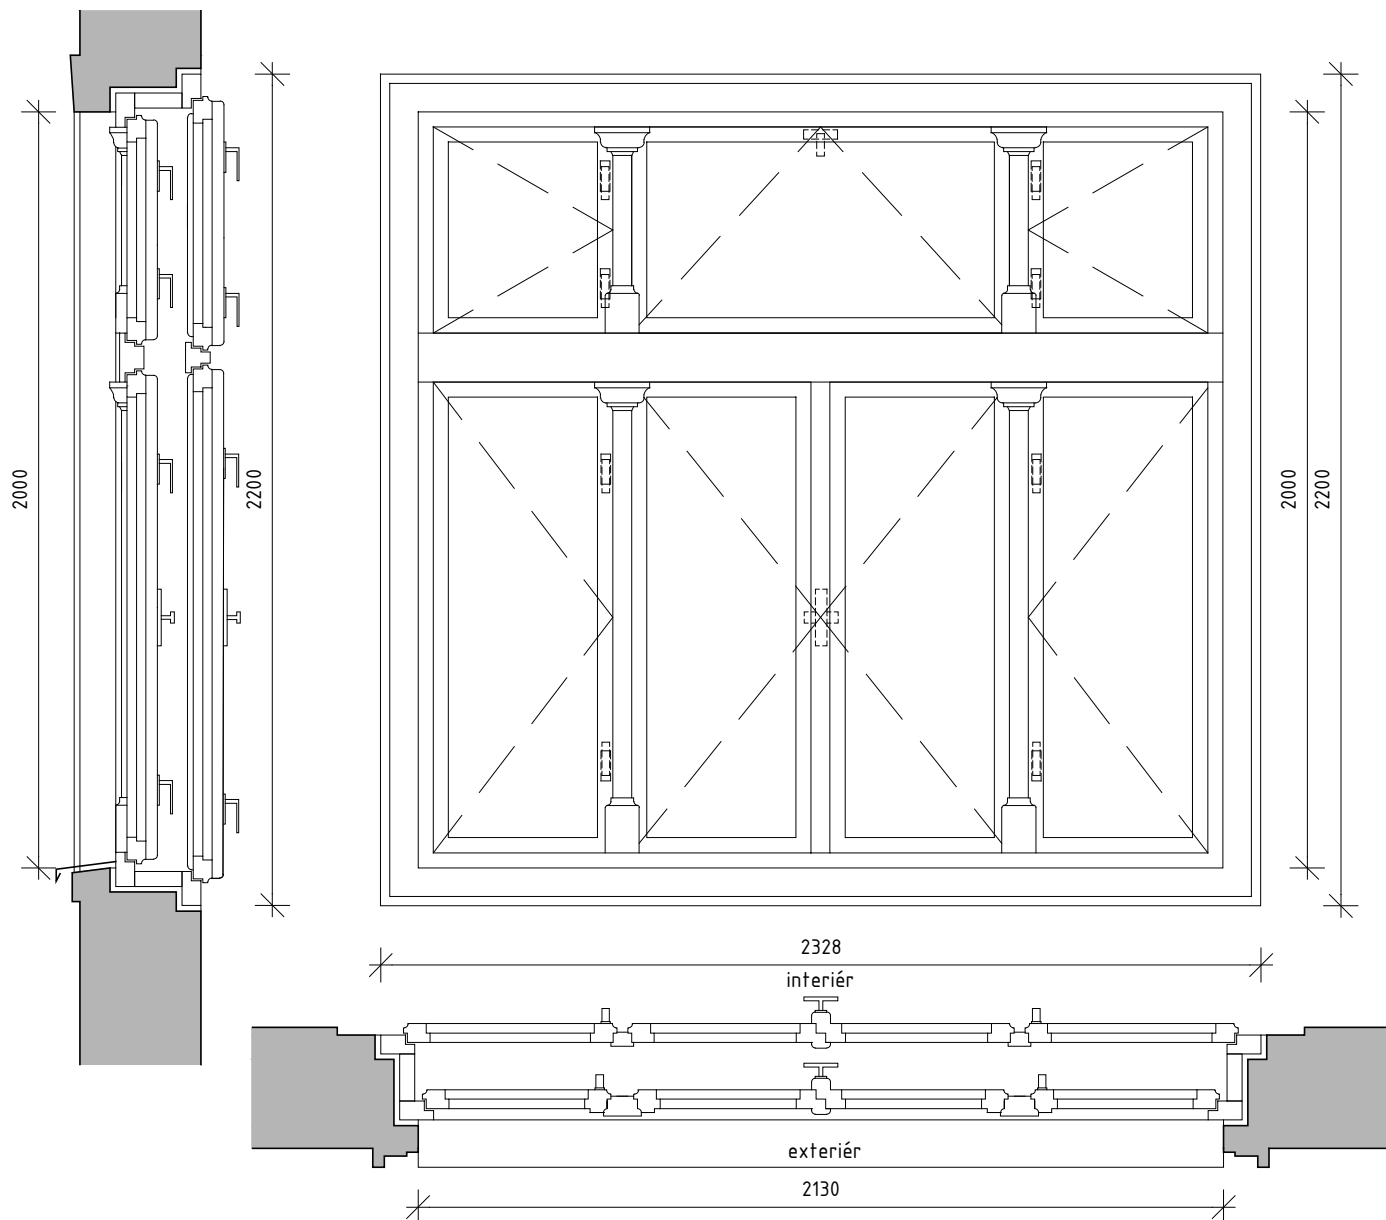


ROZMĚRY VÝROBKU		2130/2000 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika	DOPLŇKY	parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednosklo			
	parametry	U<1,4			

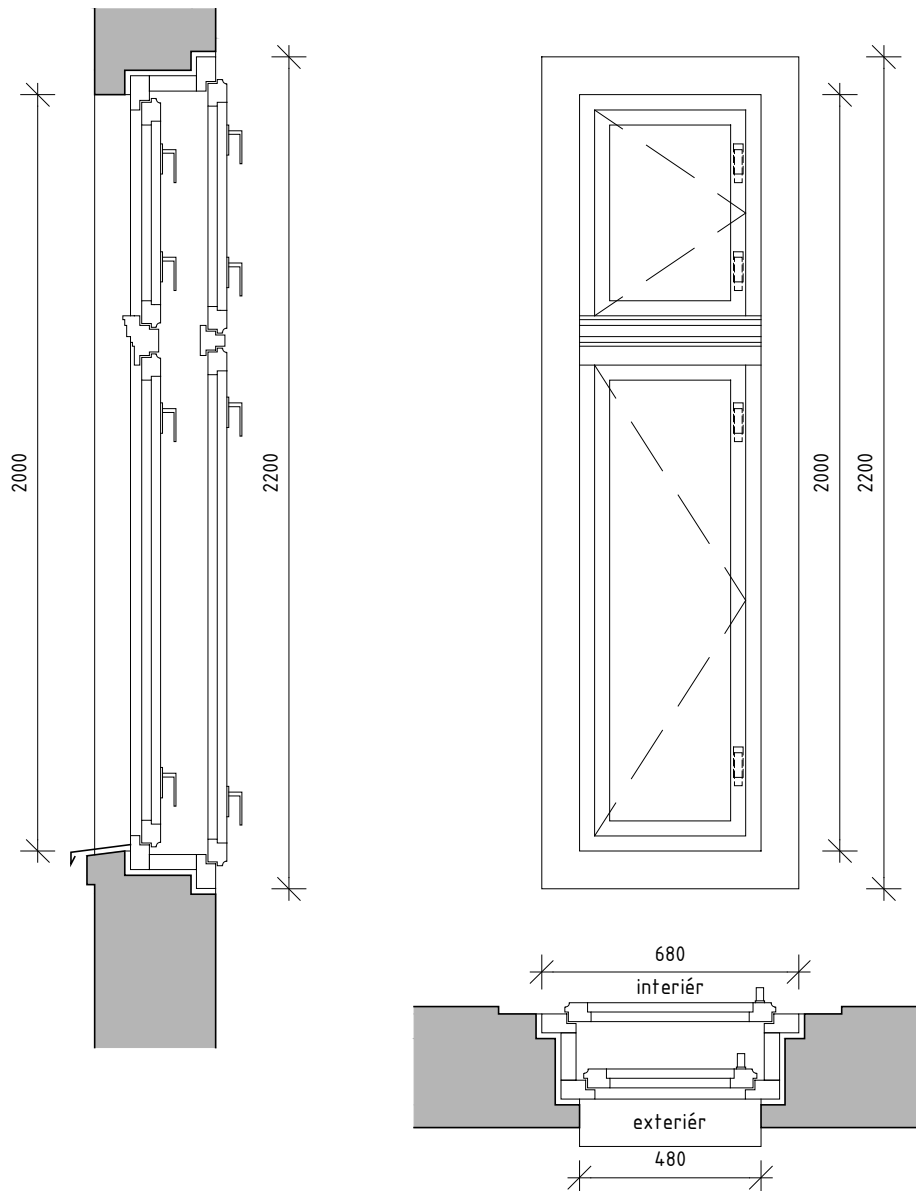


ROZMĚRY VÝROBKU		480/2000 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednoklo	DOPLŇKY	-	
	parametry	U<1,4			

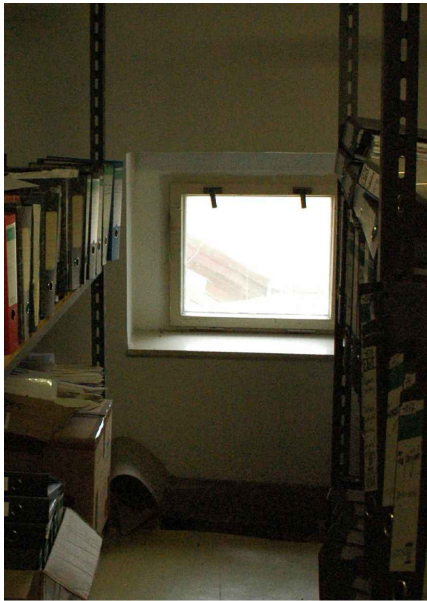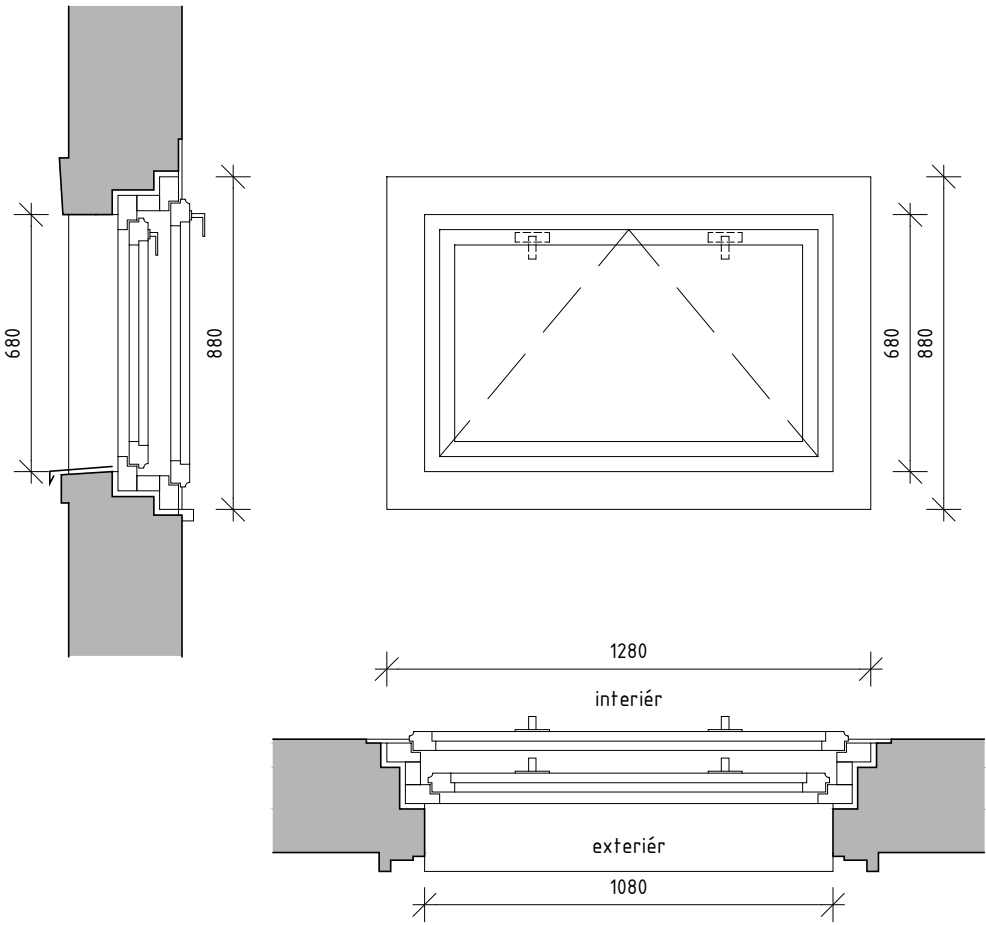


ROZMĚRY VÝROBKU		1080/680 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika	DOPLŇKY	parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednoklo		-	
	parametry	U<1,4			

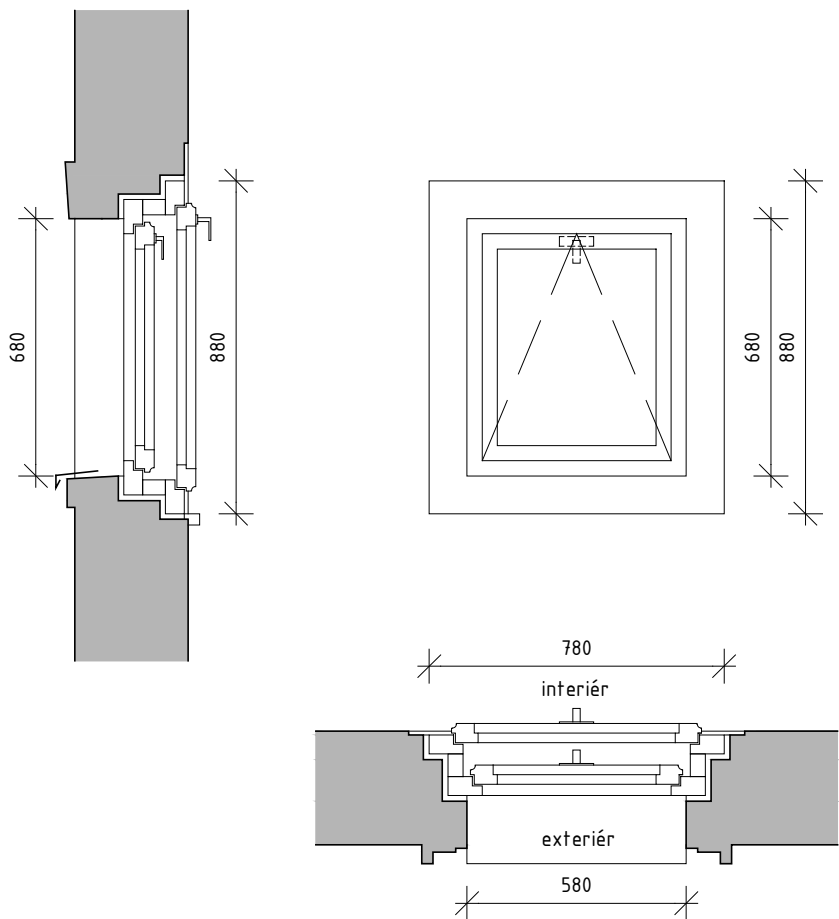



ROZMĚRY VÝROBKU		580/680 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	2x jednoklo	DOPLŇKY	-	
	parametry	U<1,4			

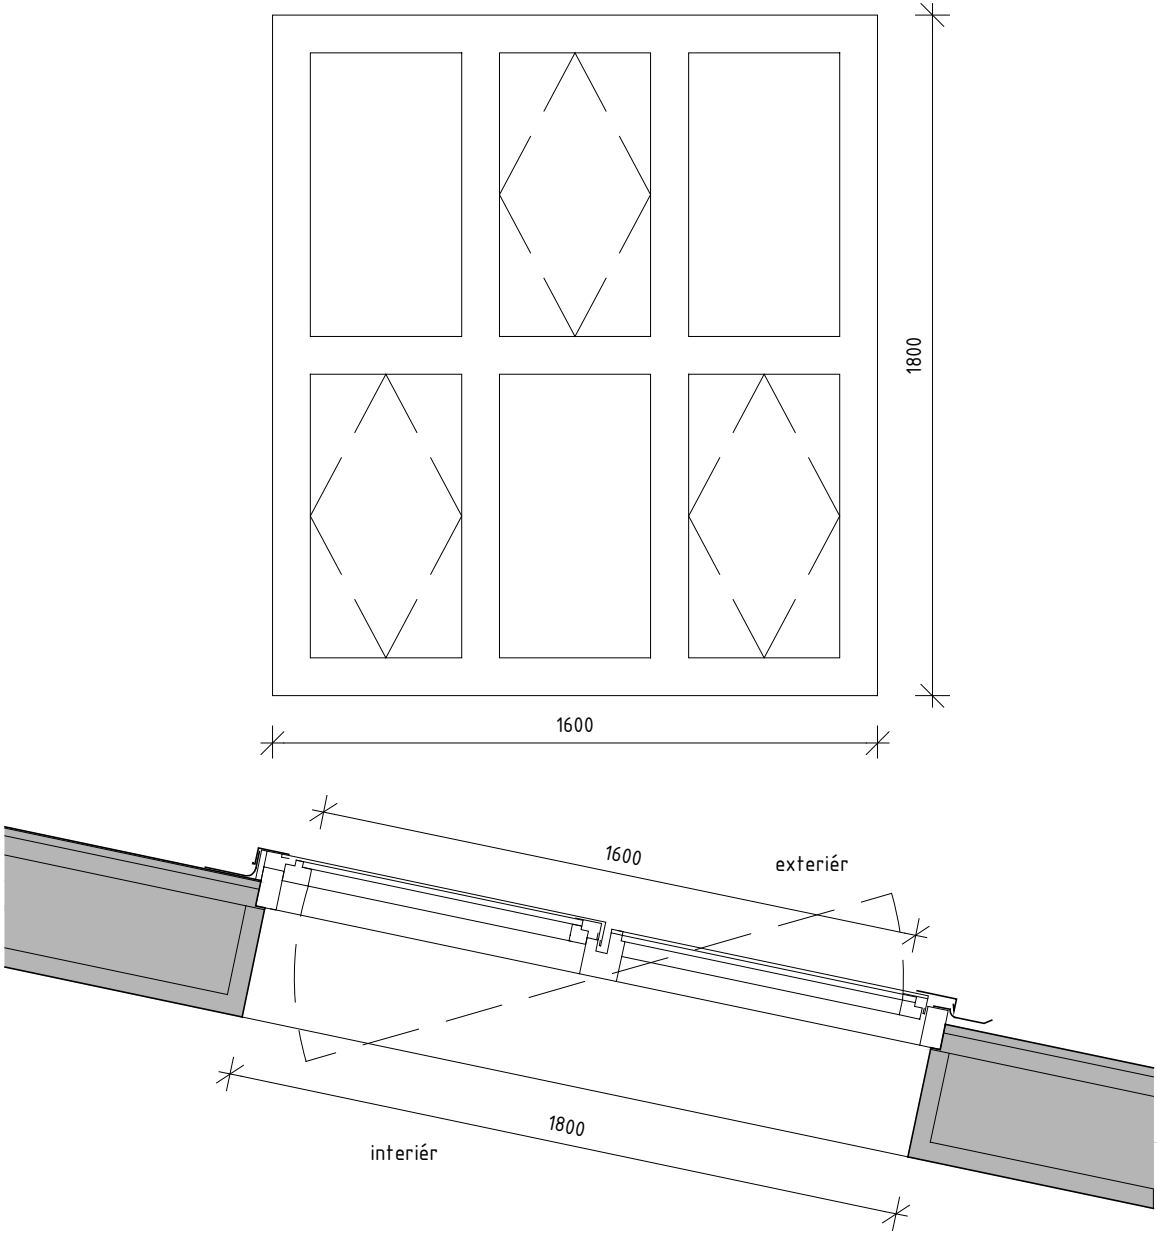

ROZMĚRY VÝROBKU		1600/1800	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	-
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, členěný na 6 polí, 3 otevíravá		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	-
KOVÁNÍ		nerezové madlo		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	dvojsklo	DOPLŇKY	tyč na otevírání	
	parametry	U<1,2			


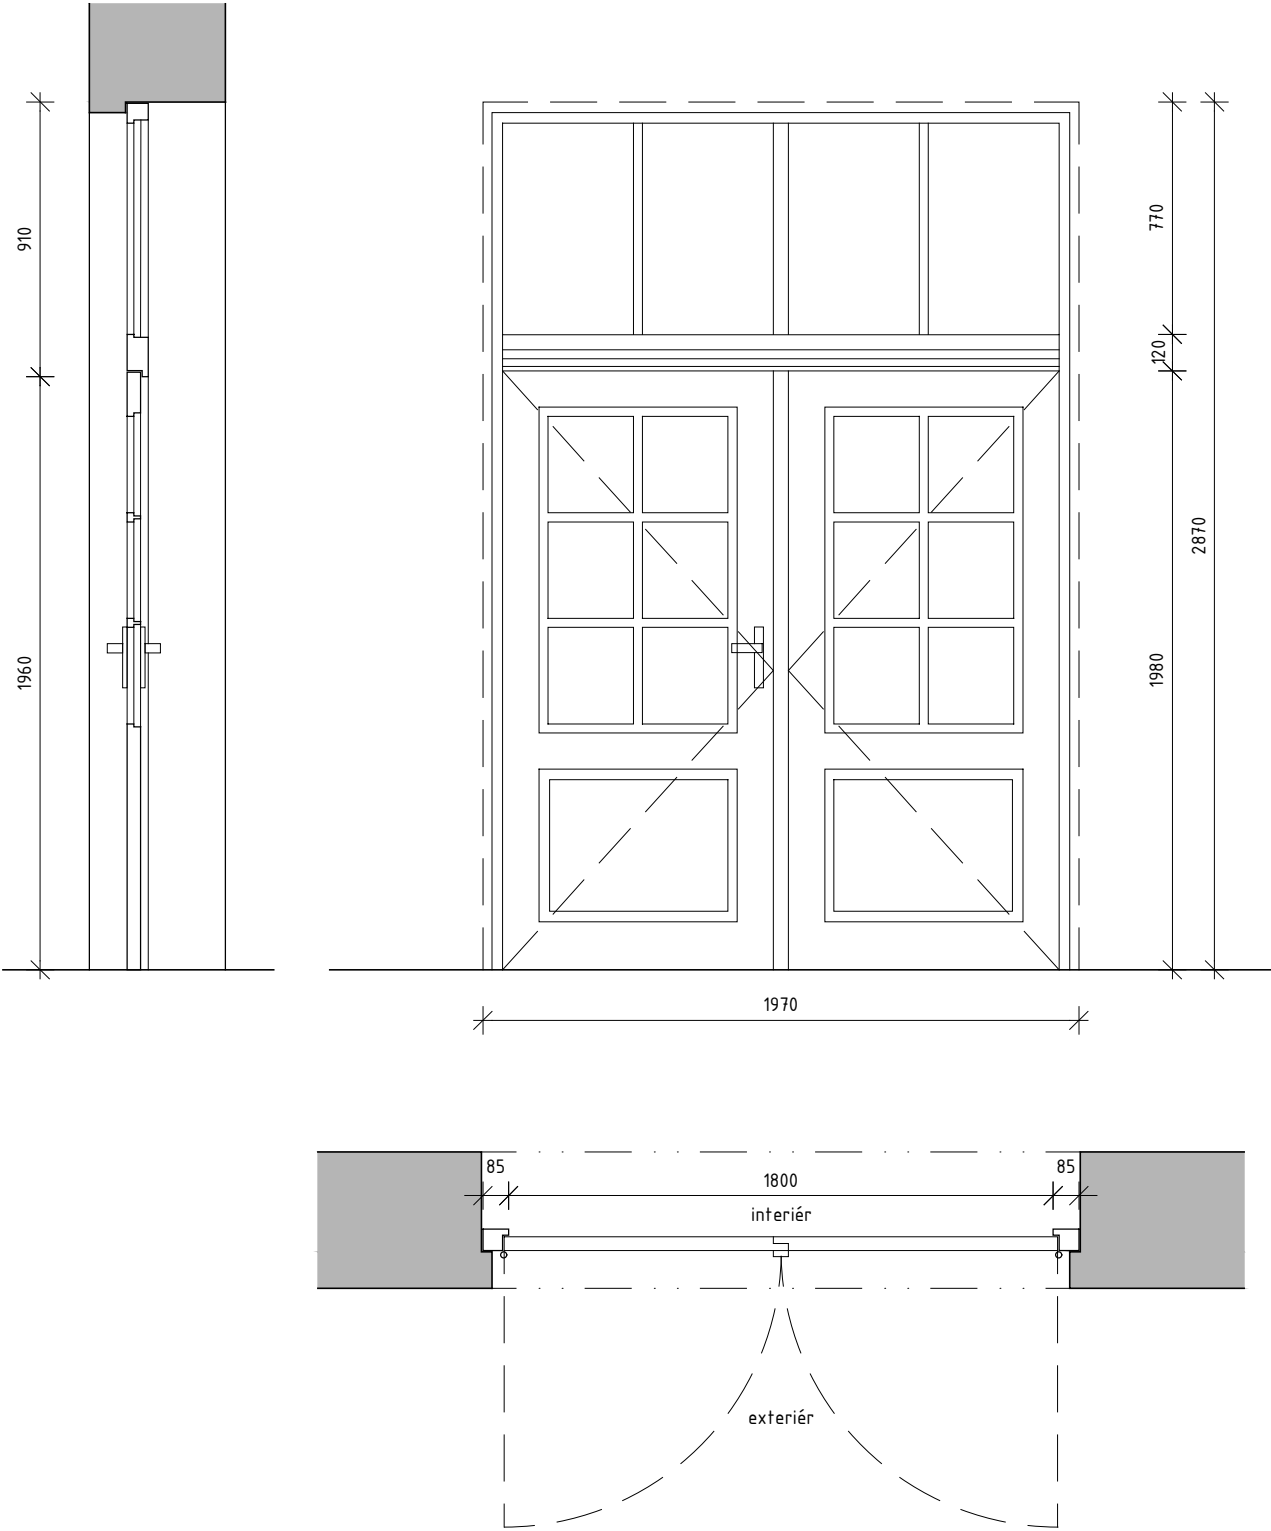


ROZMĚRY		dve.1800/2100, svět.1970/905 -nutno zaměř.	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, s nadsvětlíkem, profil.
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídle		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerez. klika/koule, štítová, bezpečn.
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový, paniková úprava
	zasklení	čiré sklo			stavěč

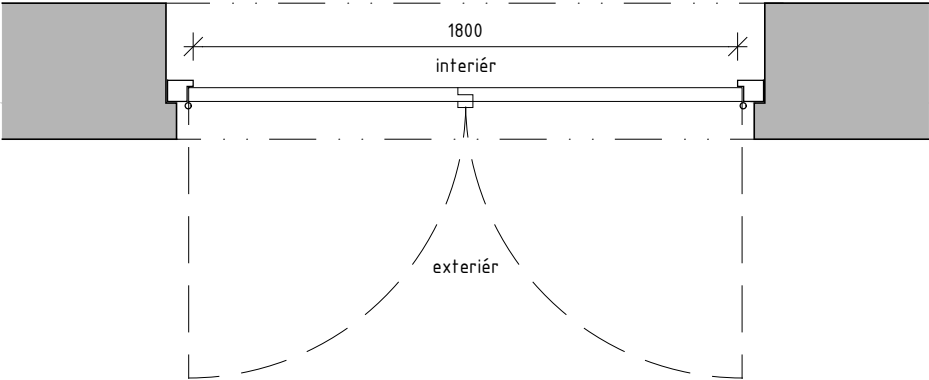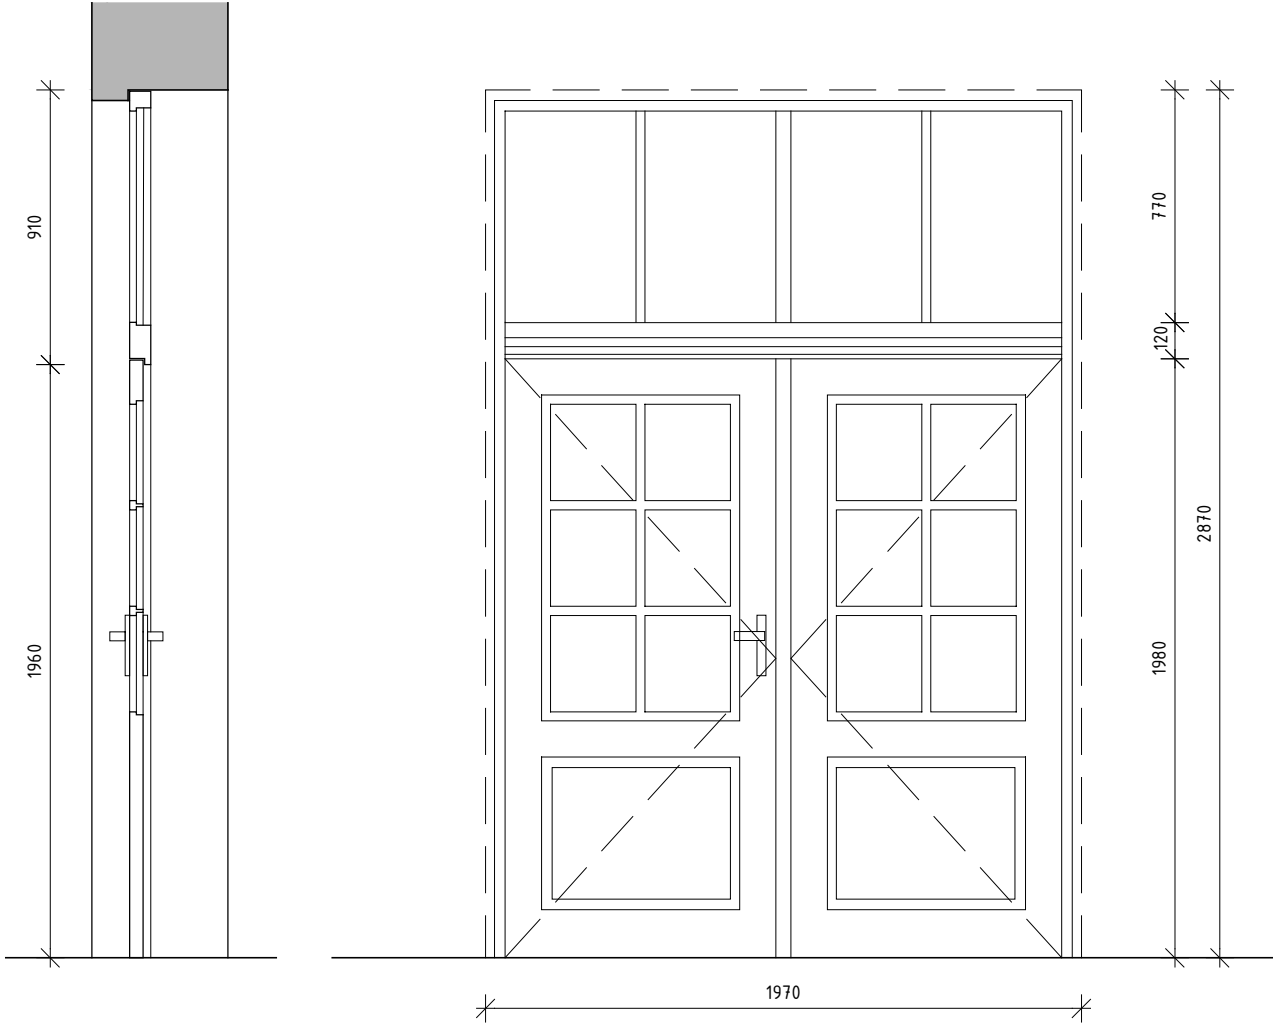


ROZMĚRY		1800/2835 – nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, s nadsvětlíkem, profil.
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídle		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový, paniková úprava
	zasklení	čiré sklo	DOPLŇKY		stavěč

D/B 03	CELKEM 1 KS	NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE	V NÁVAZNOSTI NA BUDOVU D
--------	-------------	--------------------	--------------------------

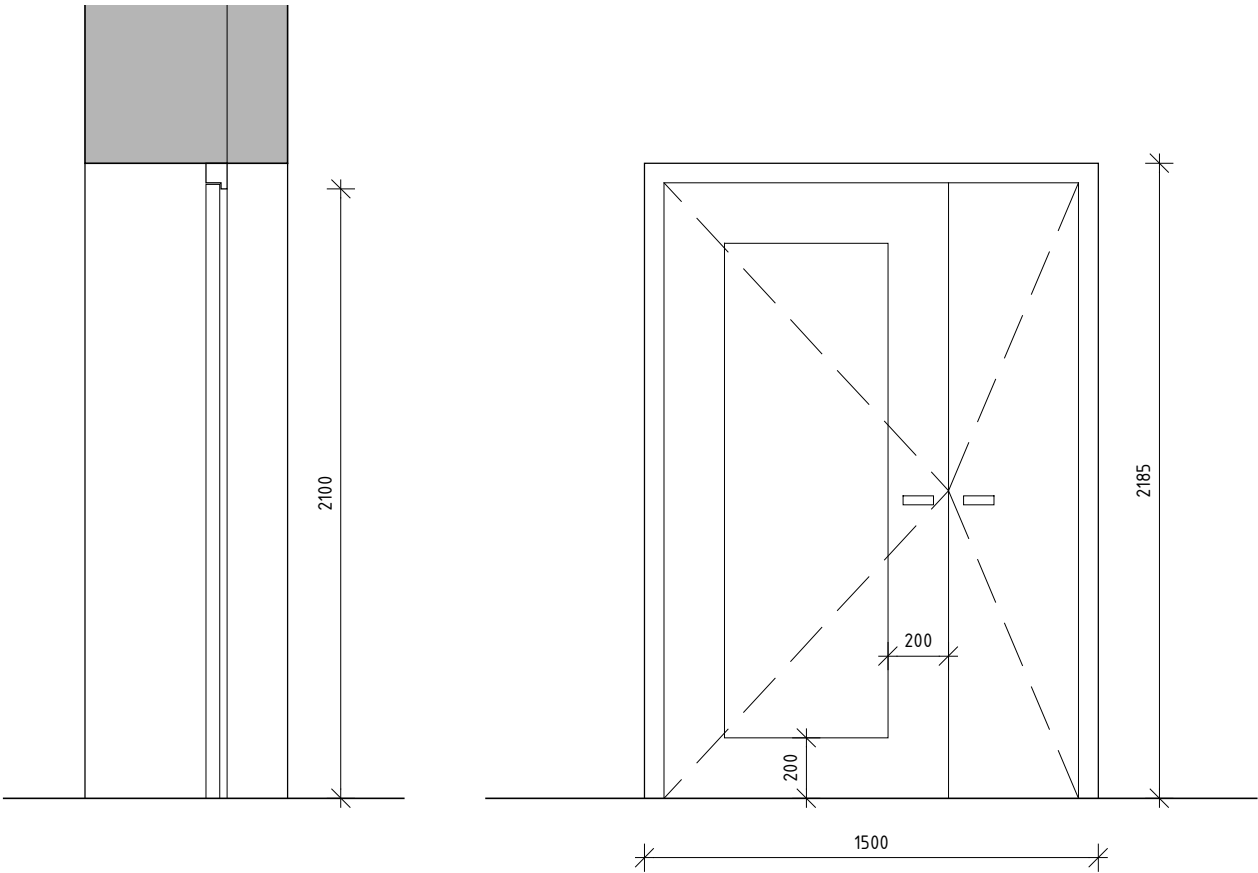


detail zasklení

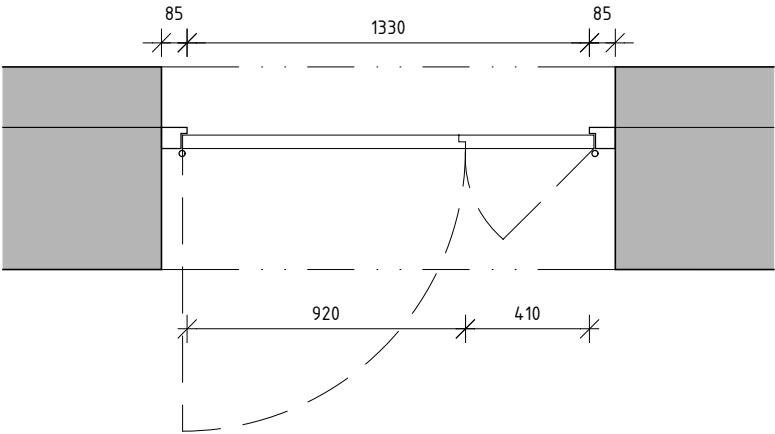


ROZMĚRY		1330/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídle (křídla 920/2100, 410/2100)		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová rozetová
KŘÍDLO	popis	dřevěné, hladké, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
zasklení		bezpečn. drátosklo, čiré, leštěné, tl. 6mm		stavěč	





D/B 04 a,b	CELKEM 3 KS (a) + 3 KS (b)	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	SCHODIŠTĚ, CHÚC
------------	----------------------------	------------------------	-----------------

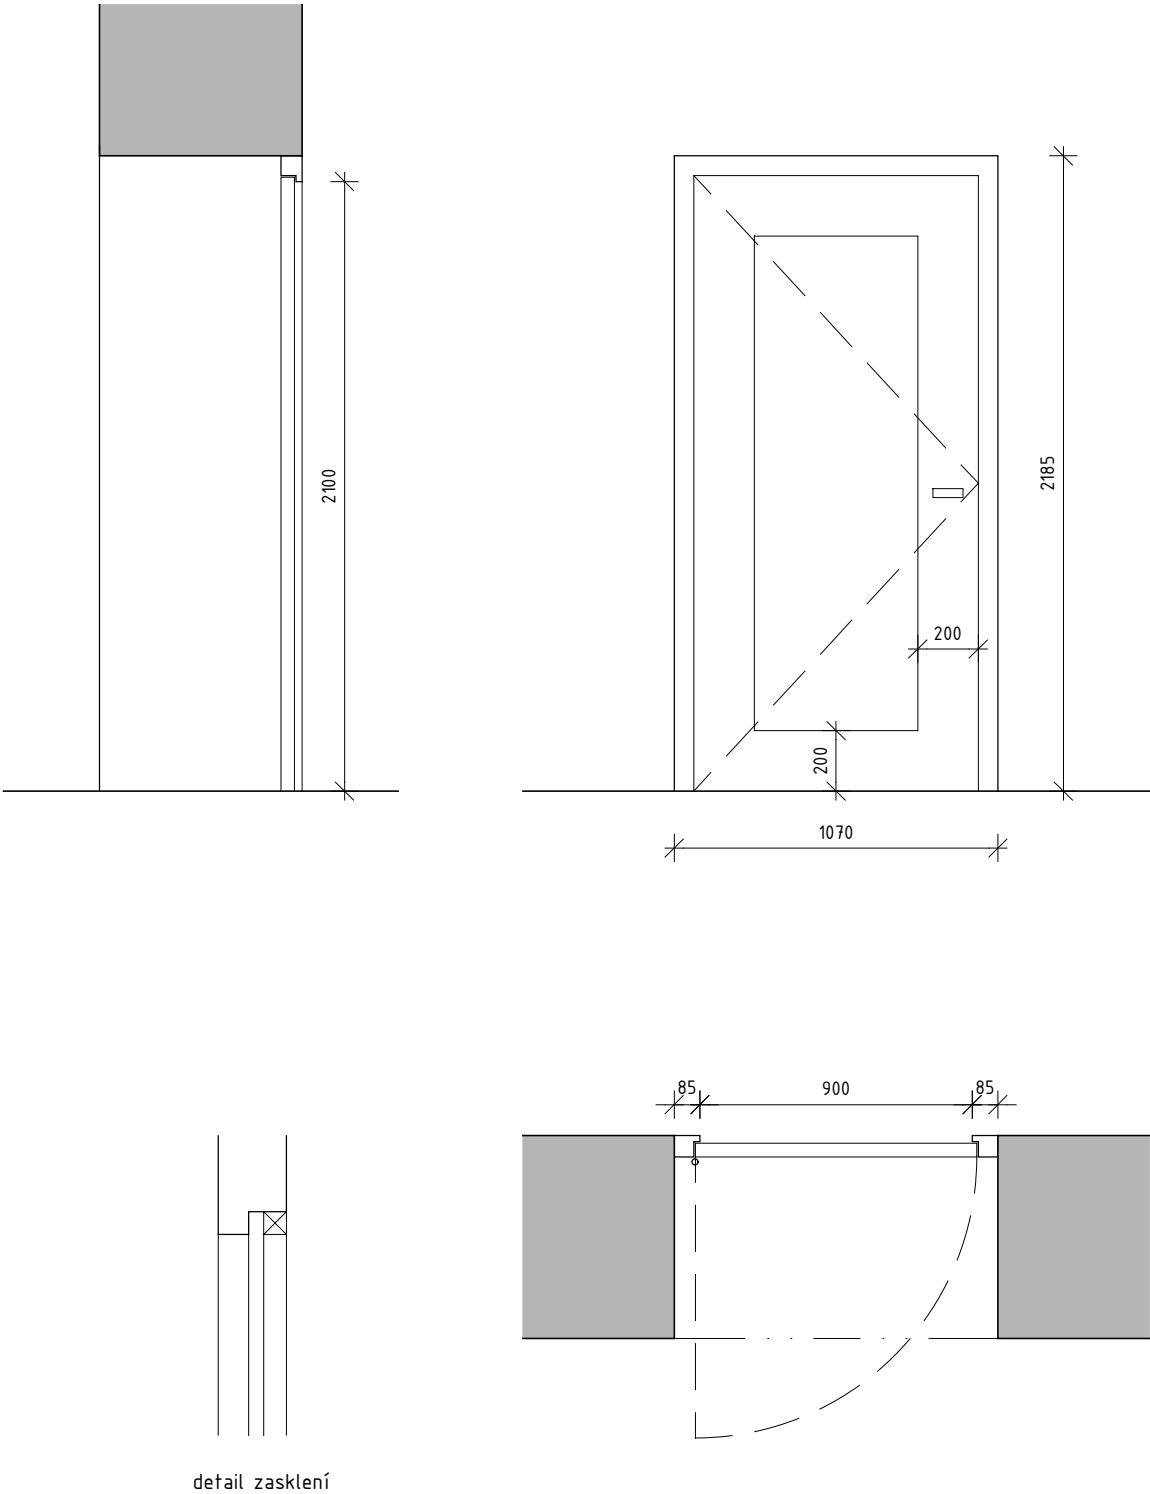

ROZMĚRY		900/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		04a: 2xL 1xP, 04b: 2xP 1xL		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		04a: EW15DP3-C3, 04b: EW30DP3-C3	KOVÁNÍ	klika	nerezová rozetová
KŘÍDLO	popis	dřevěné, hladké, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový, paniková úprava
		zasklení	DOPLŇKY		
		bezpečn. drátosklo, čiré, leštěné, tl. 6mm			

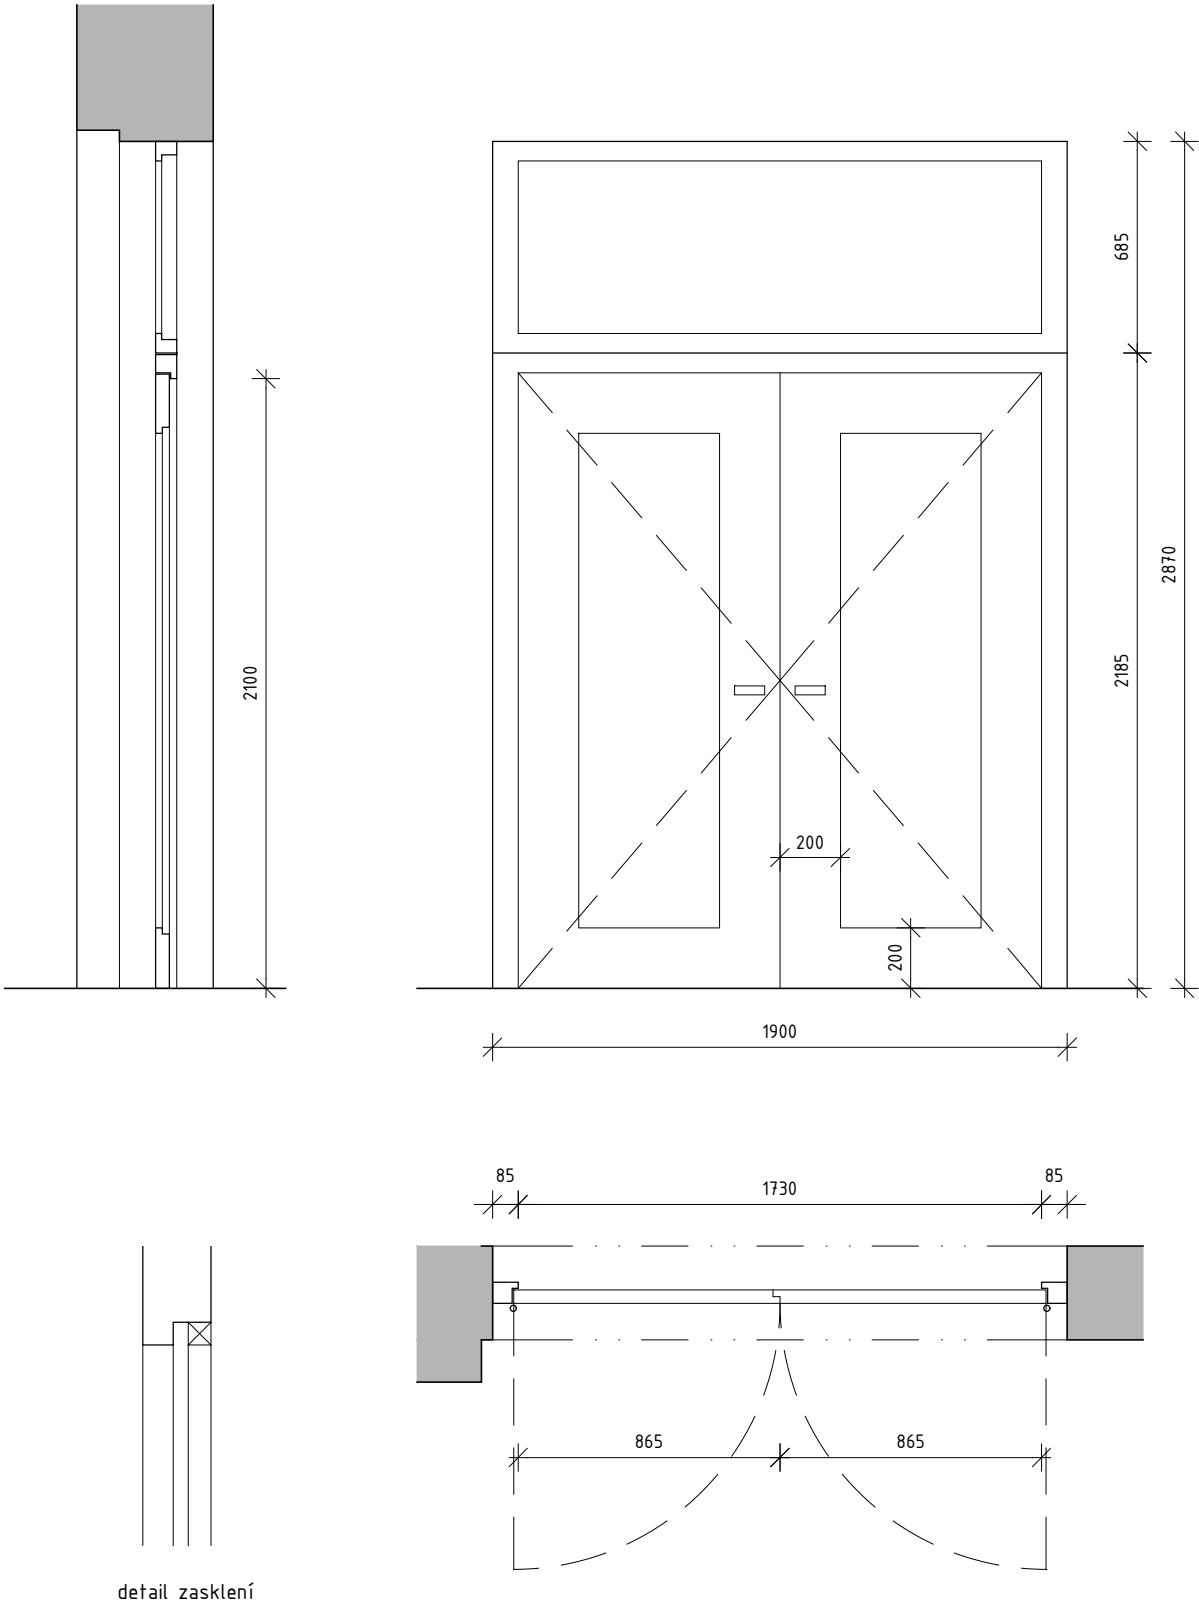


ROZMĚRY		dveře 1730/2100, svět. 1900/700 – zaměř.	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, s nadsvětlíkem, bezfalc.
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídle		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	skryté
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	-
	zasklení	čiré sklo	DOPLŇKY		stavěč

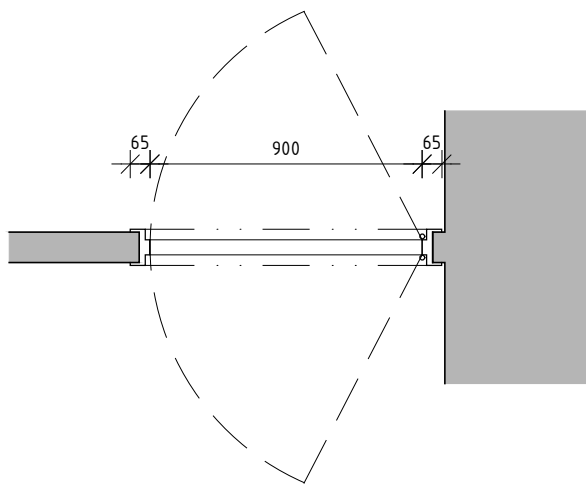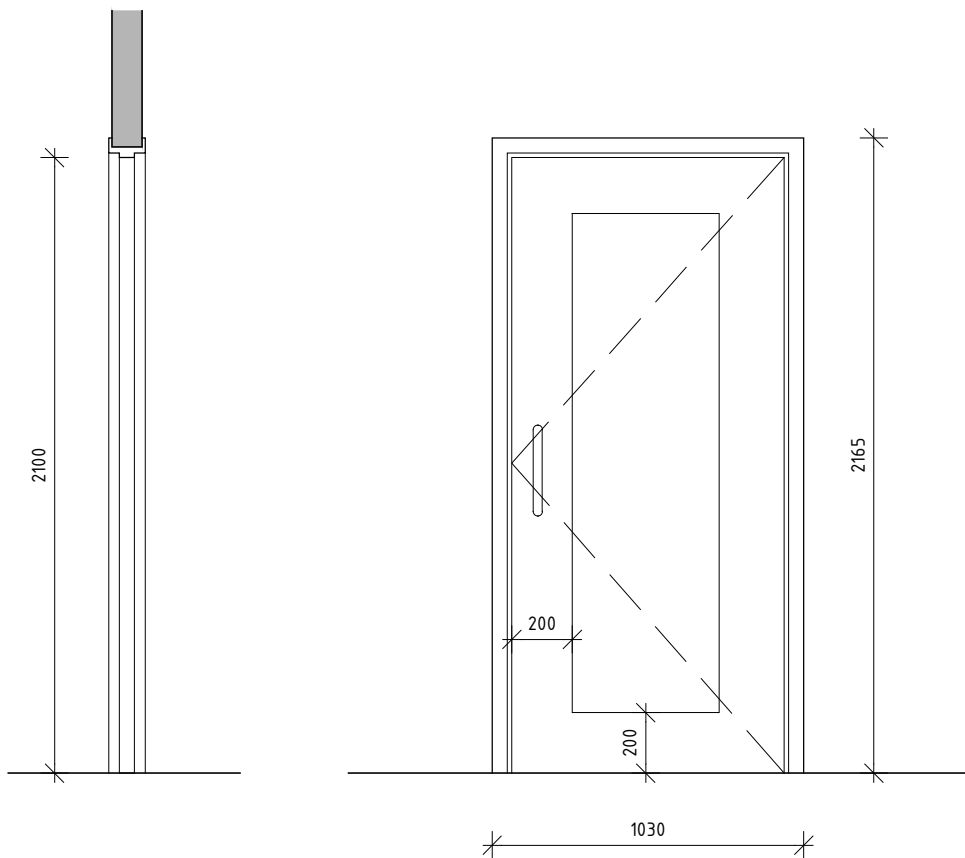


ROZMĚRY		900/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		kyvné		povrch	lesklý lak, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezové madlo
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	nerezové kyvné - "lítačky"
	povrchová úprava	lesklý lak, bílý	DOPLŇKY	zámek	-
	zasklení	bezpečn. drátosklo, čiré, leštěné, tl. 6mm			

D/B 07	CELKEM 12 KS	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	WC, KUCHYŇKA, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
--------	--------------	------------------------	---------------------------------

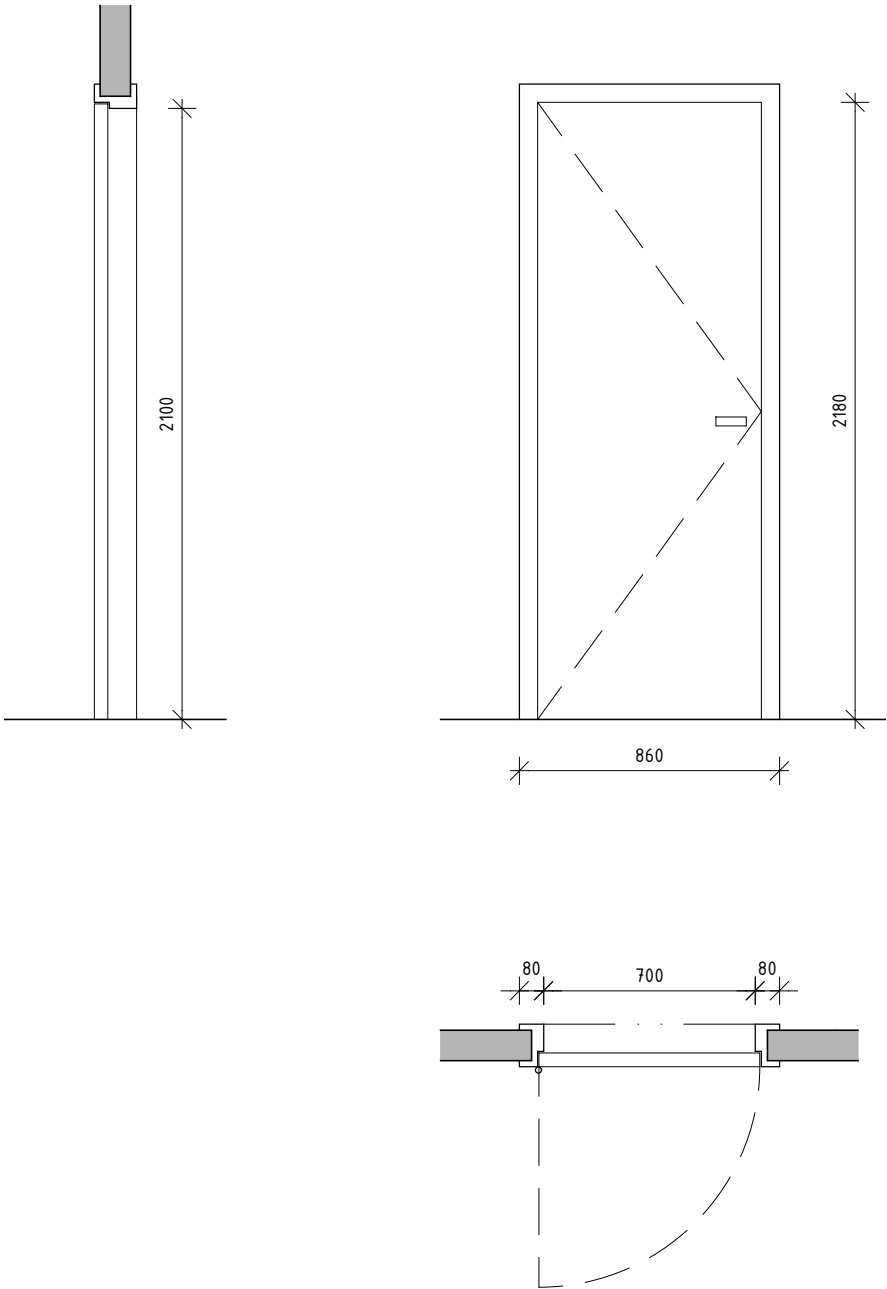



D/B 07		
wc, kuchyňka 2.NP, 3.NP	6xL, 4xP	3cm větrací spára nad prahem
úklid. místnost 2.NP, 3.NP	2xL	bez větrací spáry

ROZMĚRY		700/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		8xL, 4xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, plné, hladké		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	-
	zasklení	-		DOPLŇKY	

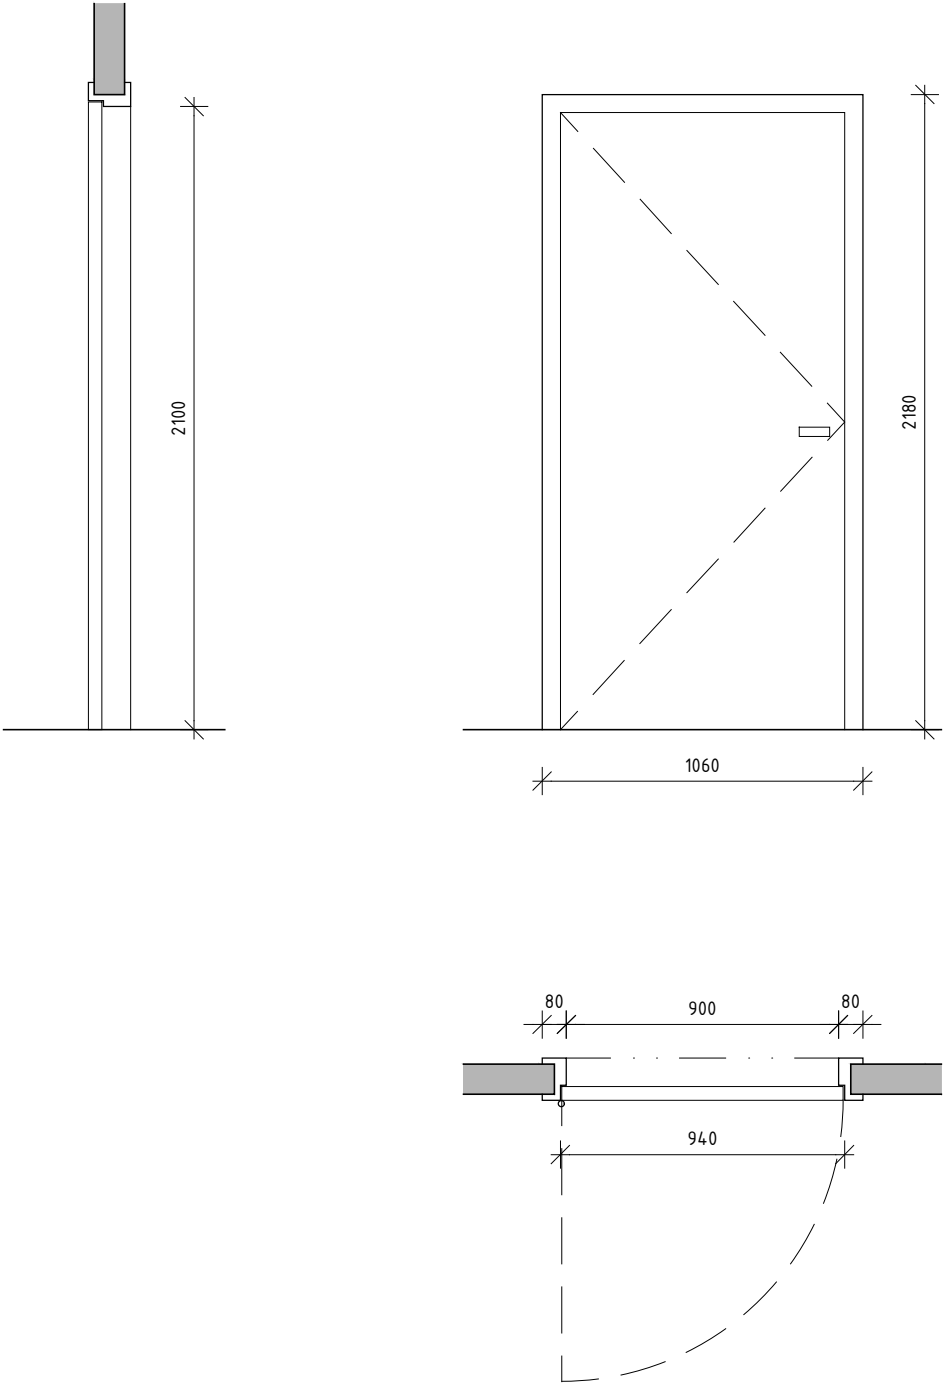



ROZMĚRY		900/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		2xL, 4xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, plné, hladké		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový
	zasklení	-		DOPLŇKY	

D/B 09 a,b	CELKEM 1 KS (a) + 2 KS (b)	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	ÚKLIDOVÁ M., UMÝVÁRNA, 1.PP
------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------

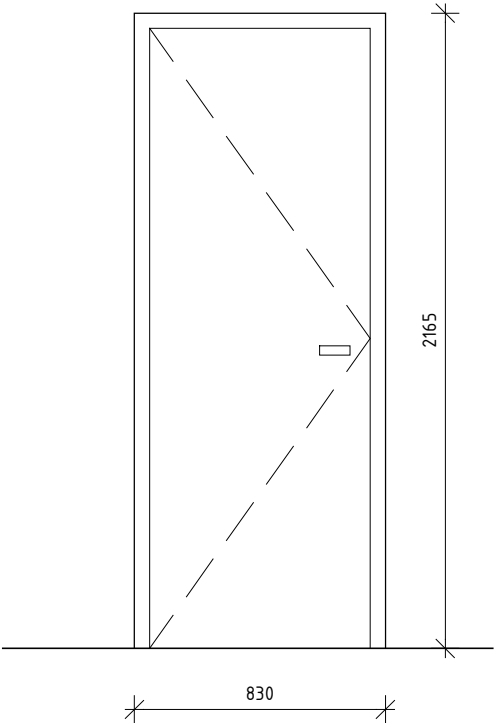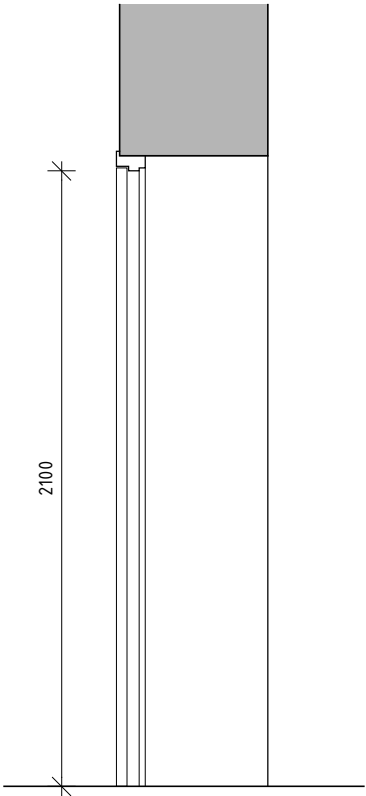

Zárubeň A

Zárubeň B

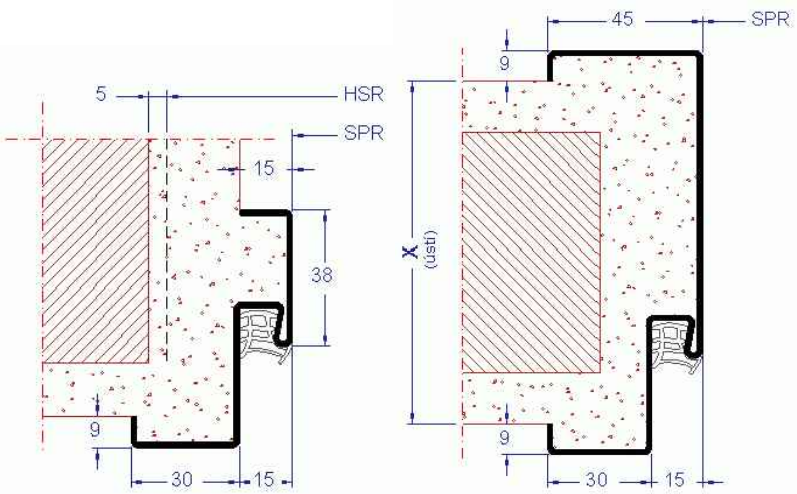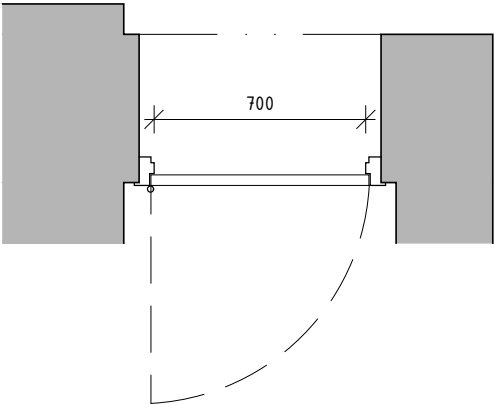

D/B 09	zárubeň
D/B 09 a	zárubeň A
D/B 09 b	zárubeň B


ROZMĚRY		700/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	ocelová
OTEVÍRÁNÍ		9a: 1xL, 9b: 1xL, 1xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, plné		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	
zasklení		-	DOPLŇKY		

D/B 10a

CELKEM 10 KS

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POKOJE, 3.NP

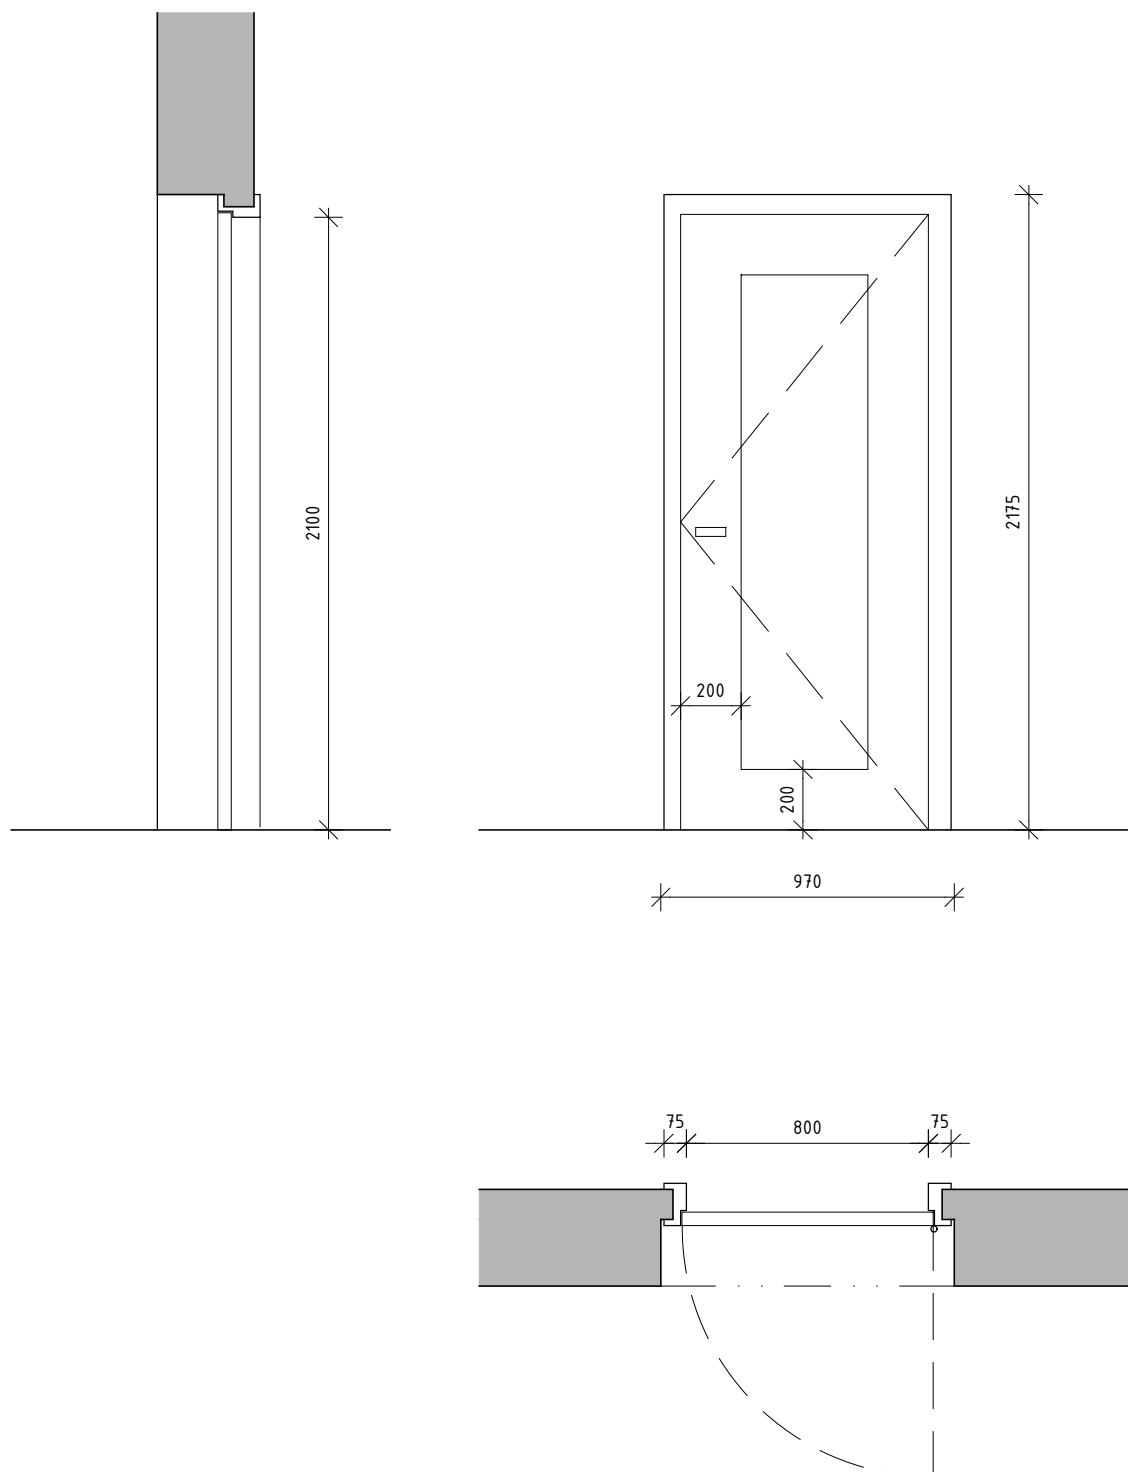


ROZMĚRY		800/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		6xP, 4xL		povrch	lesklý lak, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	-			

D/B 10b

CELKEM 6 KS

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE




KANCELÁŘE, 2.NP

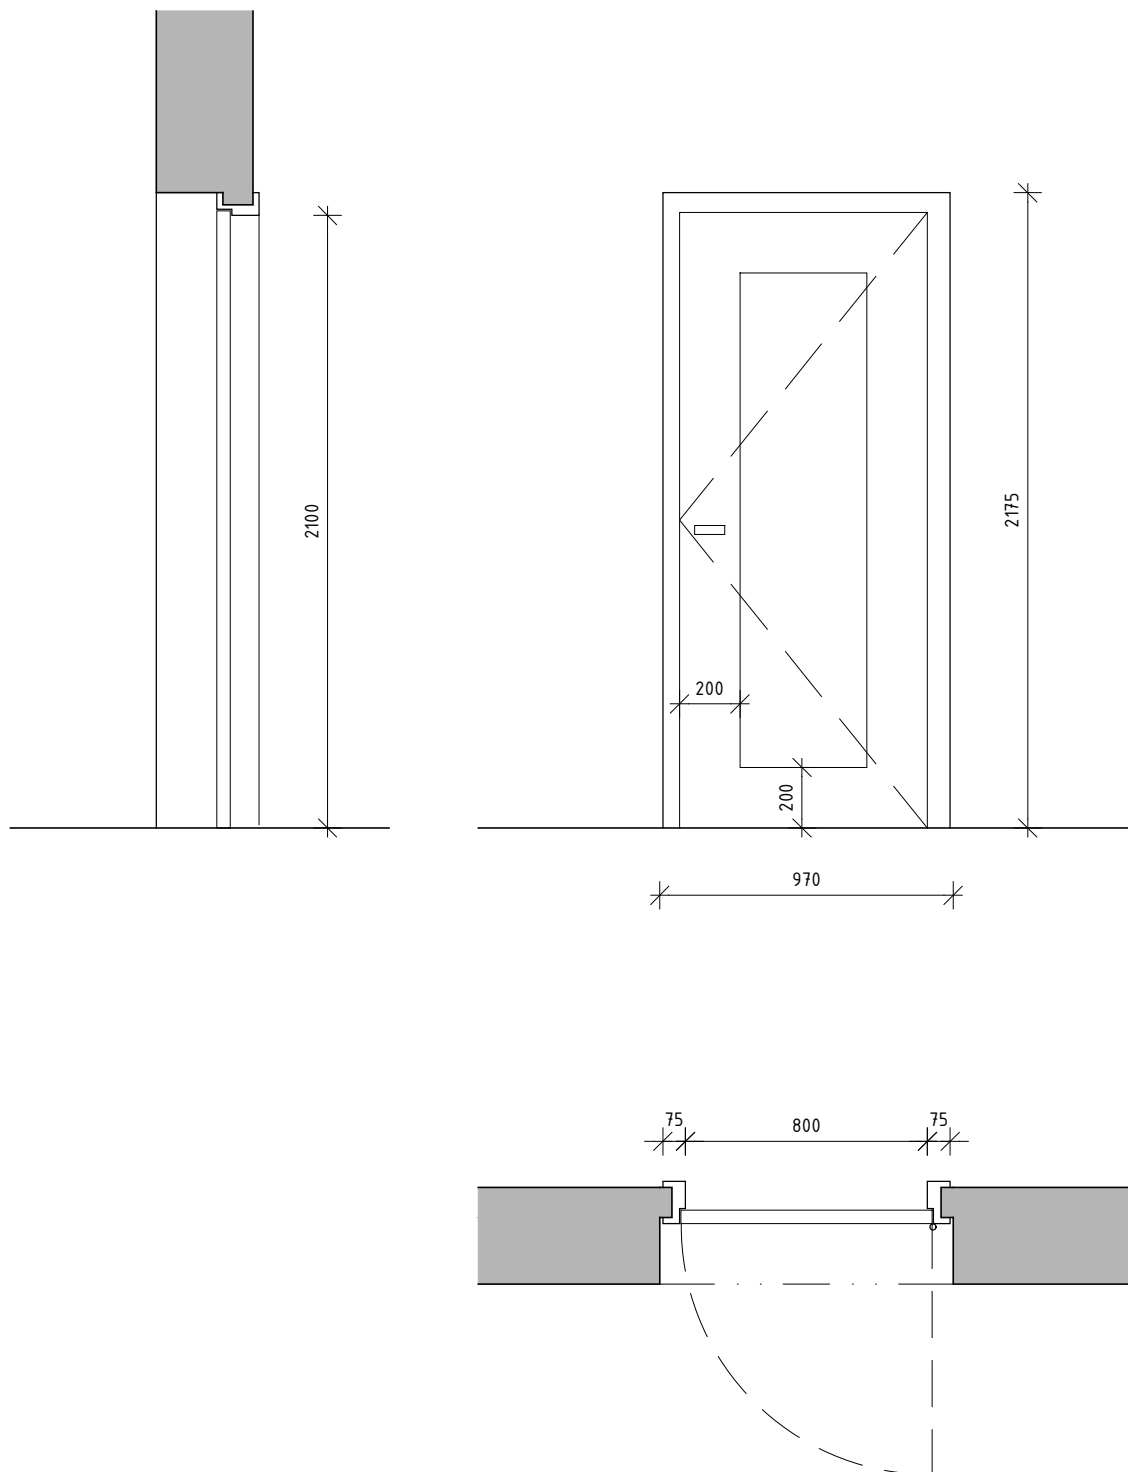

ROZMĚRY		800/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		5xP, 1xL		povrch	lesklý lak, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	bezpečn., drátosklo, čiré, leštěné, tl.6 mm			




D/B 11 a,b	CELKEM 6 KS (a) + 3 KS (b)	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	SKLADY, VSTUP Z BUDOVY D, 1.PP.
------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------

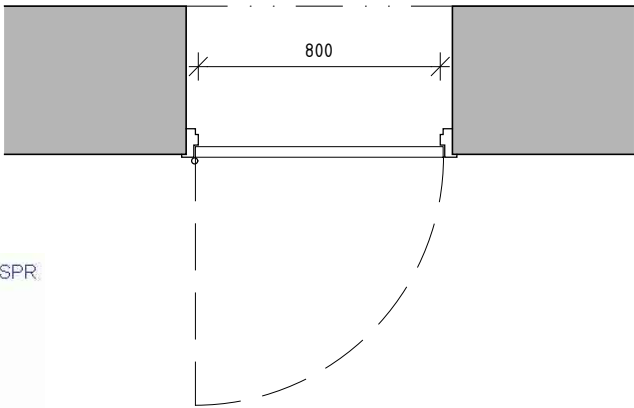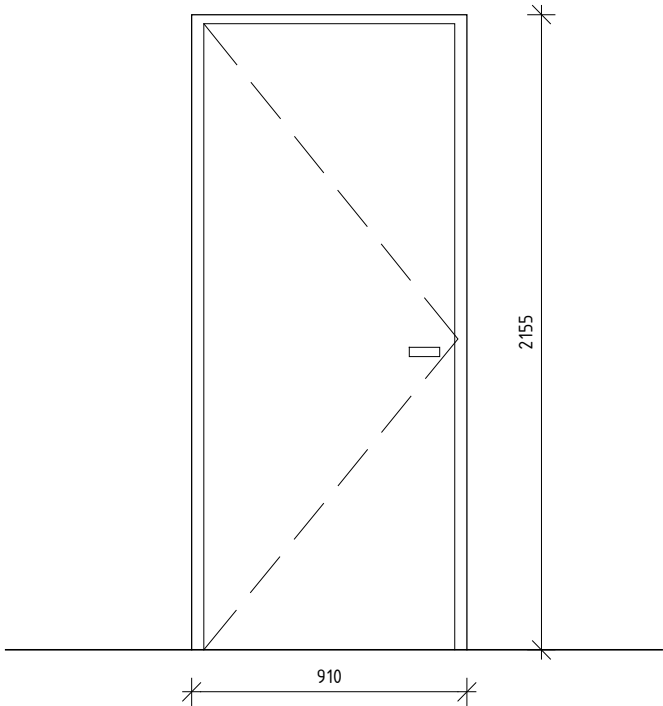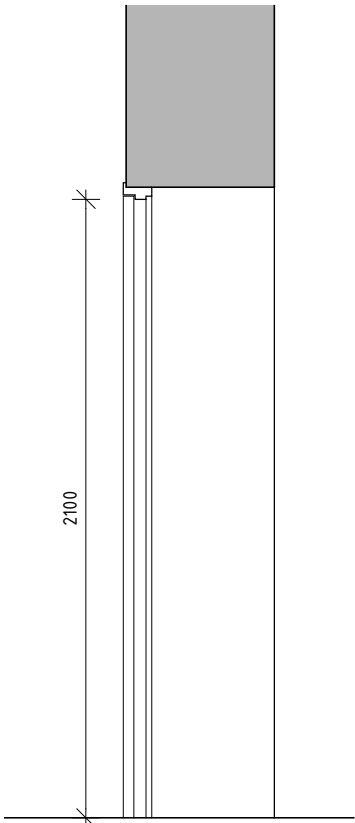

Zárubeň A


Zárubeň B

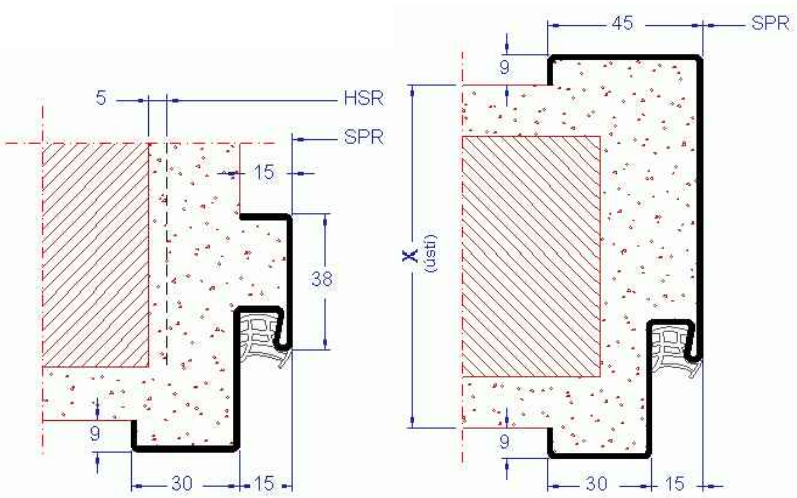




D/B 11	zárubeň	požární	nepožární
D/B 11 a	zárubeň A	1x EW30DP3-C2	5x
D/B 11 b	zárubeň B	1x EW30DP3-C2	2x

ROZMĚRY		800/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	ocelová
OTEVÍRÁNÍ		11a: 4xL, 2xP, 11b: 2xL, 1xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		viz tabulka zárubní	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, plné		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový; 1x11a(P), 1x11b: panik. úprava
	zasklení	-			


D/B 12	CELKEM 2 KS	NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, POŽÁRNÍ	VSTUP Z BUDOVY D, 2.NP, 3.NP
--------	-------------	-----------------------------	------------------------------

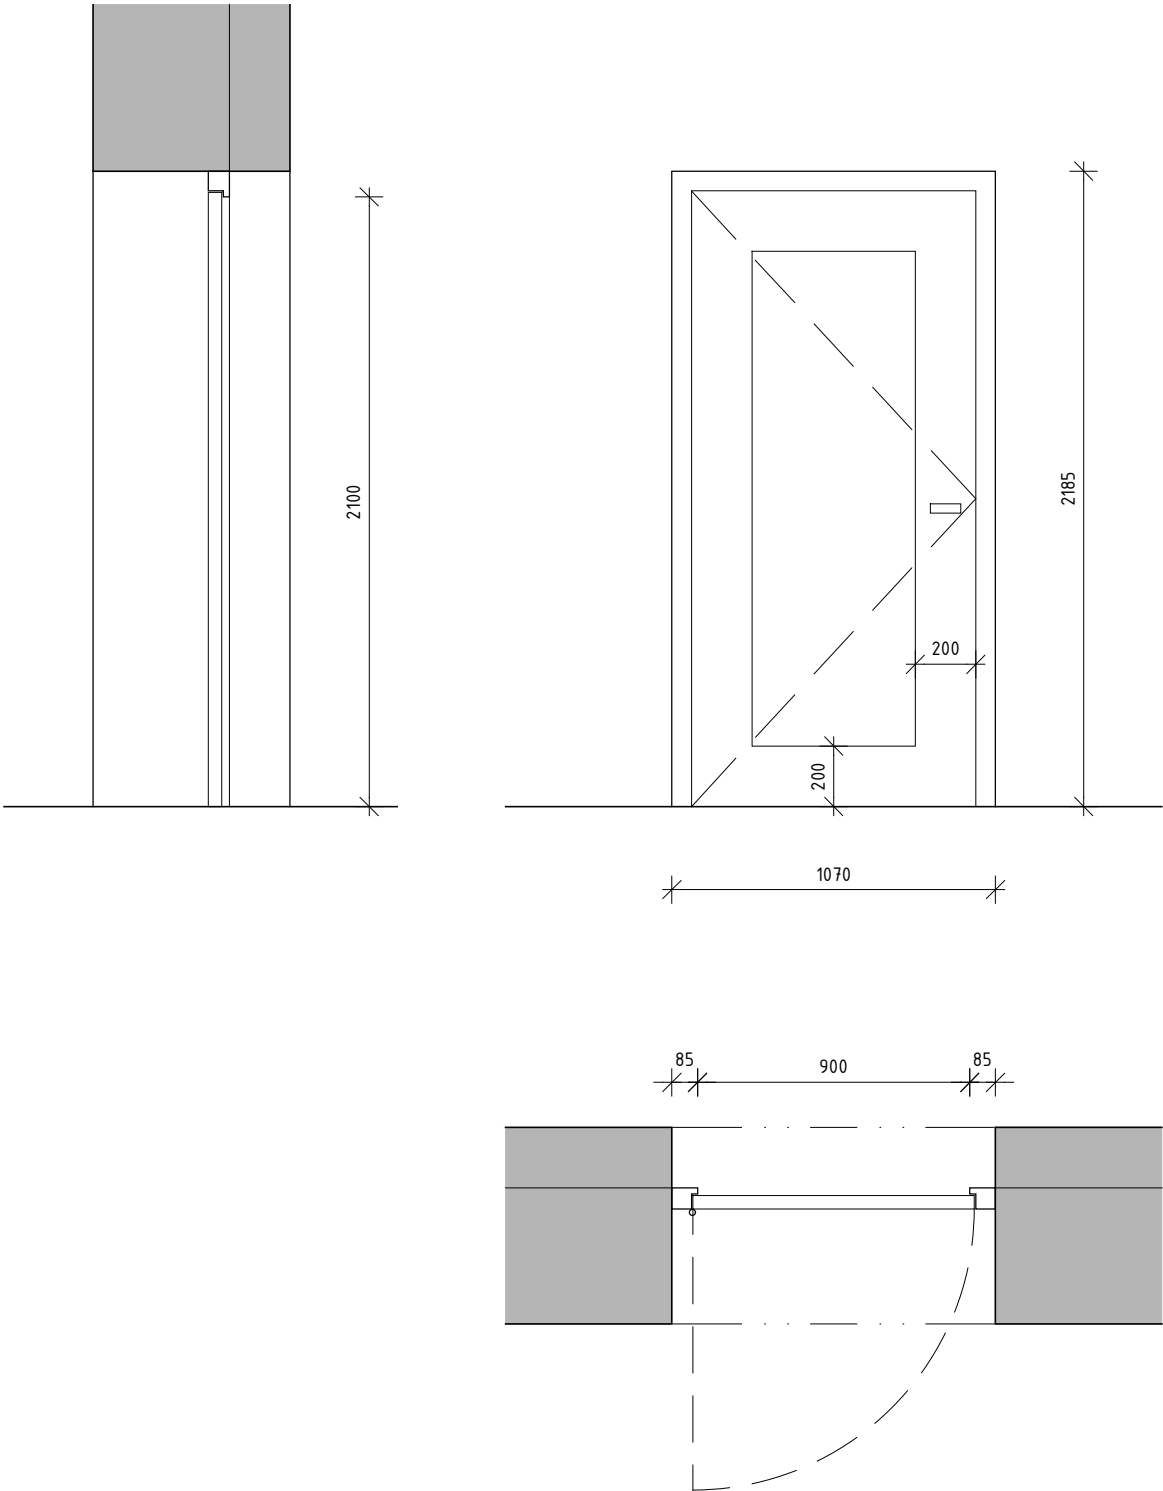

ROZMĚRY		900/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		2xL		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	skryté
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový
	zasklení	bezpečn., drátosklo, čiré, leštěné, tl.6 mm	DOPLŇKY		

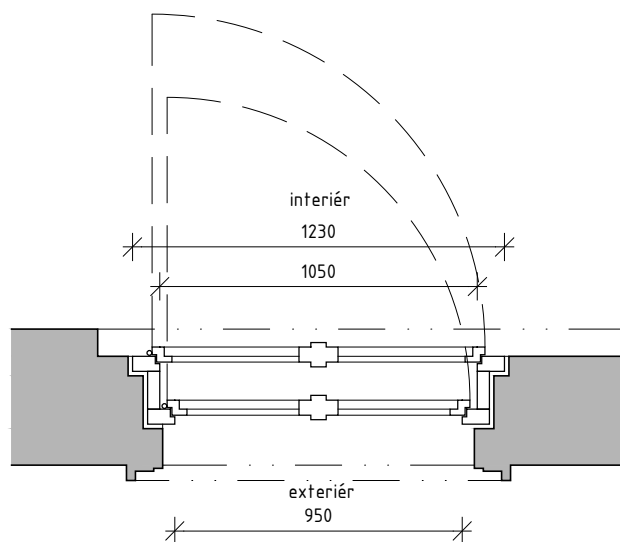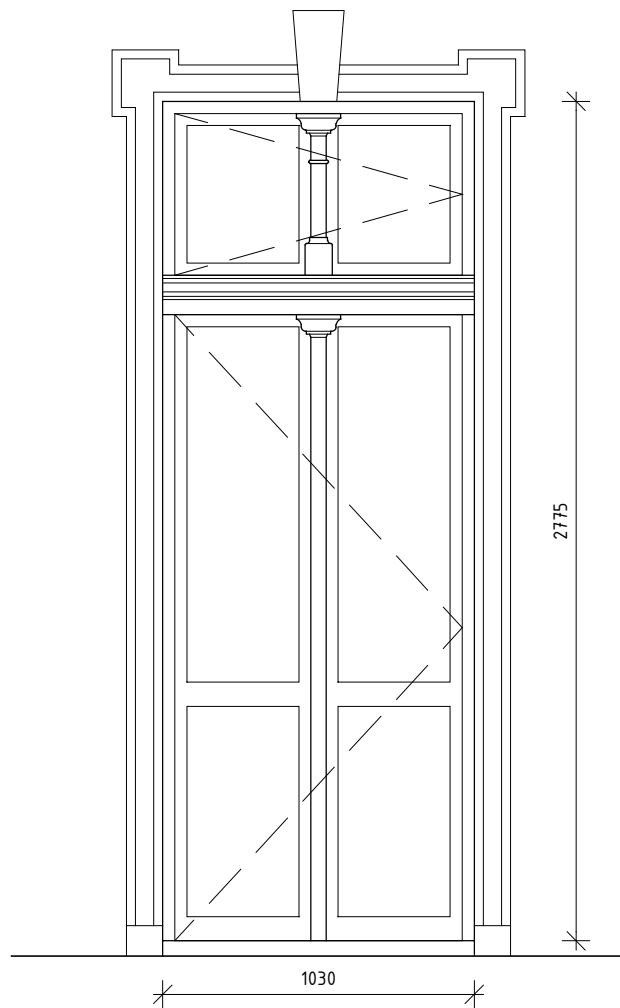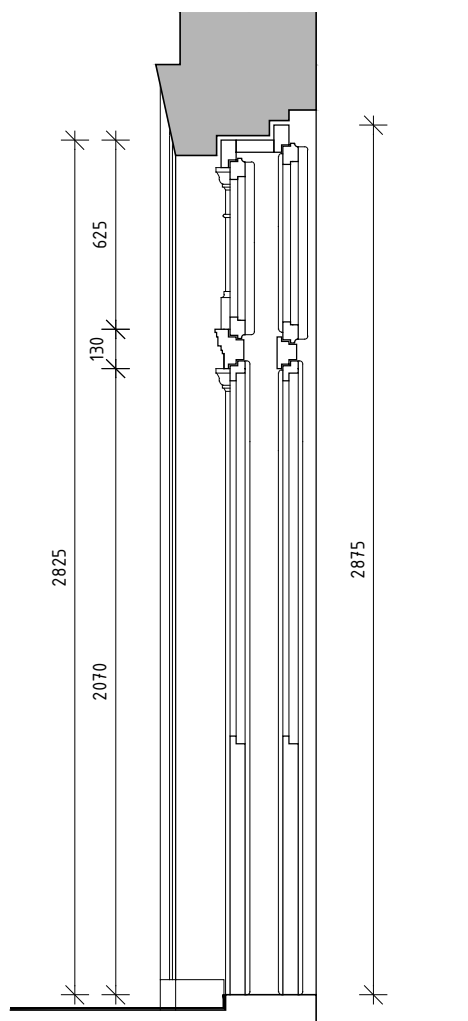


ROZMĚRY		dveře 950/2070, svěť. 1130/775 – zaměř.	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná špaletová, s nadsv., profilov.
OTEVÍRÁNÍ		1xP, 1xL		povrch	lesklý lak, dle manuálu barvenosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	vnitřní, mosazná se štítem
KŘÍDLO	popis	dřev. špaletové, dvě křídla (vnitřní/vnější)		panty	klasické
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	dozický
zasklení		2 x jednosklo	DOPLŇKY		

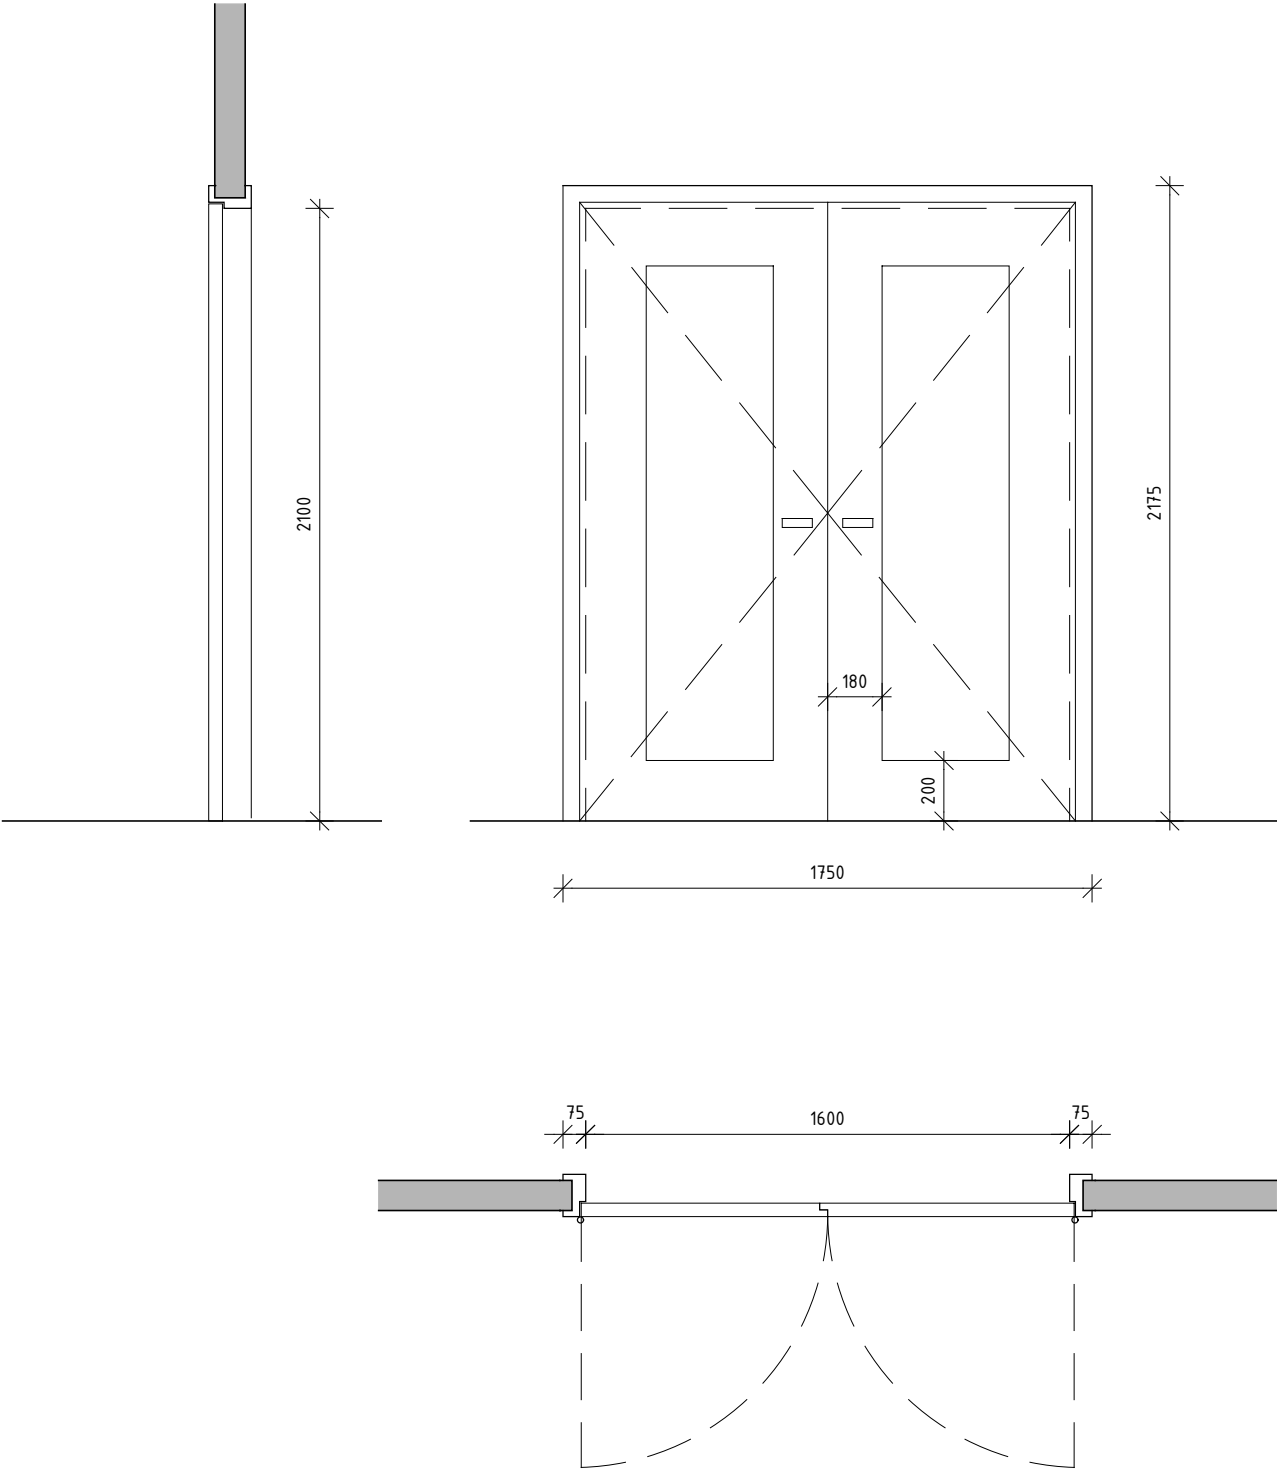


ROZMĚRY		1600/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídlé		povrch	lesklý lak, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový
	zasklení	čiré, leštěné tl. 6mm		DOPLŇKY	

PS/B 01a	CELKEM 1 KS	PROSKLENÁ STĚNA VČETNE DVEŘÍ	ZASEDACÍ MÍSTNOST 1.NP
----------	-------------	------------------------------	------------------------

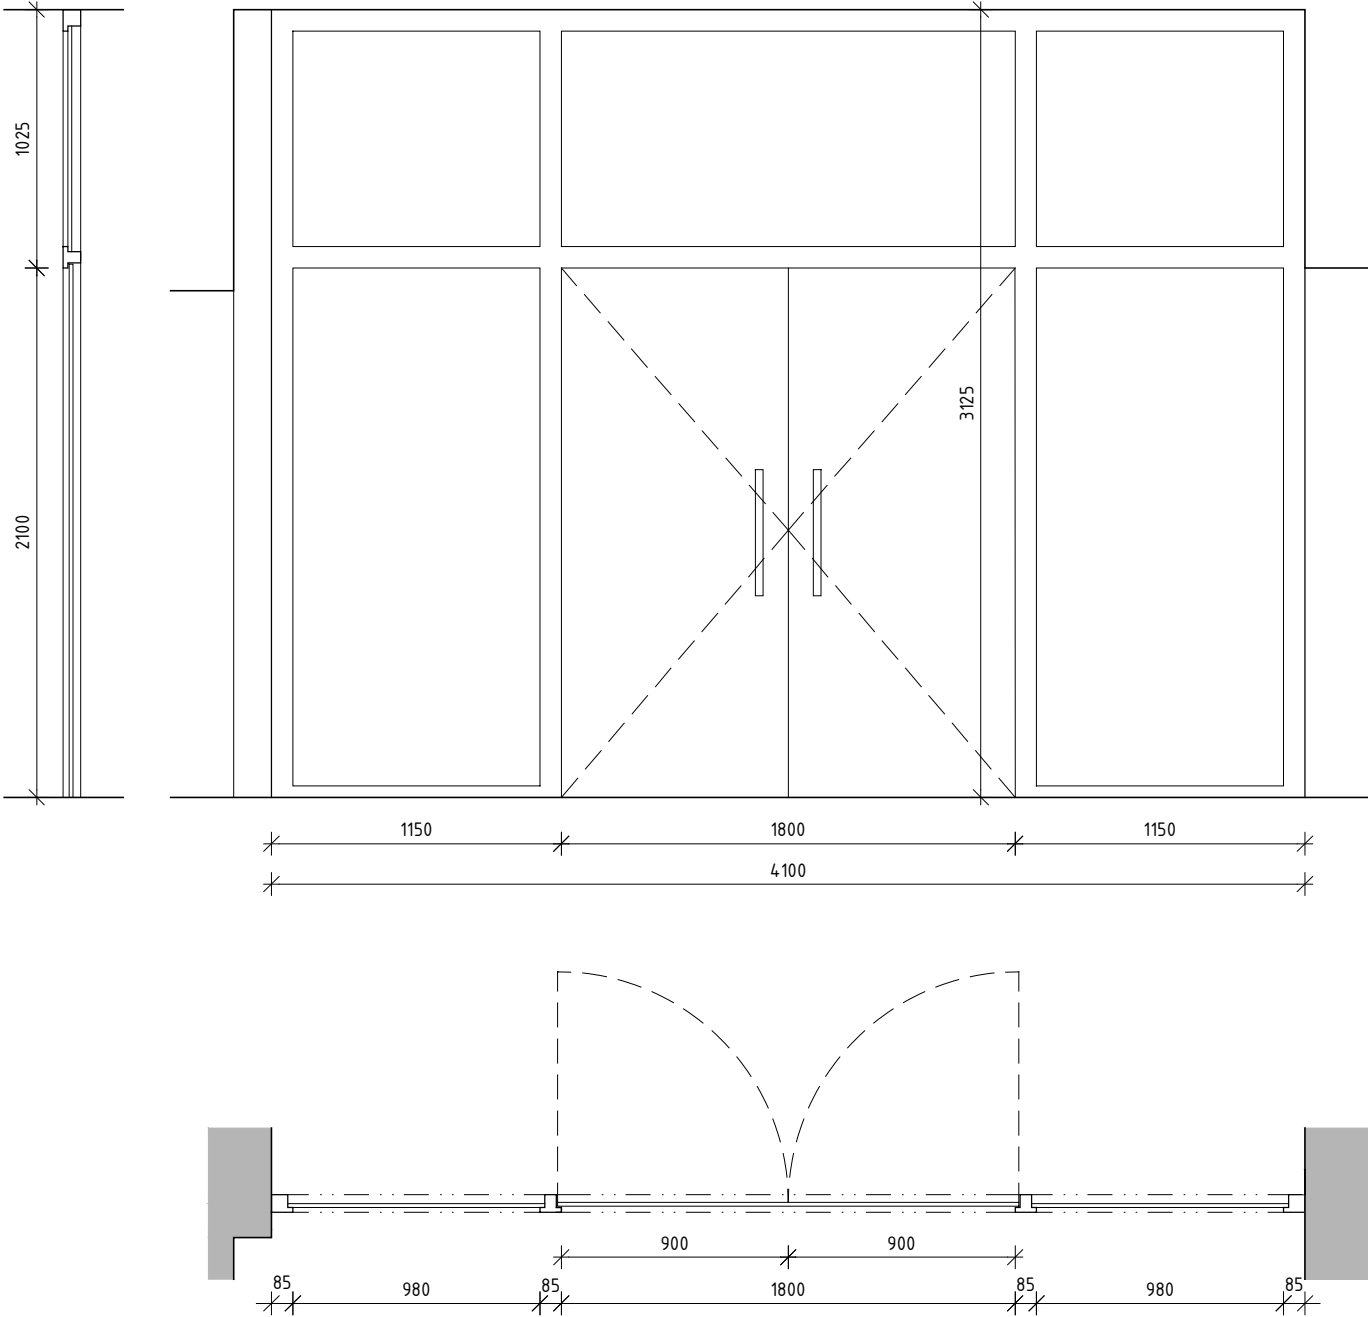

ROZMĚRY		1800/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		dvojkřídlé + 5x fixní panel		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěný rám		panty	skryté
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	bezpečn., drátosklo, čiré, leštěné, tl. 6mm			stavěč

PS/B 01b	CELKEM 1 KS	PROSKLENÁ STĚNA VČETNE DVEŘÍ	KANCELÁŘ 2.NP
----------	-------------	------------------------------	---------------

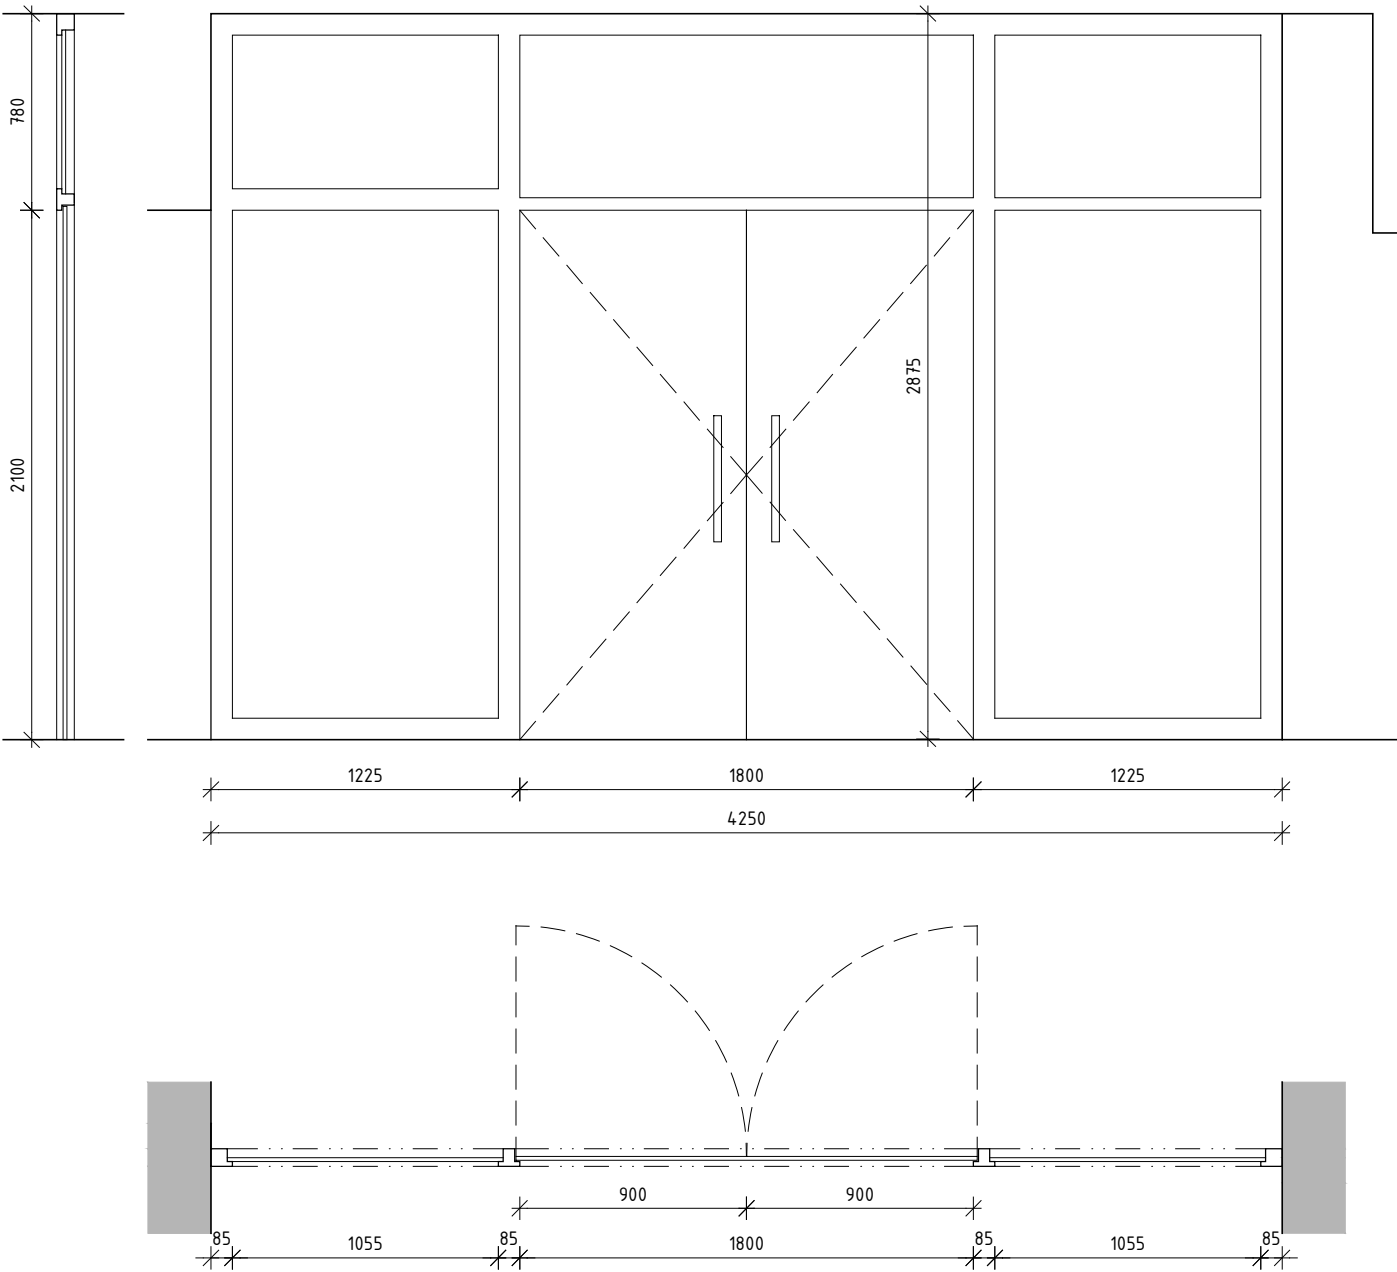


ROZMĚRY		1800/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		dvojkřídle + 5x fixní panel		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěný rám		panty	skryté
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	bezpečn., drátosklo, čiré, leštěné, tl. 6mm			stavěč

PS/B 01c

CELKEM 1 KS

PROSKLENÁ STĚNA VČETNE DVEŘÍ

VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR 3.NP

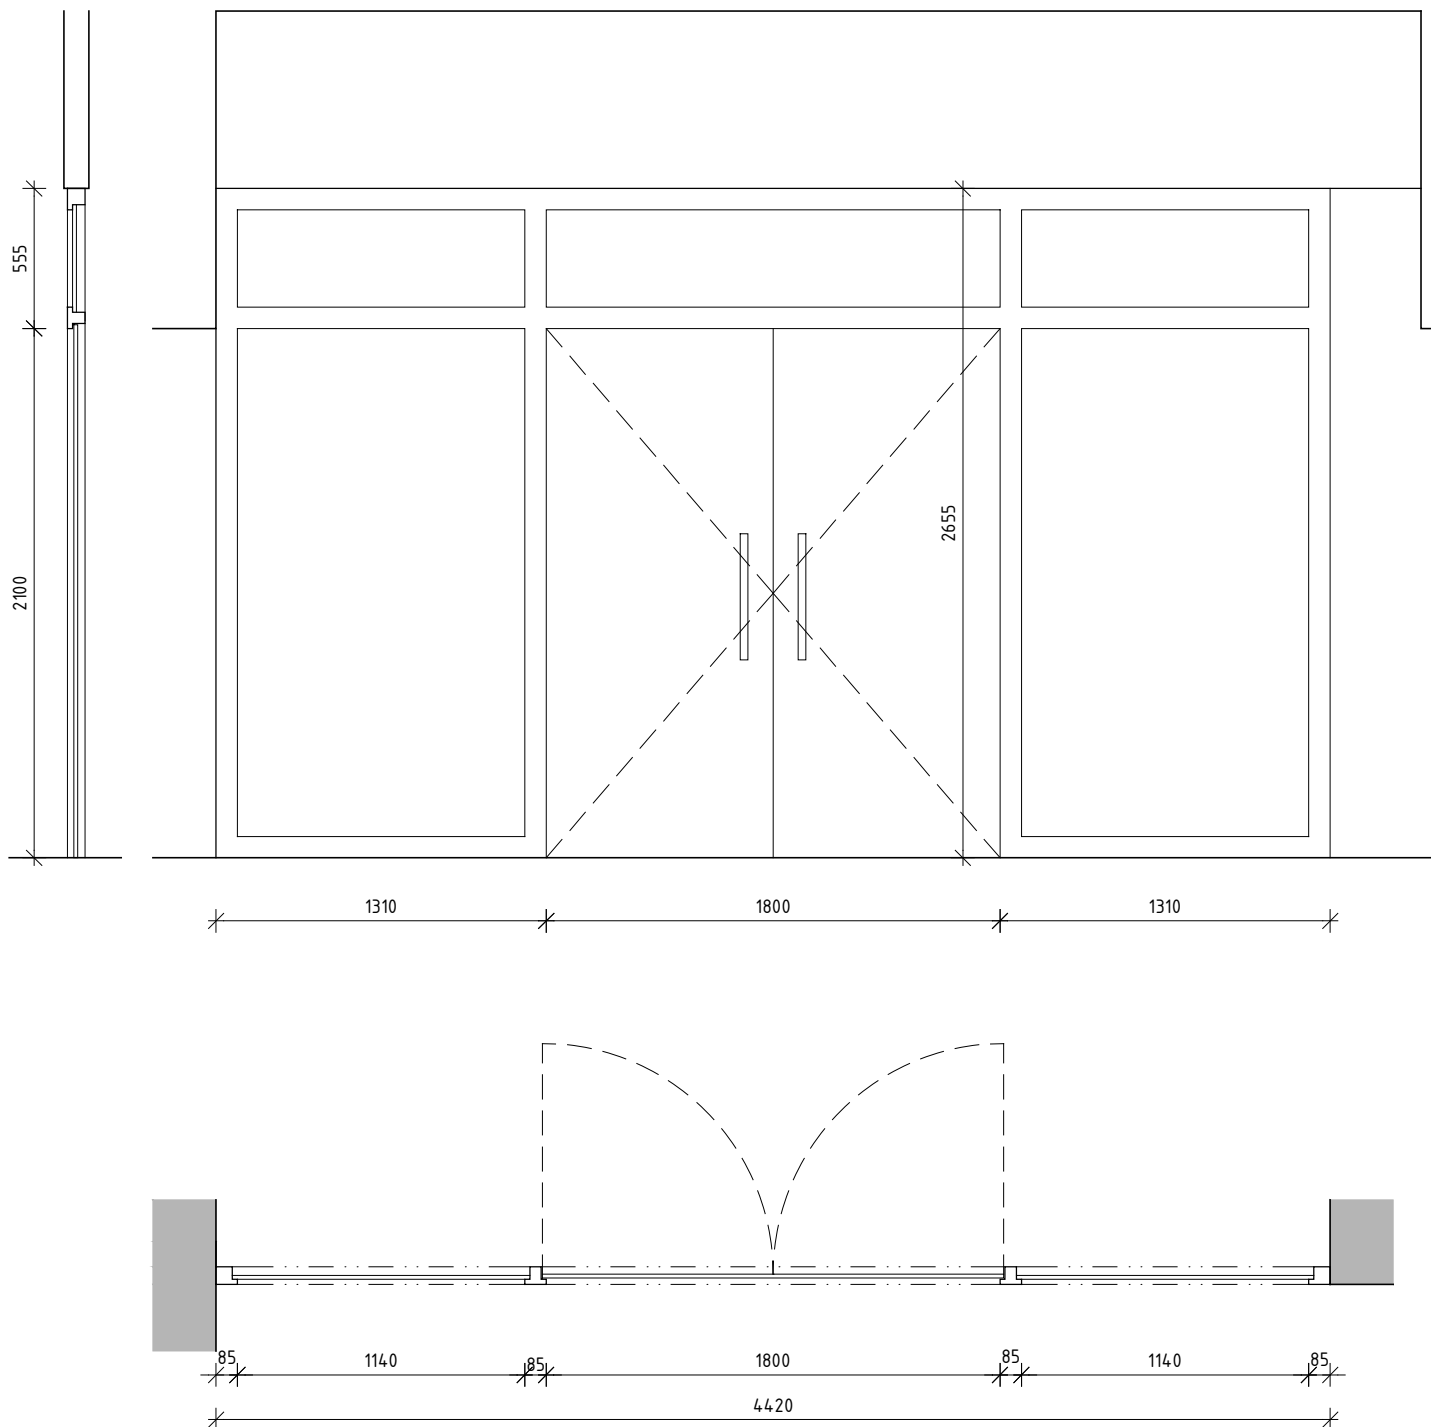

ROZMĚRY		1800/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		dvojkřídle + 5x fixní panel		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěný rám		panty	skryté
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	bezpečn., drátosklo, čiré, leštěné, tl. 6mm			stavěč

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKL/B 01	ODVĚTRANÁ PODLAHA NA TERÉNU
5	nášlapná vrstva – PUR stěrka
50	roznášecí vrstva (betonová mazanina + KARI síť 150/150/6)
-	separační vrstva (folie)
100	kročejová / tepelná izolace
300	větraná skořepina – tvarovky Iglü s betonovou zálivkou, dutina napojena na venkovní přízdívku SKL/B 06 a na komínové průduchy, betonová deska vyztužena, karisít' 150/150/6
100	podkladní beton

SKL/B 02	PODLAHA 1.NP
25	nášlapná vrstva dle tabulky místností (broušené terrazzo, dřevěné parkety, PUR stěrka)
50	roznášecí vrstva (betonová mazanina + KARI síť 150/150/6)
-	separační vrstva (folie)
50-150	vyrovnávací zásyp
-	stávající cihelná klenba

SKL/B 03	PODLAHA 2.NP, 3.NP
25	nášlapná vrstva dle tabulky místností (broušené terrazzo, dřevěné parkety)
50	roznášecí vrstva (betonová mazanina + KARI síť 150/150/6)
-	separační vrstva (folie)
50	kročejová / tepelná izolace
110	ocelobetonová deska – viz statika
240	ocelový nosník – viz statika
50	hladký sdk podhled vč. systémového roštu, požární odolnost EI45

SKL/B 04	STŘECHA
0,7	titanzinková falcovaná krytina, předzvětralý povrch, tmavě šedý odstín
2	mikroventilační podkladní systémová rohož
20	bednění z OSB desek
50	kontralatě 50/80 se vzduchovou větranou mezerou, nutno vynechat větrací mezery kolem oken
-	pojistná hydroizolace
260	konstrukce střechy – ocelový krov s vloženou tepelnou izolací z minerální rohože
-	parozábrana
50	plošný sdk podhled na systémovém roštu



<b>SKL/B 05</b>	<b>BALKÓN</b>
0,75	TiZn plechová falcovaná krytina
-	hydroizolace - asf.pás
-	oprava podkladních vrstev
-	stávající konstrukce balkonu

<b>SKL/B 06</b>	<b>ODVĚTRANÁ ZEĎ VE STYKU SE ZEMÍ</b>
-	stávající obvodová zděná stěna (cca 60cm), sanační omítka?
150	vzduchová mezera, vytvořená svislými žebry přizdívky
150	přizdívka z tvárnic ztraceného bednění, včetně žeber, opřených o stávající zdivo

<b>SKL/B 07</b>	<b>ZEĎ 3.NP</b>
20	vnitřní vápenná jádrová omítka
300	zesílení stáv. obvodové stěny - keramické dutinové zdivo
150	stávající obvodová stěna
150	stávající vnější kontaktní zateplení (oprava povrchu v souvislosti s úpravami soklu a hřebene, celoplošná stěrková omítka)

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z/B 01	CELKEM 1 KS	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ
	POPIS	jednostranné zábradlí, využije stávající ocel. konzolky ve stěnách, nové madlo z pásoviny 10/50, Dále zábradlí poslední podesty ve 3.np, sloupky kotvené do podlahy, celková délka
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	6 ks madel délky cca 3 – 5m podle ramene, zábradlí na podestě celkové délky 5m, 6 sloupků, výplň
	MATERIÁL	ocelová pásovina
	KONSTRUKCE	svařovaná
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	komaxit, odstín antracit

Z/B 02	CELKEM 13 KS	ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA NA FASÁDĚ
viz výkresová dokumentace	POPIS	kruhová ventilační mřížka na fasádě
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	průměr 150mm
	MATERIÁL	nerez. plech
	KONSTRUKCE	zámečnická, osazená do zdiva
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez. plech

Z/B 04	1 KS	ČISTÍCÍ ZÓNA
	POPIS	nová čistící zóna ve vstupním prostoru
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	1500X1900
	MATERIÁL	
	KONSTRUKCE	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

K/B 01	1KS	ODVODŇOVACÍ ŽLAB	
dle. stávající		POPIS	osazení nového žlabu podle vzoru stávajícího žlabu
		ROZMĚRY VÝROBKU	změřeny na místě podle skutečnosti, rozvin 350 mm, délka 1x30m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně háků, příponek a kotevního materiálu

K/B 02	2KS	ODVODŇOVACÍ SVODY	
dle. Stávajících		POPIS	osazení nových svodů podle vzoru stávajících
		ROZMĚRY VÝROBKU	změřeny na místě podle skutečnosti, průměr 100 mm, délka 11m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu, gajgr viz ZTI

K/B 03	3KS	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ A PROSTUPŮ	
		POPIS	oplechování komínů a prostupů odvětrání kanalizace na střeše
		ROZMĚRY VÝROBKU	1x810x500 mm, 1x760x500 mm, 1x520x830 mm
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/B 04	10 KS	KOMÍNOVÉ HLAVICE	
		POPIS	komínová hlavice odvětrávací na VZT a odvětrání kanalizace
		ROZMĚRY VÝROBKU	podle konkrétního typu potrubí
		MATERIÁL	nerez plech
		POZNÁMKA	včetně přírub a kotevního materiálu

K/B 05	1KS	HORNÍ OPLECHOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE	
viz výkres detailu		POPIS	horní oplechování tepelné izolace a střechy
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin 292 mm, délka 29,2m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/B 06	1KS	VÝMĚNA STŘÍŠKY ARKÝŘE VČETNĚ KONSTRUKCE	
viz výkresová dokumentace		POPIS	zastřešení arkýře
		ROZMĚRY VÝROBKU	změřeny na místě podle skutečnosti, 1050x3900x950 (šxdxv)
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně dřevěné tesařské konstrukce


K/B 07	2KS	OPLECHOVÁNÍ U ŠTÍTŮ	
viz výkres detailu		POPIS	oplechování ukončení štítů
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin 300 mm, délka 13 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/B 08	1KS	OPLECHOVÁNÍ U BUDOVY D	
viz výkres detailu		POPIS	oplechování ukončení štítu ve styku s budovou D
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin 386 mm, délka 2,6 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/B 09	3 KS	SNĚHOVÉ ZÁBRANY NA STŘEŠE	
viz detaily klempířských konstrukcí		POPIS	nerezová tyč, kotvená ke stojaté drážce krytiny
		VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	celk. délka 49 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		KONSTRUKCE	systémový výrobek
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-

## SVÍTLIDLA, VYPÍNAČE


## 02S: SVÍTLIDLO STROPNÍ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ

	POPIS	stropní závěsné svítidlo, ocelový chromovaný závěs, skleněné stínítko
	ROZMĚRY	stínítko: šířka 450, výška 200, délka závěsu 1000
	MATERIÁL	ocel, sklo
	POZNÁMKA	tyčový závěs ocelový chromovaný, referenční výrobce: LUCIS, typ: Daphne ZT.L1.D450.80 LED - 34,6W,3000K,IP20,Cr


## 03aS: SVÍTLIDLO STROPNÍ, KAVÁRNA

	POPIS	stropní závěsné svítidlo, tyčový závěs, stínítko z akrylátového skla bílé
	ROZMĚRY	stínítko: průměr 150; 12 trojic (barvy 1,2,4 b,č,m)
	MATERIÁL	hliník, sklo
	POZNÁMKA	lankový závěs, referenční výrobce: LUCIS, typ: JUNO; Juno ZK.K11.J1.03 LED - 7,9W,3000K,IP20, černá / bílá


## 03bS: SVÍTLIDLO STROPNÍ, KAVÁRNA - BAROVÝ PULT, BOXY


	POPIS	stropní závěsné svítidlo, tyčový závěs, stínítko z akrylátového skla, bílé
	ROZMĚRY	stínítko: průměr 150; 7 dvojic (3x barva 1 bílá, 4x barva 3 - černá)
	MATERIÁL	hliník, sklo
	POZNÁMKA	lankový závěs, referenční výrobce: LUCIS, typ: Juno ZK.K11.J1.03 LED - 7,9W,3000K,IP20, černá / bílá


## 13S: SVÍTLIDLO STROPNÍ, WC, ÚKLID, UMÝVÁRNA, BUDOVA A, B, C


	POPIS	stropní bodové svítidlo, kruhové, zapuštěné v podhledu
	ROZMĚRY	průměr 22,5, montážní otvor 21,
	MATERIÁL	matný nikl
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Rendl light studio, typ: R12123 SLENDER R 22; LED zdroj



## 14S: SVÍTLIDLO STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ, ÚKLID, KUCHYŇKA, SKLAD, PŘÍPRAVNA, BUDOVA A, B, C

	POPIS	zářivky, přisazené, podélné
	ROZMĚRY	výška 42, šířka 22 mm, délka: 14a: 4 x 1180 mm, 14b: 21 x 880 mm, 14c: 1 x 620 mm
	MATERIÁL	plast, sklo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Philips Massive, typ: podlinkové světlo SMART LINE DIFF 85145/28/31 / SMART LINE 85145/21/31 / ECONOMYLINE 85110/18/3


19S: NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, BALKÓN A ARKÝŘ BUDOVY B		
	POPIS	venkovní nástěnné svítidlo kulaté, pověšené na spodní straně balkónu a arkýře budovy B, nasvícení okolí
	ROZMĚRY	výška 160mm, šířka 67mm, průměr 76 mm
	MATERIÁL	kov, sklo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: ERCO Gecko

20aS: ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO, KANCELÁŘE		
	POPIS	zavěsné svítidlo, designové
	ROZMĚRY	
	MATERIÁL	šedo-kouřové transparentní sklo, drevo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Brokis, typ: SHADOWS . D250 H159 zdroje: 110V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB759) 230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB373)


20bS: ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO, KANCELÁŘE		
	POPIS	zavěsné svítidlo, designové
	ROZMĚRY	
	MATERIÁL	šedo-kouřové transparentní sklo, drevo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Brokis, typ: SHADOWS . D189 H170 zdroje: 110V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB759) 230V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB373)

27S: SVÍTIDLO LED , OBYTNÝ PROSTOR 3.NP		
	POPIS	LED svítidlo - pásek, osazené do negativní spáry v podhledu po obvodě místnosti
	ROZMĚRY	dle místnosti
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	
	Ovládací prvky	
	POZNÁMKA	vypínač, např. ABB Decento černý, počty a vystrojení viz část elektro

## UMĚLECKOŘEMESELNÉ KONSTRUKCE

UŘK/B 01	CELKEM 1 KS	ZÁBRADLÍ BALKÓNU, REPASE, oprava, nátěr
	POPIS	stávající zábradlí balkónu na hlavním průčelí budovy B v 2.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 1m, délka 10,5m
	MATERIÁL	ocel, pásovina
	KONSTRUKCE	výrazně zdobený ocelový výrobek
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr, odstín bílá

UŘK/B 02	CELKEM 4 KS	KONZOLY BALKÓNU, REPASE
	POPIS	stávající konzoly a zábradlí balkónu na hlavním průčelí budovy B v 2.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 0,75m, šířka 1m, tloušťka 0,15m
	MATERIÁL	omítaná zděná knstrukce
	KONSTRUKCE	část výzdoby fasády
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	omítka viz. povrchy

UŘK/B 03		FASÁDA DOMU
	POPIS	oprava fasády a změna povrchů viz. tabulka povrchy

## PŘEKLADY

PŘEKLAD O/B 04	1 KS	PŘEKLAD PRO OKNO O/B 04	
		POPIS	ocelový překlad okna
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 1x 1460, 1x 1760 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD O/B 07	6 KS	PŘEKLAD PRO OKNO O/B 07	
		POPIS	ocelový překlad okna
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 6x 1030, 6x 1130 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD O/B 08	1 KS	PŘEKLAD PRO OKNO O/B 08	
		POPIS	ocelový překlad okna
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 1x 1460, 1x 1760 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD O/B 12	1 KS	PŘEKLAD PRO OKNO O/B 12	
		POPIS	ocelový překlad okna
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 1x 1510, 1x 1610 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/B 01	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/B 01	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 2280 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/B 03	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/B 03	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1800 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/B 05	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/B 05	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 2200 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/B 11a	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/B 11a	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1180 mm
		POZNÁMKA	



PŘEKLAD D/B 12	2 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/B 12	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 4x 1370 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/B 01	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR V PŘÍPRAVNĚ 1.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1300 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/B 02	3 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR V KLUBU SENIORŮ 1.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 6x 2300 mm
		POZNÁMKA	