


ŘEZ 1-1 (M.1:25)



- V DÉLCE 8,0 m OD BŘEHOVÉ HRANY BUDE POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ULOŽENO V OCELOVÉ CHRÁNIČCE DN 400.
- ZPEVNĚNÍ BŘEHŮ POTOKA BUDE PROVEDENO KAMENNOU ROVNANINOU DO VZDÁLENOSTI 3,00 m PO PROUDU I PROTI PROUDU POTOKA A NA CELOU VÝŠKU BŘEHU tj. ODE DNA POTOKA PO BŘEHOVOU HRANU.
- KAMENNOU ROVNANINOU BUDE PROVEDENO I ZPEVNĚNÍ DNA POTOKA A TO NA CELOU ŠÍŘKU DNA V DÉLCE ZPEVNĚNÍ BŘEHU tj. 6,0 m.
- PRO ROVNANINU BUDE POUŽIT LOMOVÝ KÁMEN O VÁZE JEDNOTLIVÝCH KAMENŮ 70–200 kg.

PUDORYS (M.1:25)

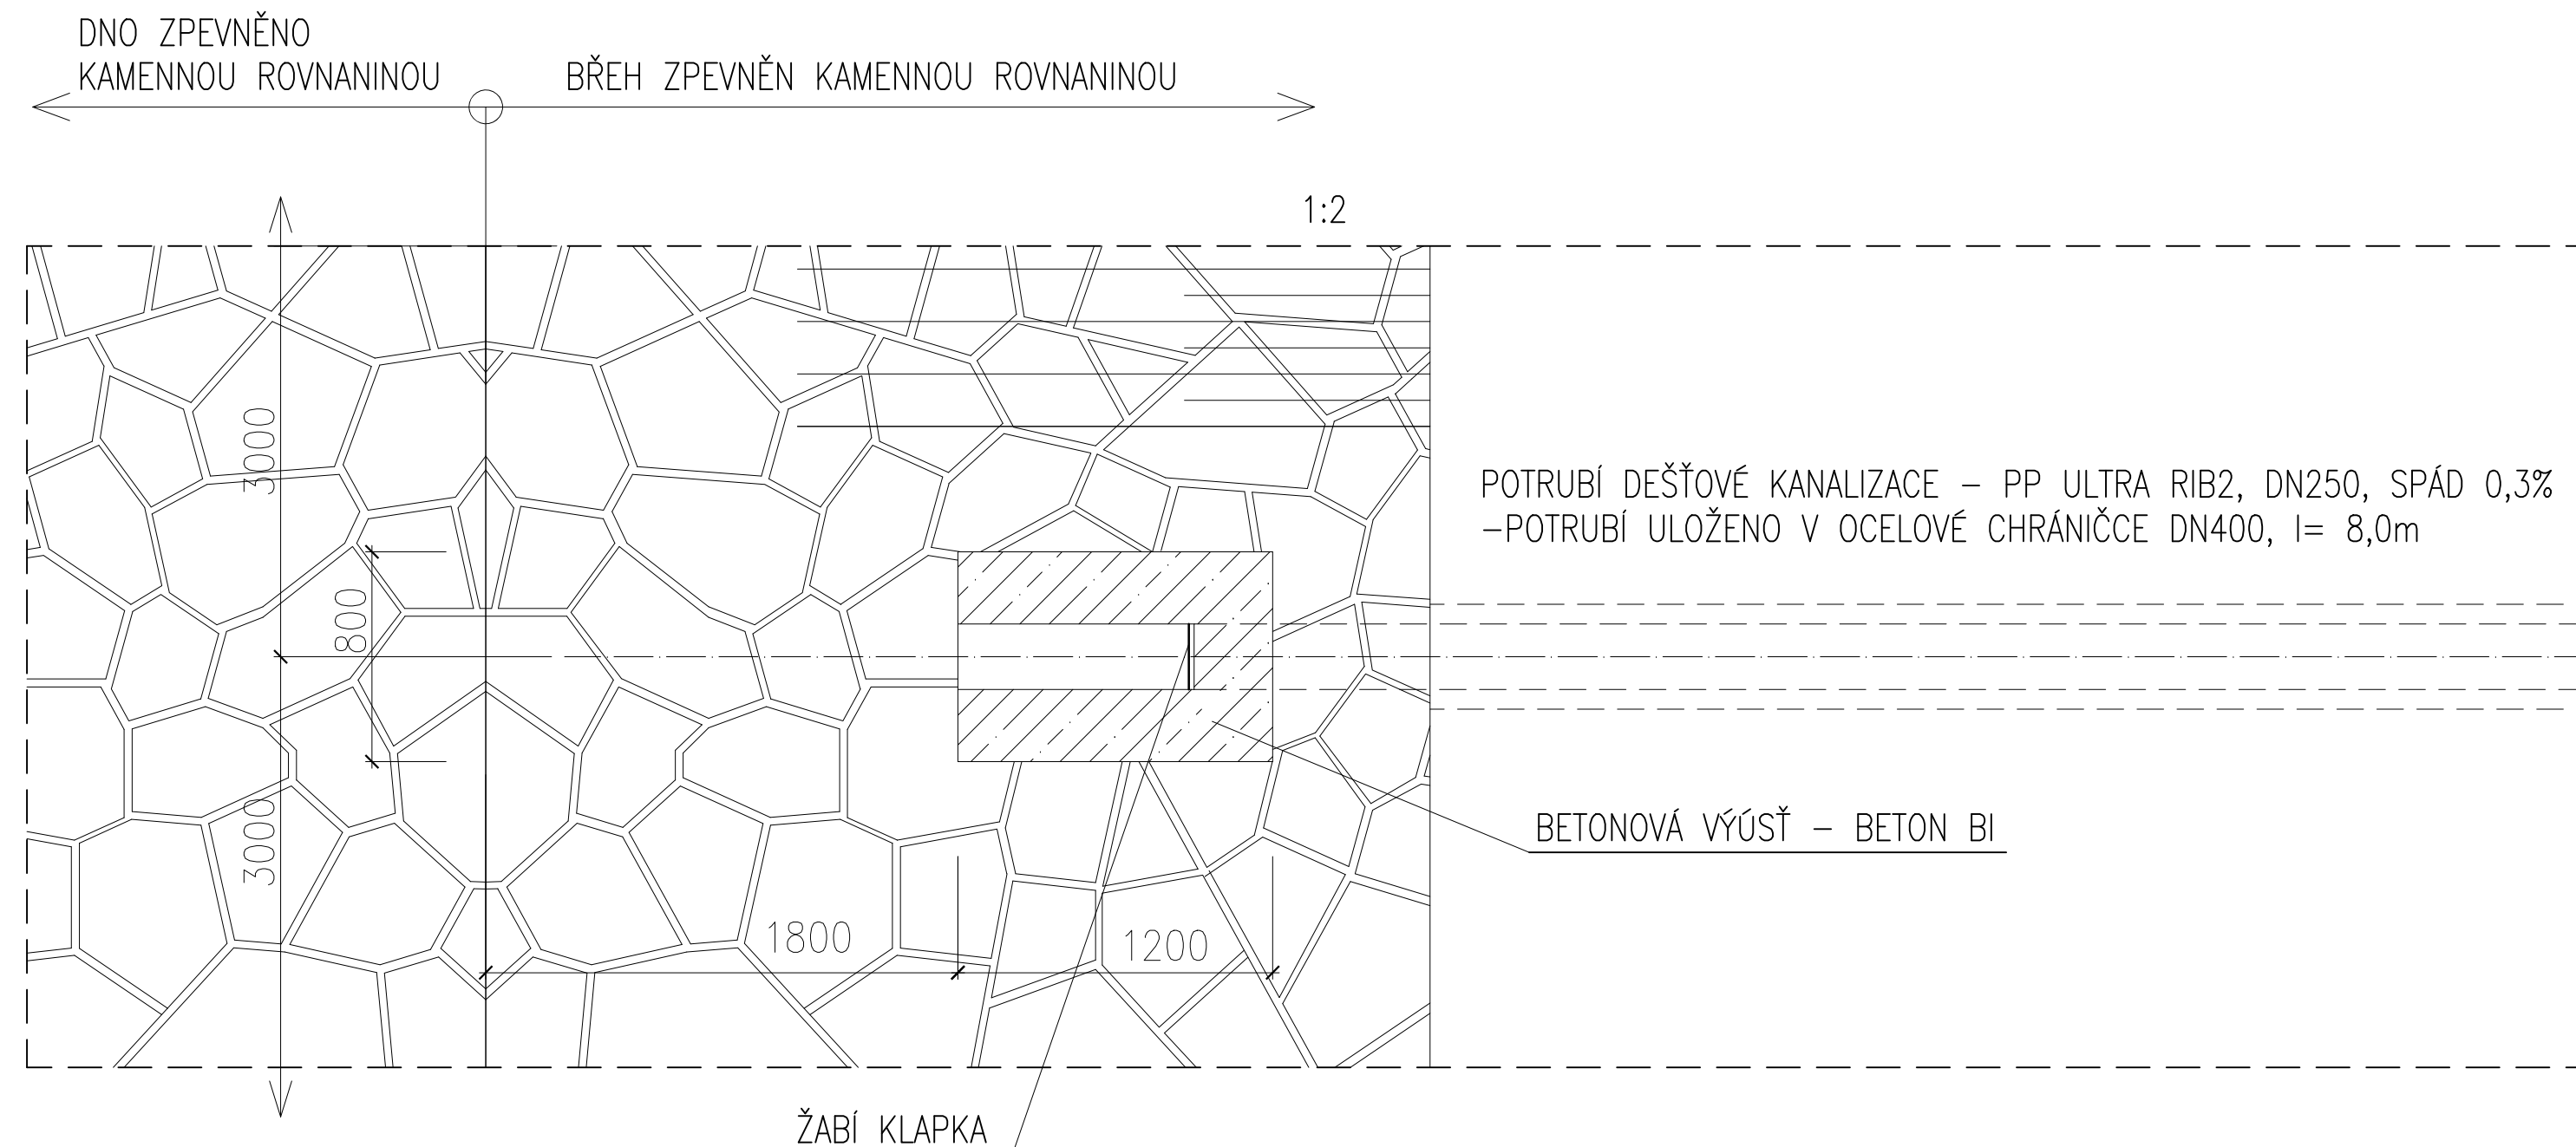

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
<div><div>uniart</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, TEPELSKÁ 137, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ tel./fax. 354 623 578, 354 620 074, email: uniart@tiscali.cz</div></div>							
VED.PROJEKTANT		ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
ING.ARCH.		ING.I. HLOŽEK		ING.J.KRYSTÝNÍK Z.VARGOVÁ			
D. URBANEC							
INVESTOR		NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.					
MĚSTSKÝ ÚŘAD		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ					
MAR. LÁZNĚ, st.p.č.163/1,2317,p.p.č.8.145/8,2111,1163/1,k.ú.ÚŠOVICE NEMOCNICE MAR. LÁZNĚ – PARKOVIŠTĚ NOVÁ STAVBA D.2.5–DEŠŤOVÁ KANALIZACE+ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN(OLK)				Č. PARÉ			
				FORMÁT		12xA4	
				DATUM		08/2024	
				ÚČEL		PPS	
				MĚŘÍTKO		1:25	
				Č. ZAKÁZKY		20/24	
VÝÚSTNÍ OBJEKT				ČÍSLO VÝKRESU			
				D.2.5.08			
TENTO VÝKRES JE MAJETKEM INVESTORA, BEZ JEHOŽ PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI JINAK POUŽÍVÁN.							