


Pozn. Hodnota kubatury prefabrikátu - pro 1 ks

Beton C 30/37 – XC2, XD3, XA1, XF4 ,  
Ocel B500B , min. krytí 40mm  
Pohledový beton na líci a koruně tř.PB2

Návrhový moment dříku Msd=34kN.m  
**Výztuž dříku profil ø12 á=200mm**  
Min.průřezová plocha nosné výztuže desky 405mm<sup>2</sup>  
Min.průřezová plocha nosné výztuže stěny 500mm<sup>2</sup>

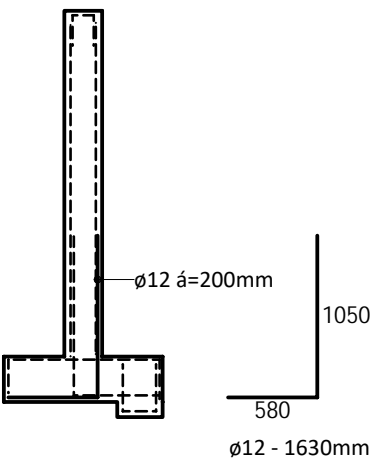

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek	
DPT projekt	Objednatel:	Město Mariánské Lázně	Zakázka č.:	2025/39
	Zakázka:	Chodník Skláře	Stupeň:	DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace pro provádění stavby D.3 Stavební část	Datum:	31.08.2025
			Měřítko:	1:50
	Opěrná stěna - výkresy tvaru část 2			10