


CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY
M 1:200

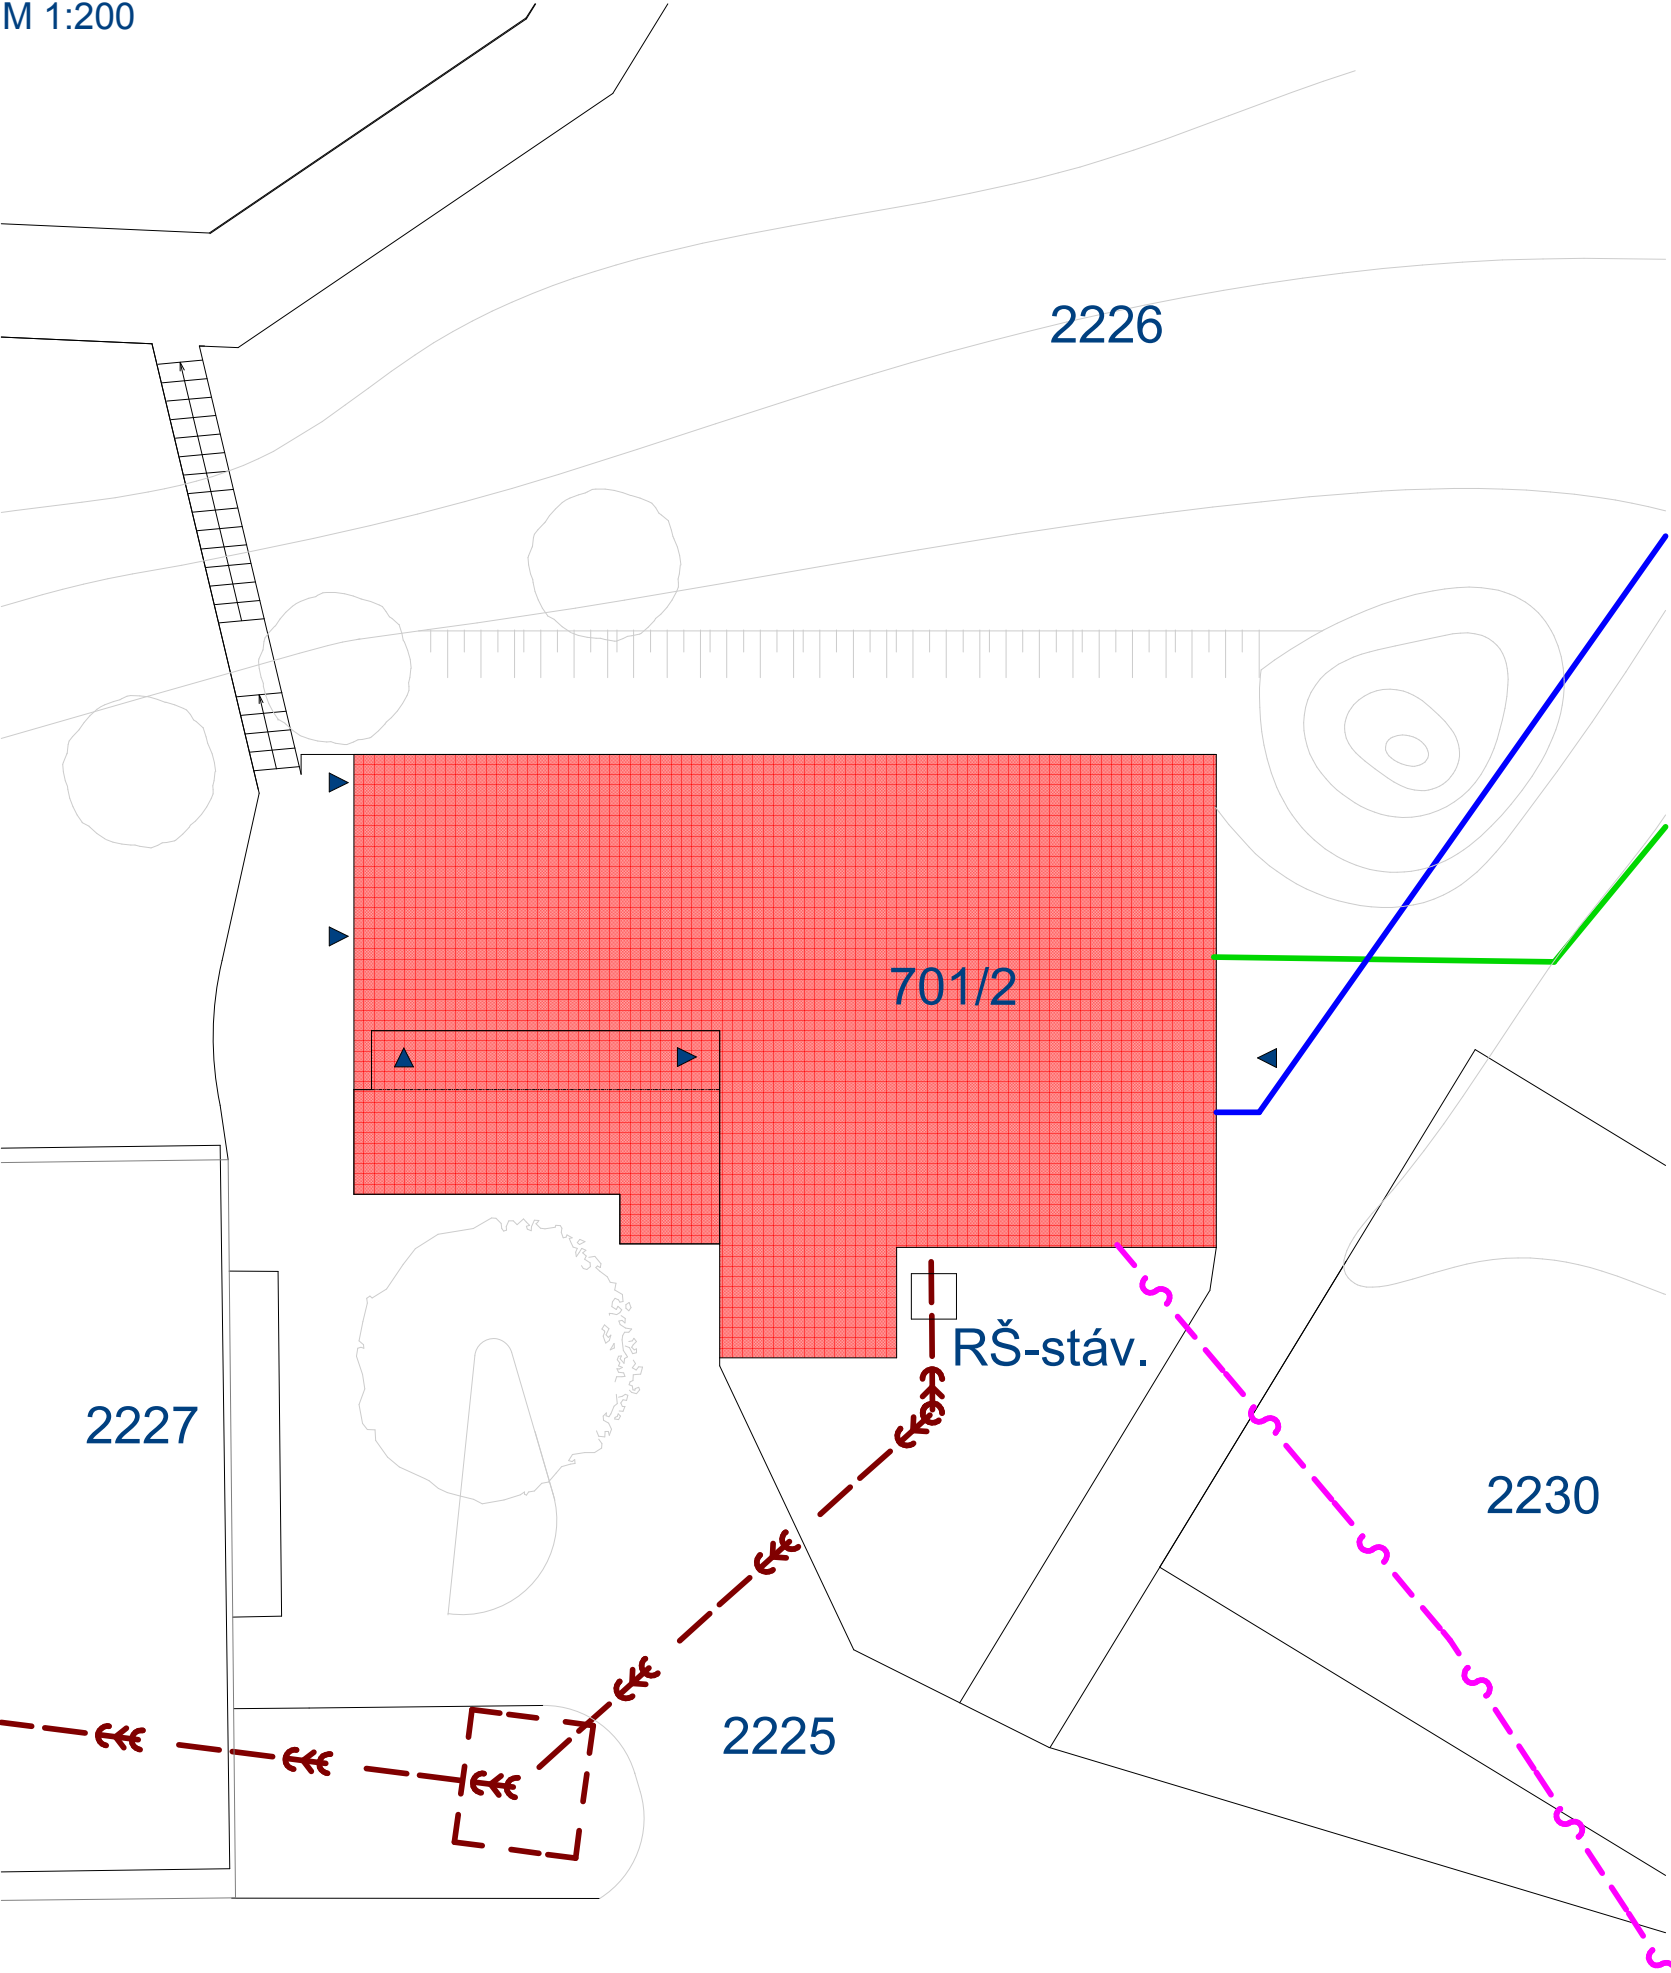

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KOSTRUKCE:

- ŘEŠENÁ STAVBA
- JEHLIČNATÝ STROM

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOKA
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1KV - RWE
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NADZEMNÍ SÍŤ - CETIN

POZNÁMKY:

- Veškeré udávané hodnoty jsou informativní, prováděcí firma je před zahájením stavebních prací povina přesně zaměřit přesné velikosti, vzdálenosti, výšky a sklony.
- Základové konstrukce jsou zakresleny ve své předpokládané poloze. Hloubka je informativní, nutno ověřit na stavbě.
 - Pozor na stabilitu základu, nesmí být podkopána základová spára.
 - Drenáž je realizována na betonovém podkladním žlábků s podélným spádem 0,5%. Do kameniva na dno betonového žlábků uložena perforovaná drenážní trubka DN 125 výšková úroveň dna drenážního žlábků min. 200mm pod úrovní vodorovné hydroizolace.
 - Zásypové kamenivo nesmí obsahovat jemné částice.
 - Drenážní potrubí přizpůsobit skutečným podmínkám na staveništi.
 - Při změně směru drenážního potrubí bude užito kontrolní šachty.
 - Svažitý terén bude opatřen protierozní georochozí proti sesunu zeminy vždy s přesahem a kotvením udávaným dle technických listů výrobce

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS JEJICH SPRÁVCI, PŘI PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU S POKYNY SPRÁVCE, PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY min. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005, ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 3050.

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

AUTOR PROJEKTU		Ing. PAVEL GRACA		<div>PROKON</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>PLZEŇSKÁ 131/15</div> <div>353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ</div> <div>TEL. 354 622 153</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. PAVEL GRACA			
VYPRACOVAL		Bc. MAREK RYCHTR			
OBECNÍ ÚŘAD	Mariánské Lázně				
INVESTOR	Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně				
AKCE:				ÚČEL PD	DPS
<div>PARK BOHEMINIUM -</div> <div>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ</div> <div>č.p. 665, 353 01 Mariánské Lázně</div> <div>St.p.č.701/2, St.p.č.2225, St.p.č.2230, k.ú. Mariánské Lázně</div>				DATUM	02/2018
				ZAK. ČÍSLO	2017_33
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:200
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY				VÝKRES ČÍSLO	
				C.02	