

KUPNÍ SMLOUVA NA NÁKUP VOZIDLA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy kupujícího: 378/15

Číslo smlouvy prodávajícího: 15/K/15

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Město Mariánské Lázně
Se sídlem: Ruská 155
IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Třešňákem, starostou města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Řezníkem, vedoucím odboru IDCR
Bankovní spojení: 720331/0100, Komerční banka, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Karel Chytra, technik, odbor IDCR,
tel. +420 354 922 275

(dále jen kupující)

Prodávající: TopKarMoto s.r.o.
Se sídlem: Sídlištní 22, 564 01 Dlouhoňovice
IČ: 25409891
DIČ: CZ25409891
Zastoupený: Pavlem Lipenským, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 161313825/0300
Kontaktní osoba: Pavel Lipenský

(dále jen prodávající)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem smlouvy je dodávka staršího repasovaného stroje na úpravu lyžařských sjezdových tratí a souvisejícího příslušenství – čelní dvanáctipolohové radlice, zadní sněhové frézy a navijákové nástavby.
- 2.2 Předmět dodávky je blíže specifikován v „Technické specifikaci stroje na úpravu lyžařských sjezdových tratí“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.3 Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 2.4 Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dodávky nezbytné.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY

- 3.1 Prodávající se zavazuje předmět smlouvy řádně provést a protokolárně jej předat kupujícímu ve lhůtě nejpozději: do **10 kalendářních dnů** ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Prodávající se zavazuje provést dodávku v souladu s dohodnutým termínem realizace uvedeným výše v bodu 3.1 této smlouvy. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutého termínu, provede prodávající okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění – v opačném případě budou uplatněny sankce podle ustanovení odstavce 6.1 této smlouvy, popř. je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě písemného odstoupení doručeného prodávajícímu.
- 3.3 Místem dodávky je adresa sídla kupujícího, popř. jiné místo, které kupující prodávajícímu upřesní nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem dodání.

4. CENA DODÁVKY

- 4.1 Cena dodávky je stanovena jako nejvýše přípustná a je oběma stranami dohodnuta takto:

Zařízení	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Částka DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Stroj na úpravu lyžařských sjezdových tratí vč. příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze této smlouvy	1.445.000,-	21	303.450,-	1.748.450,-

- 4.2 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících podmínek:

- a) Obsahem ceny je dodávka a kompletace požadovaného zařízení v místě dodání a proškolení a zácvik obsluhy v rozsahu dle zadávací dokumentace. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně.
 - b) Obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem plnění, jako např. inflace, cla, cestovné nebo přepravné, pojištění stroje během přepravy, které kryjí náklady dodavatele.
- 4.3 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
- a) Pokud kupující bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace dodávky nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží prokazatelně na straně prodávajícího, provedení jiných řádně objednaných prací, než těch, které jsou obsahem ceny.
 - b) Pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- 4.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny kupujícím včetně jejich ocenění. Pokud prodávající provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu kupujícího, má kupující právo odmítnout jejich úhradu, popř. je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě písemného odstoupení doručeného prodávajícímu.
- 4.5 Prodávajícímu zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo prodávajícího na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. FAKTURACE

- 5.1 Dodávka bude fakturována v jedné faktuře vystavené do 5 kalendářních dnů od data kompletního předání dodávky. Den předání bude datem zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 14 dnů od data vystavení. Fakturace musí být provedena nejpozději do 21.12.2015.
- 5.2 Kupující prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce, uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Prodávající prohlašuje že:
- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody,
 - není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,
 - jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou správou.

- 5.4 Jestliže se prodávající, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat město Mariánské Lázně, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou.
- 5.5 Kupující je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Pokud prodávající bude v prodlení s dodávkou předmětu plnění, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny zařízení (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady v případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou o více než 10 dnů.
- 6.2 Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. PROVÁDĚNÍ DODÁVKY

- 7.1 Prodávající je povinen provést dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Kupující je povinen dodávku převzít, splňuje-li dodávka veškeré sjednané podmínky.
- 7.2 Při provádění dodávky postupuje prodávající samostatně. Prodávající se však zavazuje respektovat veškeré pokyny kupujícího.
- 7.3 Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky je povinen opatřit prodávající, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří kupující.
- 7.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající na požádání kupujícího povinen doložit.
- 7.5 Prodávající je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod a nemajetkové újmy pracovníků prodávajícího. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit kupujícímu.

8. PŘEDÁNÍ DODÁVKY

- 8.1 O průběhu přejímacího řízení pořídí prodávající předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dodávka obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud kupující odmítá dodávku převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
- 8.2 Kupující může převzít i dodávku, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání dodávky. V tom případě je prodávající povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

9. ZÁRUKA

- 9.1 Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jejího předání. Za vady dodávky, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá prodávající v rozsahu této záruky.
- 9.2 Kupující požaduje záruku v minimální délce **12 měsíců** za celé plnění. Prodávající poskytuje za dodávku uvedenou v oddíle 2. záruku v délce **24 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval (oznámil).
- 9.3 Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
- 9.4 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.5 Prodávající je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady (servisnímu zásahu), nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamované vady.
- 9.6 Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
- 9.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním dodávky kupující apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

10. ZMĚNA SMLOUVY

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, poškozená strana je povinna toto ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k uzavření smlouvy.

11. VYŠŠÍ MOC

- 11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy a situace obdobného charakteru.
- 11.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.
- 12.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy s výjimkou povinností stanovených v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popř. stanovených jinými předpisy.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy, s výjimkou dokumentů zadávacího řízení a souvisejících příloh, a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.
- 12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 12.5 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden stejnopis.
- 12.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

Mariánské Lázně 5. 11. 2015

Dlouhoňovice..... 16 -11- 2015


.....
Za kupujícího
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
starosta


.....
Za prodávajícího
TopKarMoto s.r.o.
Pavel Lipenský
jednatel

 **TopKarMoto s.r.o.**
Sídliště 22
564 01 Dlouhoňovice
DIČ: CZ25409891
www.topkarmoto.cz --

Příloha

Technická specifikace stroje PistenBully 300 W na úpravu lyžařských sjezdových tratí
Záruční podmínky stroje PistenBully 300 W

Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě

Číslo smlouvy kupujícího: 378/15

Číslo smlouvy prodávajícího: 15/K/15

Technická specifikace stroje PistenBully 300 W na úpravu lyžařských sjezdových tratí

Jedná se o starší, v roce 2015 kompletně repasovaný, stroj PistenBully 300 W na úpravu lyžařských sjezdových tratí a souvisejícího příslušenství:

- čelní dvanácti-polohové radlice,
- zadní sněhové frézy a
- navijákové nástavby s níže uvedenou technickou specifikací

Technická specifikace stroje:

- | | |
|--|----------|
| - Motor – s výkonem | 330 PS |
| - Celková šířka stroje včetně přídatných zařízení: | 5.400 mm |
| - Rok výroby: | 2002 |
| - Počet najetých motohodin: | 5.800 |

Nezbytnou součástí stroje je také:

- Dvanáctipolohová radlice
- Čelní vysokotlaké hydraulické přípoje pro případný pohon čelních přídatných zařízení (např. odklizovací sněhové frézy)
- Flexibilní fréza se čtyřbodovým uchycením rámu frézy
- Navijáková nástavba s **novým** lanem o délce 1050 m, tažná síla 30 kN
- Hydraulicky ovládaná otoč navijákové nástavby
- Možnost jednoduché demontáže navijákové nástavby a provozu stroje bez navijákové nástavby
- Sada hliníkových pásů s ocelovými lištami
- Hydraulické napínání pásů
- Přídatné čelní xenonové světlomety
- Vyhřívané přední stěrače
- Elektrický přehřev chladicí kapaliny pro usnadnění startování za nízkých teplot
- Řízení stroje volantem
- Veškeré ovládání přídatných zařízení je z místa řidiče

Nedílnou součástí stroje je také:

- Kompletní repase (oprava) stroje a přídatných zařízení provedená v roce 2015
- Záruka v délce 24 měsíců od data předání
- Komplektace stroje v místě dodání, tzn. montáž pásů a přídatných zařízení
- Proškolení a zácvik obsluhy stroje

Podrobný popis:

Pohon:

- * šestiválcový, řadový naftový motor Mercedes-Benz OM 926 LA, turbonapájení výfukových plynů a chlazení nasávaného vzduchu (after-cooled; následné chlazení), elektronicky řízené vstřikování paliva EUROMOT 2
- * výkon dle ECE: 240 kW (330 ECE-PS)
- * maximální krouticí moment: 1300 Nm při 1200 – 1600 ot/min
- * zdvihový objem válců 7200 cm³
- * hydrostatický pohon pojezdu prostřednictvím regulačních čerpadel a konstantních motorů (hydromatik)
- * digitální elektronika Kässbohrer-Moog s ovládáním prostřednictvím volantu
- * automatické plynulé nastavování snížení výkonu v každém jízdním rozsahu. Jednoduchá obsluha prostřednictvím přepínače směru jízdy na volantu a plynovým pedálem.
- * kompaktní planetové převody s přírubovým upevněním a zabudovanou lamelovou brzdou

Přídavná hydraulika:

- * vedlejší hydrostatický pohon prostřednictvím regulačního čerpadla pro hydraulicky hnané zadní i přední přídavné zařízení. Elektronicky regulovaný počet frézových otáček.
Při zvedání frézy automatické zastavení pohonu frézy
- * pracovní hydraulika prostřednictvím velkoobjemových regulačních čerpadel s osovými písty pro regulaci přídavných zařízení vpředu a vzadu. Oddělený pohon pro chladič oleje a lamelovou brzdu.
Vysoká účinnost pomocí vypínání stand-by (udržuje zařízení v pohotovosti). Maximální zdvihové rychlosti pro přední a zadní přídavná zařízení se dosáhnou již při volnoběžných otáčkách naftového motoru.
- * Hydraulicky předregulovaná, citlivá proporcionální regulace pomocí ovládací páky – vpředu dvanáct pracovních poloh a plovoucí poloha.
Vzadu osm poloh ovládaných ovládací pákou, dále přídavný regulovatelný přítlak a odlehčení a plovoucí poloha.

Podvozek :

- * rámová konstrukce z trubek s vyztuženými rohy z vysokopevnostní jemnozrnné oceli, s extrémní odolností vůči chladu, dobře svařitelná. Výpočet hodnot prostřednictvím konečných prvků speciálně pro značné tlačné a tažné namáhání. Přímé připojení předních a zadních přídavných zařízení.
- * Jednotlivé pružení všech náprav (přestavitelné) prostřednictvím kruhových torzních tyčí. Vahadlo s kuželíkovými ložisky. Náboj nápravy s novým těsněním, mazání zvenčí.
- * Hydraulicky ovládaná napínací náprava s vibračně odděleným ložiskem, trojvrstvá pryžová kola. Vodicí nápravy s pneumatikami (6.3 x 14") plněnými vzduchem.
- * pásy z vysokopevnostní hliníkové slitiny s ocelovými lištami, pryžové pásnice zpevněné umělými vlákny a s chráněnými hranami, ocelová vodítka, šroubové spoje s distančními pouzdry.
- * výkyvný (otočný) nosič nářadí vzadu je možné vystředit nebo nechat pohyblivý, s rychlovýměnným systémem
- * nosič nářadí vpředu s rychlovýměnným systémem, obsluhovaný 1 osobou

Konstrukce ložné plošiny:

- * pevný středový rám určený pro uložení akumulátorů, vzduchového filtru, výfuku a chladič hydraulického oleje
- * blatníky z plastu ABS
- * hydraulicky odklopitelná prostřednictvím motoru nebo ručního čerpadla

Kabina řidiče:

- * Dvojmístná, bezpečnostní, konstruovaná s rámem odolným při převrácení
- * Hydraulicky odklopitelná dopředu prostřednictvím motoru nebo ručního čerpadla
- * Uložení kabiny řidiče na široké základně, vpředu měkké hydroložiska, vzadu uzavřená ložiska s pryžovými Kužely. Velká dráha pružin s tlumením vychýlení.
- * Elektricky vyhřívané čelní sklo. Na straně řidiče jednovrstvé výsuvné sklo, přední nepohyblivá část elektricky vyhřívaná, na straně spolujezdce nepohyblivé sklo. Velké zadní sklo, vnější zpětná zrcátka, dvojstupňové paralelní stěrače vpředu a dvojité stěrače vzadu s intervalovým spínáním.
- * nastavitelné vibrační sedadlo pro řidiče s loketní opěrkou, jednoduché, podélně nastavitelné sedadlo pro spolujezdce, půlkruhový volant s přestavitelnou výškou.
- * plynule regulovatelný teplovzdušný ventilátor pro vnitřek kabiny, prostor pro nohy a ofuk předních a bočních skel.

Navijáková nástavba:

- *Stabilní rameno navijáku s přesným upevněním pro rychlou montáž popř. demontáž čtyřmi fixačními body.
- *Stabilní kulová dráha s hydraulickým pohonem a brzdou k nastavení polohy ramene.
- *Navijákem je možno kompletně hydraulicky otáčet rychlostí 1,5 ot./min.
- *Vše je lehce dostupné pro snadnou údržbu.
- *Hnací buben navijáku typ Plumettaz TL 3560 AH 1000/11.
- *Uložení lana systém navijáku -Lebus s 1050 m lana.
- *Automatická regulace tažné síly nastavitelná potenciometrem v rozmezí 0 - 3060 kp
- *Rychlost jízdy a tažná síla navijáku jsou elektronicky nastavitelné.

Elektrické vybavení:

- * 24V slaboproudé zařízení, alternátor 28 V / 120 A - akumulátory 2 x 12V / 135 A. Výkon při studeném startu 600 A
- * dva dvojité reflektory zabudované ve střeše, pro dálkové a tlumené světlo, dva přídavné xenonové mlhové reflektory, 2 zadní reflektory, 1 hledací reflektor, osvětlení kabiny a regulovatelné osvětlení přístrojové desky
- * 2 boční majáky, 2 silnotónové klaksony, alarm pro jízdu vzad, směrovky a koncové osvětlení na zadní stěně kabiny
- * elektricky vyhřívané přední a zadní okna, okna dveří a zpětná zrcátka
- * automatické zvedání zadních přídavných zařízení(frézy) při jízdě vzad, vyřazení činnosti frézy při zdvižené ložné plošině a kabině řidiče, vypnutí frézy při nadzvednutí
- * mřížový vyhřívač pro studený start
- * zařízení pro předehřev chladič kapaliny 220V / 1000W
- * předehřev paliva 24V / 300W
- * plynule regulovatelný ventilátor


Přídavné zařízení:

- * Jako přední přídavné zařízení jsou k dispozici: 12-ti polohová radlice,
- * Jako zadní přídavná zařízení jsou k dispozici: Flexibilní fréza

Výbava:


- * hasicí přístroj, lékárnička, sada nářadí, nástroj na napínání pásů, návod k používání a katalog náhradních dílů

Mariánské Lázně 5. 11. 2015



Za kupujícího
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
starosta

16 - 11 - 2015
Dlouhoňovice.....

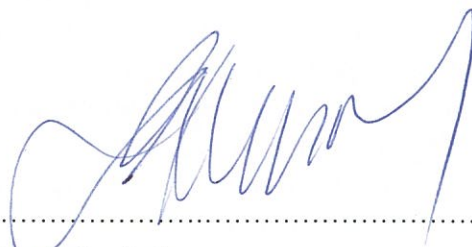

Za prodávajícího
TopKarMoto s.r.o.
Pavel Lipenský
jednatel



TopKarMoto s.r.o.
Sídliště 22
564 01 Dlouhoňovice
DIČ: CZ25409891
www.topkarmoto.cz

Příloha č. 2 ke Kupní smlouvě

Číslo smlouvy kupujícího: 378/15
Číslo smlouvy prodávajícího: 15/K/15

Záruční podmínky stroje PistenBully 300 W

Dle níže uvedených podmínek poskytujeme pro stroj PistenBully 300 W záruční dobu :

24 měsíců od odevzdání stroje kupujícímu

Zdarma

- dodávka náhradních dílů, popř. oprava vadných dílů komponentů
- práce nutná pro vymontování a zamontování dílů
- náklady spojené s dopravou

Výluka ze záruky - drobné opravy, spotřební materiály a díly, nesprávné zacházení, neodborné použití a zásah, škody způsobené vnější událostí.

Podmínky pro záruku stroje PistenBully 300 W:

1. Záruční doba běží ode dne odevzdání stroje a skončí uplynutím 24 měsíců. Záruční doba běží i v době výskytu vad a vyřizování reklamace.
2. Stroje musí být obsluhovány dle příslušných návodů k používání a servisní knihy.
3. Po uplynutí první zimní sezóny se musí provést letní revize stroje, kterou provede odborný servis firmy Kässbohrer. Tato prohlídka je plně hrazena majitelem stroje a je nezbytným předpokladem pro záruku v druhém roku provozu.
4. Předepsané intervaly údržby a mazání se musí dodržovat a dokumentovat v servisní knize.
5. Údržbářské práce a předepsané nastavení stroje musí být prováděné odborným personálem v předepsaných časových intervalech.
6. Záruka se nevztahuje na drobné opravy v rámci provozu a údržby, jako výměna žárovek, pojistek, dotáhnutí šroubů, obnova a výměna příček pásů a gum stěračů, hydraulických hadic a podobných prvků, které nemají dlouhodobou životnost a dalších spotřebních materiálů, jako provozní náplně, oleje, mazadla, těsnění, drobný spojovací materiál a podobné prvky spotřební povahy.
7. Záruka se nevztahuje na spotřební díly, kterými jsou pneumatiky, hnací kola (rozety), části pásů, frézovací válce a hladící finišery.
8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené v důsledku zacházení v rozporu s návodem k obsluze a návodem údržby, v důsledku neodborného použití a zásahu a na vady a poškození způsobené vnější událostí.
9. Následující díly nazýváme komponenty – spalovací motor, rozdělovací převodovka, hydraulická čerpadla, hydromotory, planetové převodovky a hlavní rám.
10. Při zjištění technických problémů musí být neprodleně informován příslušný servis fy Kässbohrer, aby nedošlo k rozvoji případné vady nebo další vadě. V případě porušení této informační povinnosti kupující právo ze záruky ztrácí.



Mariánské Lázně 5. 11. 2015

16-11-2015
Dlouhoňovice.....


.....
Za kupujícího
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
starosta


.....
Za prodávajícího
TopKarMoto s.r.o.
Pavel Lipenský
jednatel

 TopKarMoto s.r.o.
Sídliště 22
564 01 Dlouhoňovice
DIČ: CZ25409891
www.topkarmoto.cz

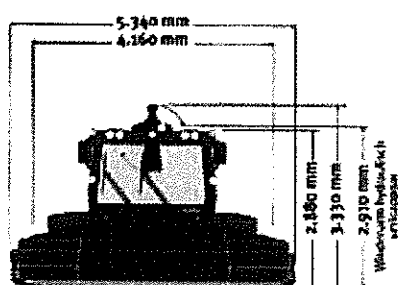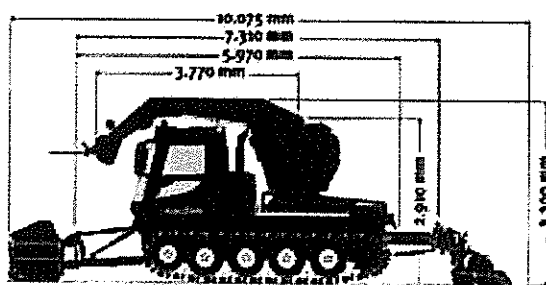

Technická data **PistenBully PiBu 300 W**

Rozměry	šířka bez pásů	2.500 mm
	s hliníkovými pásy	4.160 mm
	s ocelovými pásy	4.160 mm
	s multiflextrézou	5.400 mm
	výška s navijákem	3.300 mm
	celková výška	2.880 mm
	světlost stroje	přibl. 350 mm
	ložná plocha	2.300 x 1.920 mm
Hmotnost	vlastní hmotnost s hliníkovými pásy	7.550 kg
	vlastní hmotnost s ocelovými pásy	7.850 kg
	přípustná celková hmotnost včetně navijáku	9.500 kg
	užitečné zatížení plošiny bez navijáku	2.150 kg
Motor	typ	Mercedes-Benz OM 926 LA
	počet válců	6
	zdvihový objem	7.200 cm³
	výkon podle ECE	240 kW (330 ECE PS)
	max. kroutící moment	1.325 Nm/1.200-1.500 ot./min.
Brzdy	spotřeba paliva	18 l/h
	objem nádrže	190 l
	bez opotřebení pomocí hydrostatického pohonu	2 lamelové brzdy
Elektrika	slaboproudé zařízení	24 V
	alternátor	28 V/120 A
	akumulátory	2 x 12 V/135 Ah
	výkon při studeném startu	600 A
Navijáková nástavba	tažná síla	30 kN
	průměr lana	11 mm
	délka lana	1.050 m
	užitná délka lana	1.000 m
	mezí namáhání lana	105 kN
	výkon při tažné síle 30 kN	110 kW
	hmotnost (naviják, lano, rám)	1.500 kg
	rozsah rychlostí s navijákem v činnosti	0-14 km/h
Provozní údaje	rozsah rychlostí s navijákem bez činnosti	0-18 km/h
	rozsah rychlostí bez navijáku	0-21 km/h
	spec. tlak na podklad s hliník. pásy	0.054 kg/cm²
	spec. tlak na podklad s ocel. pásy	0.056 kg/cm²
	vpředu	víceúčelová radlice, odstředivá fréza Kahlbacher
Přídavná zařízení	vzadu	multiflexfréza



Výhradní zastoupení pro ČR:

TopKarMoto s.r.o.
Dlouhoňovice 22
564 01 Žamberk

e-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz

tel.: +420 465 381 281
fax: +420 465 381 284

www.topkarmoto.cz



KÄSSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG

Výrobce:

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11
88471 Laupheim

Postfach 1565 • 88465 Lauhheim
Tel. 07392/900-0

www.pistenbully.com